

Telecamere di rete serie AXIS P32 – Modelli per esterni Semplicemente attraente.



- > Qualità video HDTV 720p/1080p
- > Funzioni per le riprese diurne/notturne
- > Zoom e messa a fuoco remoti
- > Controllo P-Iris
- > IK10 Resistente alle manomissioni
- > Archiviazione su dispositivi edge

Le telecamere di rete AXIS P32 sono cupole fisse varifocali semplici e versatili, dall'elevata qualità d'immagine diurna e notturna e di facile installazione, a prezzo accessibile. Le telecamere resistenti alle manomissioni sono ideali per la videosorveglianza nel settore della logistica, nei punti vendita e per altre industrie di servizi.

La serie AXIS P32 propone due modelli pronti per l'uso per ambienti esterni: AXIS P3214-VE con HDTV 720p, e AXIS P3215-VE con HDTV 1080p. Le telecamere forniscono flussi video H.264 e Motion JPEG multipli e configurabili singolarmente. Dotate di uno slot per scheda di memoria integrato, le telecamere consentono l'archiviazione locale dei video.

Le funzioni per le riprese diurne/notturne delle telecamere consentono la sorveglianza in condizioni di luminosità diurna, scarsa o notturna. La serie AXIS P32 possiede tra le sue funzionalità il controllo preciso del diaframma, che comprende uno speciale obiettivo P-Iris insieme a un software dedicato che permette alla telecamera di impostare l'apertura ottimale del

diaframma con un conseguente miglioramento della profondità di campo, della risoluzione, del contrasto e della nitidezza dell'immagine.

Le telecamere consentono una semplice installazione. Lo zoom remoto e il contatore pixel garantiscono che l'angolo di visualizzazione della telecamera sia sempre ottimizzato in funzione dell'area da monitorare. La messa a fuoco remota consente di mettere agevolmente a fuoco le telecamere in rete senza che sia necessario intervenire manualmente sulle telecamere stesse.

Le telecamere pronte per l'uso in ambienti esterni sono classificate IK10, rendendole resistenti alle manomissioni.



Specifiche tecniche - Serie AXIS P32 Series – Modelli per esterni


Modelli	AXIS P3214-VE: 1MP/HDTV 720p AXIS P3215-VE: 2MP/HDTV 1080p	Eventi scatenanti	IV (Intelligent Video), archiviazione su dispositivi edge
Videocamera		Azioni dell'evento	Testo sovrapposto Caricamento file: FTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP Registrazione di video per archiviazione su dispositivi edge Buffering video pre/post allarme
Sensore immagini	AXIS P3214-VE: RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8" AXIS P3215-VE: RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8"	Streaming dati	Dati eventi
Lente	Varifocale con zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR, risoluzione megapixel AXIS P3214-VE: 2,8-10 mm: Angolo di visualizzazione orizzontale di ^a , F1.6 AXIS P3215-VE: 3-10,5 mm: visualizzazione 95°-34° ^a , F1.4	Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Zoom remoto, messa a fuoco remota, contatore di pixel
Giorno e notte	Filtro IR removibile automaticamente	Generale	
Illuminazione minima	AXIS P3214-VE: colore: 0,3 lux, F1.6, B/N: 0,06 lux, F1.6 AXIS P3215-VE: colore: 0,25 lux, F1.4, B/N: 0,05 lux, F1.4	Alloggiamento	Modulo interno telecamera in alluminio con elettronica incapsulata custodia in policarbonato resistente agli urti IK10 di classe IP66 e NEMA 4X con membrana deumidificante Colore: Bianco NCS S 1002-B. Per le istruzioni sulla riverniciatura e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner Axis
Tempo di otturazione	da 1/33500 s a 2 s	Memoria	RAM da 256 MB, flash da 128 MB
Regolazione angolazione videocamera	panoramica ±180°, inclinazione 90°, rotazione ±95°	Alimentazione	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Class 3, max. 8,4 W, tipico 3,5 W
Video		Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Compressione video	H.264 Profilo principale e Profilo di base (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Archiviazione su dispositivi edge	Slot microSD/microSDHC/microSDXC che supporta schede di memoria fino a 64 GB (scheda di memoria non inclusa) Supporto per la registrazione in modalità di condivisione di rete (Network Attached Storage o file server)
Risoluzioni	AXIS P3214-VE: 1280x960 (circa 1,3 MP) to 160x90 AXIS P3215-VE: da 1920x1080 (2 MP) a 160x90	Condizioni di funzionamento	Da -30° C a 50° C (da -22° F a 122° F) Umidità relativa compresa tra il 10 e -il 100% (con condensa)
Frequenza fotogrammi	25/30 fps con frequenza della linea elettrica 50/60 Hz	Approvazioni	EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC KN-22 Classe B, KN-24, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibrazioni) Classe 4M4, IEC 60068-2-27 (urti) Classe 4M4, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78 Classe 4K3, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
Video streaming	Possibilità di trasmettere più flussi configurabili singolarmente in H.264 e Motion JPEG, velocità di trasmissione e larghezza di banda controllabili, VBR/CBR H.264	Peso	790 g (1,7 libbre)
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, aree di esposizione, compensazione della retroilluminazione, messa a fuoco precisa in diverse condizioni di illuminazione, WDR - contrasto dinamico, sovrapposizione di testo su immagini, maschera di privacy, specularità delle immagini Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso Corridor Format	Accessori inclusi	Guida per l'installazione, CD software d'installazione e gestione, 1 licenza per decodificatore Windows, staffa di montaggio, guarnizione cavo, chiave a L per viti Resistorx T20, schermo di protezione dagli agenti atmosferici, maschera per foratura
PTZ	PTZ digitale	Software di gestione video	AXIS Camera Companion (incluso), AXIS Camera Station e software per la gestione video di partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis (non incluso). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axis.com/products/video/software
Rete		Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia ^b crittografia, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X ^b , autenticazione digest, registro degli accessi utente		
Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH		
Integrazione del sistema			
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per le integrazioni software, fra cui VAPIX® e AXIS Camera Application Platform, specifiche disponibili all'indirizzo www.axis.com , oltre a ONVIF Profile S, specifiche disponibili all'indirizzo www.onvif.org AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Camera Connection		
Video intelligente	Rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo AXIS Camera Application Platform per consentire l'installazione di ulteriori applicazioni		

a. 92°-33°

b. Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per essere utilizzato con l'OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Dimensioni

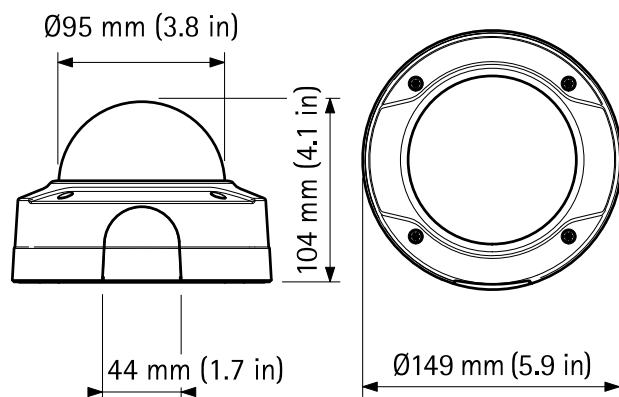

Accessori opzionali

1. Staffa canalina AXIS A
2. Adattatori canalina Axis
3. AXIS P32-VE Kit per montaggio a sospensione con schermo di protezione dagli agenti atmosferici
4. Supporti per il montaggio AXIS T91
5. Armadio di sorveglianza AXIS T98A17-VE
6. Illuminatori AXIS T90B



Informazioni su Axis Communications

Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di leader mondiale nel video di rete, Axis è alla guida del settore grazie al continuo sviluppo di prodotti innovativi e basati su piattaforma aperta, offrendo ai clienti la massima qualità grazie a una rete di partner globale. Axis ha stretto collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro conoscenze e prodotti di rete innovativi per mercati nuovi e già consolidati.

Axis ha oltre 1.600 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete di oltre 65.000 partner in 179 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e quotata all'indice NASDAQ OMX di Stoccolma con la sigla AXIS.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com.