

Série de Câmeras em Rede AXIS P32 – Modelos para ambientes

Simplesmente atraentes.



- > Qualidade de vídeo HDTV 720p/1080p
- > Funcionalidade dia/noite
- > Zoom e foco remotos
- > Controle P-Iris
- > Resistência a vandalismo IK10
- > Armazenamento de borda

As Câmeras em Rede AXIS P32 são domes fixas varifocais versáteis e elegantes com alta qualidade de imagem dia e noite e recursos para instalação fácil a um preço acessível. Essas câmeras resistentes a vandalismo são ideais para vigilância de vídeo na área de logística, no comércio e em outros setores de serviços.

A Série AXIS P32 oferece dois modelos para ambientes externos: AXIS P3214-VE com HDTV 720p e AXIS P3215-VE com HDTV 1080p. As câmeras fornecem streams de vídeo múltiplos H.264 e Motion JPEG configuráveis individualmente. Graças à entrada para cartão de memória integrado, as câmeras permitem o armazenamento de vídeo local.

A funcionalidade dia/noite das câmeras possibilita a vigilância tanto à luz do dia quanto em condições de baixa iluminação ou à noite. A Série AXIS P32 apresenta o recurso de controle de íris preciso avançado, que utiliza uma lente P-Iris especial, juntamente com um software dedicado na câmera, para definir

a melhor posição da íris para proporcionar uma excelente profundidade de campo, resolução, contraste de imagem e clareza.

As câmeras possibilitam a instalação eficiente. As funcionalidades de zoom remoto e contador de pixels garantem que o ângulo de visão da câmera possa ser otimizado para a área monitorada. O recurso de foco remoto permite ajustar o foco de forma conveniente pela rede, eliminando a necessidade de ajustes finos feitos manualmente na câmera.

As câmeras para ambientes externos possuem classificação IK10, o que as torna resistentes a vandalismo.



Especificações técnicas - Série AXIS P32 – Modelos para ambientes externos


Modelos	AXIS P3214-VE: 1 MP/HDTV 720p AXIS P3215-VE: 2MP/HDTV 1080p
Câmera	
Sensor de imagens	AXIS P3214-VE: CMOS RGB de 1/2,8" com varredura progressiva AXIS P3215-VE: CMOS RGB de 1/2,8" com varredura progressiva
Lentes	Varifocal, foco e zoom remotos, controle P-Iris, correção de IR, resolução de megapixels AXIS P3214-VE: 2,8 – 10 mm: visão de 92° – 33° ^a , F1.6 AXIS P3215-VE: 3 – 10,5 mm: visão de 95° – 34° ^a , F1.4
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente
Iluminação mínima	AXIS P3214-VE: Cor: 0,3 lux, F1.6, P/B: 0,06 lux, F1.6 AXIS P3215-VE: Cor: 0,25 lux, F1.4, P/B: 0,05 lux, F1.4
Tempo do obturador	1/33500 s a 2 s
Ajuste do ângulo da câmera	Pan ±180°, Tilt 90°, Rotação ±95°
Vídeo	
Compressão de vídeo	Perfis H.264 Main e Baseline (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Resoluções	AXIS P3214-VE: 1280 x 960 (aprox. 1,3 MP) a 160 x 90 AXIS P3215-VE: 1920 x 1080 (2 MP) a 160 x 90
Taxa de frames	25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG com taxa de quadros configurável e largura de banda VBR/CBR H.264
Configurações de imagem	Compactação, Cor, Brilho, Nitidez, Contraste, Balanço de branco, Controle de exposição, Zonas de exposição, Compensação de luz de fundo, Sintonia fina do comportamento em diferentes níveis de iluminação, WDR – Contraste dinâmico, Sobreposição de texto e imagens, Máscara de privacidade, Espelhamento de imagens Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital
Rede	
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede ^b , IEEE 802.1X ^b controle de acesso à rede, autenticação Digest, log de acesso de usuários
Protocolos compatíveis	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Integração do sistema	
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em www.axis.com , bem como ONVIF Profile S, especificação disponível em www.onvif.org AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Camera Connection
Vídeo inteligente	Deteção de movimento por vídeo, alarme de violação ativo, Axis Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos adicionais
Acionamento de eventos	Vídeo inteligente, eventos de armazenamento de borda

Ações de eventos	Texto de sobreposição Carregamento de arquivo: FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptações SNMP Gravação de vídeo em armazenamento de borda Buffer de vídeo pré e pós-alarme
Streaming de dados	Dados de eventos
Assistentes de instalação incorporados	Zoom remoto, foco remoto, contador de pixels
Geral	
Involúcro	Módulo de câmera interno em alumínio com componentes eletrônicos encapsulados Classificação NEMA 4X e IP66, caixa em policarbonato resistente a impactos IK10 com membrana desumidificadora Cor: Branco NCS S 1002-B. Para obter instruções de repintura e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis
Memória	256 MB de RAM, 128 MB de flash
Alimentação	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, máx. 8,4 W, típica 3,5 W
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Armazenamento de borda	Entrada para cartões microSD/microSDHC/microSDXC de até 64 GB (cartão não incluído) Suporte à gravação em compartilhamento de rede (armazenamento de rede ou servidor de arquivos)
Condições de operação	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Aprovações	EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Subparte B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC KN-22 Classe B, KN-24, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibração) Classe 4M4, IEC 60068-2-27 (Impacto) Classe 4M4, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78 Classe 4K3, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
Peso	790 g (1,7 lb)
Acessórios incluídos	Guia de Instalação, CD de Software de Instalação e Gerenciamento, 1 licença de usuário para decodificador Windows, suporte de montagem, gaxeta para cabo, chave L Resistox T20, proteção contra o sol, gabarito para perfuração
Software de gestão de vídeo	AXIS Camera Companion (incluído), AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis (não incluídos). Para obter mais informações, consulte www.axis.com/products/video/software .
Garantia	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty .

- a. Ângulo de visão horizontal
b. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões

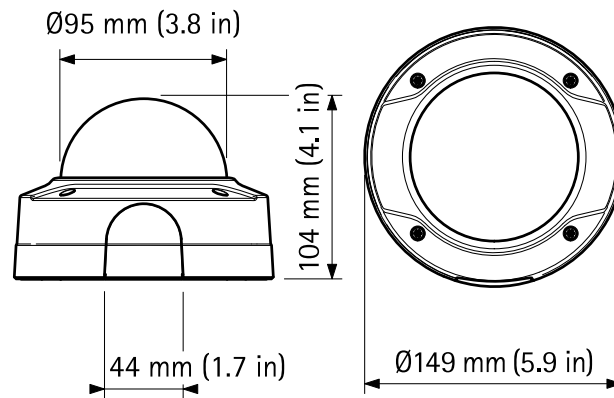

Acessórios opcionais

1. Suporte para conduíte AXIS A
2. Adaptadores para conduíte Axis
3. Kit de suporte suspenso AXIS P32-VE com proteção contra o sol
4. Suportes AXIS T91
5. Gabinete de vigilância AXIS T98A17-VE
6. Iluminadores AXIS T90B



Sobre a Axis Communications

A Axis fornece soluções de segurança para um mundo mais inteligente e seguro. Como líder de mercado em vídeo em rede, a Axis impulsiona o setor através do lançamento contínuo de produtos de vídeo em rede inovadores, baseados numa plataforma aberta - oferecendo alto valor agregado aos seus clientes através de uma rede mundial de parceiros. A Axis mantém relacionamentos de longo prazo com seus parceiros, fornecendo conhecimentos e produtos de rede inovadores em mercados novos e já existentes.

A Axis conta com mais de 1600 funcionários em mais de 40 países ao redor do mundo e com o apoio de uma rede de mais de 65.000 parceiros em 179 países. Fundada em 1984, a Axis é uma empresa com sede na Suécia e listada na NASDAQ OMX de Estocolmo como AXIS.

Para obter mais informações, visite nosso site www.axis.com.