

RJ45 Field Connector

迅速かつ簡単なケーブル終端

RJ45 Field Connectorは、簡単に組み立てることができ、そのコンパクトなサイズにより幅広いアクシスネットワークデバイスでCAT6aケーブルの終端処理を行うのに最適です。このコネクタは、最新の標準ANSI/TIA-568.2-Dに準拠しており、MPTL (モジュラープラグ成端リンク) が可能です。IEEE 802.3af、802.3at、および802.3btに適しています。コネクタは10個のパッケージで販売されます。


> 小型のフォームファクター

> 組み立てが容易

> CAT6a (AWG 26-22) 用

> MPTL準拠

> PoEに最適

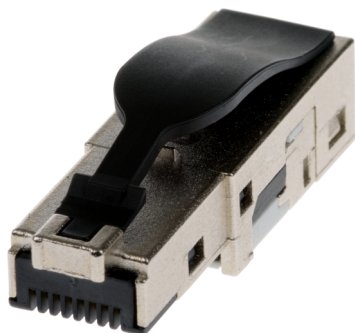

RJ45 Field Connector

一般		保管条件	-40 ° C ~ 70 ° C 湿度5~95% RH (結露不可)
互換性	22-26 AWG (Cat 5e、Cat 6、Cat 6a) ソリッドコアおよび多重より線ケーブル ケーブル径: 5.5~8mm	認証・認可	EN 60603-7-51: 2011-01 ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09 (Office buildings) ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (Industrial area) ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Living area)
伝送	IEEE 802.3af、802.3at、および802.3bt	外形寸法	51.3 x 12.9 x 14.7mm
データ転送速度	10Gbps	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ケーシング	コネクタ: 金属 ロック: プラスチック	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
環境保護	PVC不使用		
動作条件	-40 ° C ~ 70 ° C 湿度: 10% ~ 85% RH (結露不可)		