

## Grabador AXIS Camera Station S1016

Estación de trabajo para una vigilancia de alta definición lista para instalarse



- > Fácil de instalar
- > Preconfigurado
- > Hardware optimizado
- > Vigilancia de alta definición
- > AXIS Camera Station incluido
- > Amplia compatibilidad

El grabador AXIS Camera Station S1016 es una estación de trabajo lista para su instalación, optimizada para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición. La AXIS S1016 incluye de fábrica todo el software necesario instalado y está configurada previamente para minimizar el tiempo de instalación. Junto con los monitores y las cámaras Axis constituye una solución Plug and Play para instalaciones medianas en las que es necesaria una vigilancia activa.

El AXIS S1016 se ha diseñado para una instalación rápida en cualquier entorno de oficina. El grabador ya incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station instalado, licencias para 16 canales y otros programas del sistema necesarios.

Los ajustes del sistema, tales como las configuraciones de almacenamiento y de la cámara, vienen ya configurados para simplificar aún más la configuración del sistema y maximizar el rendimiento.

Los componentes del hardware, así como la capacidad de almacenamiento, se han optimizado para satisfacer las exigencias de una vigilancia fiable de alta definición. La estación de trabajo dispone de discos duros redundantes para garantizar mejor el tiempo de actividad del sistema. El paquete incluye tres años de asistencia técnica para hardware y software.

AXIS Camera Station ofrece una interfaz de usuario intuitiva que proporciona todas las funciones necesarias para llevar a cabo una vigilancia eficaz, como por ejemplo un diseño de visualización en directo flexible, mapas del sitio, una avanzada configuración de eventos, un sistema de gestión de alarmas eficaz y un control PTZ reactivo.

Una visualización cronológica intuitiva y una búsqueda en vídeo eficaz permiten una recuperación e investigación rápidas de pruebas para exportarlas de forma segura.

El AXIS S1016 admite varios monitores para disfrutar de una visión completa del sistema. Teclado y ratón incluidos.



## Especificaciones técnicas – Grabador AXIS Camera Station S1016

### Grabador de vídeo en redes – Estación de trabajo

<b>Modelo</b>	Grabador AXIS Camera Station S1016 Versión: 2
<b>Número de canales</b>	Incluye 16 canales, se puede ampliar hasta 24 canales (se vende por separado)
<b>Procesador</b>	Intel i5 4570S, 2,90 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB (4096 MB) Tipo de memoria: DDR3 SDRAM PC3-12800 (800 MHz) - (DDR3-1600)
<b>Almacenamiento</b>	3 TB, 7200 rpm HDD con 64 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s, RAID 1
<b>Tarjeta gráfica</b>	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3
<b>Unidad de disco óptico</b>	OEM DVD RW
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows Professional Embedded 7
<b>Tarjeta de red</b>	Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit integrada
<b>Especificaciones de funcionamiento del sistema</b>	
<b>Secuencias de vídeo en directo</b>	Apto para resoluciones de hasta 5 megapíxeles, hasta 15 imágenes por segundo a un nivel de compresión de 30.
<b>Grabación</b>	Apto para grabar hasta 24 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 96 Mbit por segundo
<b>General</b>	
<b>Productos compatibles</b>	Las cámaras de red y los codificadores de Axis que incluyan HD, resolución estándar, alta resolución, movimiento horizontal/vertical y zoom y cámaras térmicas con firmware 4.30 o superior

<b>Alimentación</b>	Máx: 365 W, de 100 V CA a 240 V CA
<b>Conectores</b>	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x DisplayPort, 1 x VGA, 1 x DVI-I Dual link conector de red, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y ratón
<b>Número de monitores</b>	Máx. 2
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 5 °C a 35 °C
<b>Dimensiones</b>	360 x 175 x 417 mm
<b>Peso</b>	8,50 kg
<b>Homologaciones</b>	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
<b>Garantía del hardware</b>	3 años incluida
<b>Accesorios</b>	
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación, teclado (internacional/EE. UU.), ratón y cable de alimentación
<b>Accesorios del sistema</b>	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310, módulo de audio con E/S AXIS P8221, control de acceso en red AXIS A1001, terminal de escritorio AXIS Camera Station S9001

### AXIS Camera Station - Software de gestión de vídeo


<b>Software</b>	AXIS Camera Station 4.x
<b>Idiomas</b>	Todos los idiomas principales
<b>Vídeo</b>	
<b>Audio</b>	Transmisión de audio unidireccional, compresión de audio AAC,G.711, G.726
<b>Compresión de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
<b>Visualización en directo</b>	
<b>Función de mapa</b>	Sí
<b>Control PTZ</b>	Sí
<b>Reproducción</b>	
<b>Búsqueda inteligente de grabaciones</b>	Sí
<b>Reproducción</b>	Hasta 64x o imagen a imagen Reproducción sincronizada de hasta 25 cámaras
<b>Exportación</b>	Exportación manual y programada, imágenes individuales en formato JPEG, vídeo en formato ASF, firma digital en grabaciones exportadas, reproductor independiente

### Activadores y eventos


<b>Activadores de eventos</b>	Eventos activados por detección de movimiento por vídeo, alarma antimanipulación activa,AXIS CrossLine Detection, E/S externas, botón de acción, activadores del sistema y activadores de eventos del dispositivo
<b>Grabación programada</b>	Programación por cámara para grabaciones continuas o personalizadas de días laborables y fines de semana
<b>Gestor de alarmas</b>	Sí
<b>Compatible con Active Directory de Microsoft</b>	Sí, varios niveles de acceso con protección mediante contraseña utilizando usuarios de dominio local o de dominio de Windows (Active Directory)

Encontrará más información en: [www.axis.com/products/cam\\_station\\_software](http://www.axis.com/products/cam_station_software)

### Configuración del sistema

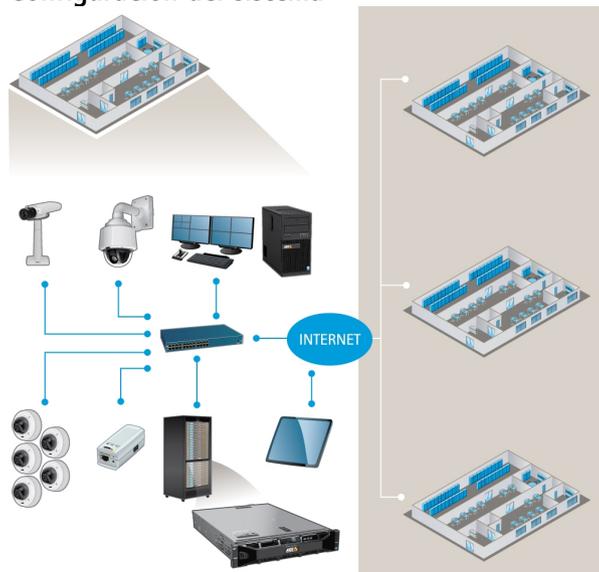

### Ejemplo de visualización en directo

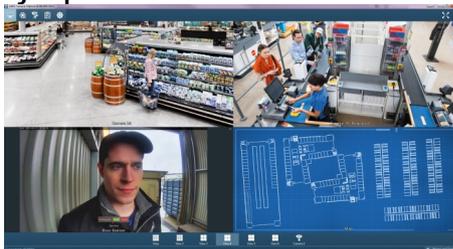

### Ejemplo de reproducción

