

Видеосервер AXIS Camera Station S1016

Полностью готовая рабочая станция для систем видеонаблюдения с высоким качеством изображения.



- > Простая установка.
- > Полностью настроенное устройство.
- > Оптимизированное оборудование.
- > Видеонаблюдение с высоким разрешением.
- > Программное обеспечение AXIS Camera Station в комплекте.
- > Всесторонняя поддержка.

Устройство видеозаписи AXIS Camera Station S1016 представляет собой полностью готовую рабочую станцию, оптимизированную для надежного видеонаблюдения с высоким разрешением. В устройство AXIS S1016 уже загружено все необходимое программное обеспечение и сделаны все настройки, чтобы сократить время установки. Дополнив данное устройство камерами и мониторами Axis, можно получить готовое решение для установок среднего размера, где требуется активное видеонаблюдение.

Модель AXIS S1016 разработана для быстрой установки в любой офисной среде. В устройство видеозаписи загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station, лицензия на 16 каналов и другое программное обеспечение, которое необходимо для работы системы.

Чтобы еще больше упростить настройку и повысить производительность, в системе заранее заданы конфигурации камеры и устройства хранения данных.

Компоненты оборудования, а также емкость устройства хранения данных оптимизированы для обеспечения потребностей видеонаблюдения с высоким качеством изображения. С целью исключения простоев рабочая станция оборудована резервными жесткими дисками. Комплект поставки предусматривает трехлетнюю поддержку оборудования и программного обеспечения.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс программного обеспечения AXIS Camera Station содержит все необходимые функции для эффективного видеонаблюдения, включая гибкую настройку просмотра в режиме реального времени, схемы объектов, функциональную настройку событий, эффективное управление сигналами тревоги и оперативное PTZ-управление.

Быстрое исследование и сбор доказательств для безопасного и надежного экспорта реализуется за счет интуитивно понятной визуализации относительно временной шкалы и эффективного поиска по видеозаписям.

Рабочая станция AXIS S1016 способна поддерживать несколько мониторов для получения оптимальной обзорной информации от системы. В комплект поставки входит также клавиатура и компьютерная мышь.



Технические характеристики устройства видеозаписи AXIS Camera Station S1016

Сетевое устройство видеозаписи — рабочая станция

Модель	Устройство видеозаписи AXIS Camera Station S1016 Версия: 2
Число каналов	Включено 16 каналов, возможно расширение до 24 каналов (приобретается отдельно)
Процессор	Intel i5 4570S, 2,90 ГГц
Память	4 Гб (4096 Мб) Тип памяти: DDR3 SDRAM PC3-12800 (800 МГц) — (DDR3-1600)
Хранение	4TB, 7200rpm with HDD Enterprise class, SATA 6 Gb/s interface, RAID 1
Видеокарта	AMD Radeon R5 A240 1 Гб DDR3
Оптический диск	OEM DVD RW
Операционная система	Microsoft Windows Professional 7 (встроенная)
Сетевая карта	Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит (встроенная)
Характеристики производительности системы	
Потоковая передача живого видео	Предназначено для разрешений до 5 мегапикселей при частоте до 15 кадр/с и уровне сжатия 30.
Видеозапись	Предназначено для записи до 24 видеоканалов с общей скоростью записи до 96 Мбит в секунду
Общие	
Совместимые изделия	Сетевые камеры и видеокодеры Axis, в том числе камеры с высоким и стандартным разрешением, HD- и PTZ-камеры, а также телевизоры со встроенным ПО версии 4.30 или более поздних версий

Питание	макс.: 365 Вт, от 100 до 240 В пер. тока
Разъемы	6 шт. USB 2.0, 4 шт. USB 3.0, 3 шт. Display Port, 1 шт. VGA, 1 шт. Dual link DVI-I, сетевой разъем, разъемы линейного входа и выхода, разъемы для компьютерной мыши и клавиатуры
Количество мониторов	Не более 2
Условия эксплуатации	От 5°C до 35°C
Размеры	360 x 175 x 417 мм
Масса	8,50 кг
Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Гарантия на оборудование	3 года
Принадлежности	
Также в комплекте	Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или США), компьютерная мышь, кабель питания
Системные принадлежности	Панель управления охраняемым видеонаблюдением AXIS T8310, модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221, дверной сетевой контроллер AXIS A1001, настольный терминал AXIS Camera Station S9001


AXIS Camera Station — программное обеспечение для управления видеонаблюдением

Программное обеспечение	AXIS Camera Station 4.x
Языки интерфейса	Все основные языки
Видео	
Звук	Сжатие в форматах AAC, G.711, G.726
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Живой просмотр	
Функция Map	Да
PTZ-управление	Да
Воспроизведение	
Интеллектуальный поиск записей	Да


Воспроизведение	До 64 раз или по кадрам Синхронизированное воспроизведение с 25 камер
Экспорт	Экспорт вручную и по расписанию, отдельные изображения в формате JPEG, видео в формате ASF, цифровая подпись на экспортированных записях, отдельный плеер
События и запускающие факторы	
Запускающие факторы событий	События, запускаемые видеодетектором движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение пересечения заданной линии, внешний ввод-вывод, кнопка действия, запускающие факторы событий устройств и системы
Запись по расписанию	Расписание непрерывной записи для каждой камеры или настройка записи в рабочие и выходные дни
Управление оповещениями при несанкционированных действиях	Да
Поддержка Microsoft Active Directory	Да, несколько уровней доступа с защитой паролями для локальных пользователей или пользователей в домене Windows (Active Directory)

Более подробные сведения см. на странице www.axis.com/products/cam_station_software

Конфигурация системы

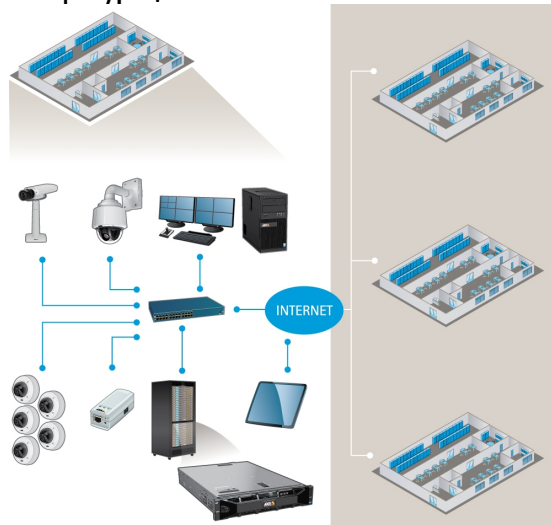

Пример живого просмотра

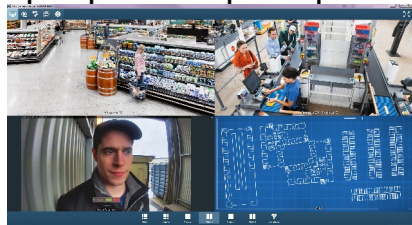

Пример воспроизведения

