

AXIS Camera Station S1016 레코더 고해상도 감시에 즉시 사용 가능한 워크스테이션



- > 손쉬운 설치
- > 사전 구성됨
- > 최적화된 하드웨어
- > 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 포함
- > 광범위한 지원

AXIS Camera Station S1016 레코더는 신뢰성 높은 고해상도 감시에 맞게 최적화된 즉시 이용 가능한 워크스테이션입니다. AXIS S1016은 필요한 모든 소프트웨어가 사전 로드되고, 설치 시간을 최소화하도록 사전 구성되었습니다. Axis 카메라 및 모니터를 연결하여 적극적인 감시가 필요한 중간 규모 설치용의 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성합니다.

AXIS S1016은 모든 사무실 환경에서 빠르게 설치하도록 설계되었습니다. 이 레코더는 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어, 16채널 라이선스 및 기타 필요한 시스템 소프트웨어가 사전 로드되어 있습니다.

카메라 및 스토리지 구성과 같은 시스템 설정은 시스템 설정을 단순화하고 성능을 최대화하도록 사전 구성되어 있습니다.

하드웨어 구성 요소와 스토리지 용량은 안정적인 고성능 감시 요구를 충족하도록 최적화되었습니다. 시스템 가동 시간을 보호하기 위해 워크스테이션에 리던던트 하드 디스크가 있습니다. 패키지에 포함된 하드웨어와 소프트웨어는 3년간 지원됩니다.

AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스, 즉 유연한 라이브 뷰 레이아웃, 사이트 맵, 강력한 이벤트 구성, 효율적인 알람 관리 및 바로 반응하는 PTZ 제어와 같은 효율적인 감시에 필요한 모든 기능을 제공합니다.

직관적인 타임라인 시각화와 효율적인 비디오 검색을 통해 증거를 빠르게 조사, 검색하고 안전하게 내보낼 수 있습니다.

AXIS S1016은 최적의 시스템 오버뷰를 위해 다중 모니터를 지원합니다. 키보드 및 컴퓨터 마우스는 포함되어 있습니다.



기술 사양 - AXIS Camera Station S1016 레코더

네트워크 비디오 레코더 - 워크스테이션

모델	AXIS Camera Station S1016 레코더 버전: 2
채널 수	16개 채널이 포함되며, 최대 24개 채널로 업그레이드 가능 (별도 판매)
프로세서	Intel i5 4570S, 2.90GHz
메모리	4GB(4096MB) 메모리 유형:DDR3 SDRAM PC3-12800(800MHz) - (DDR3-1600)
스토리지	3TB, 64MB 캐시 및 SATA 6Gb/s 인터페이스를 제공하는 7200rpm HDD, RAID 1
그래픽 카드	AMD Radeon R5 A240 1GB DDR3
광학 디스크 드라이브	OEM DVD RW
운영 체제	Microsoft Windows Professional Embedded 7
네트워크 카드	통합 Intel® I217LM 이더넷 LAN 10/100/1000Mbit
시스템 성능 사양	
실시간 비디오 스트림	압축 수준 30에서 최대 15fps로 최대 5메가픽셀 해상도가 지원됩니다.
녹화	초당 최대 96Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 24개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.

일반 사항	
호환 가능한 제품	펌웨어 4.30 이상이 설치된 HD, 표준 해상도, 고해상도, 팬 틸트 줌을 포함하는 Axis 네트워크 카메라 및 엔코더
전원	최대: 365W, 100VAC ~ 240VAC
커넥터	USB 2.0 6개, USB 3.0 4개, 디스플레이 포트 3개, VGA 1개, Dual link DVI-I 17개 네트워크 커넥터, 라인 입/출력 커넥터, 컴퓨터 마우스 및 키보드 커넥터
모니터 수	최대 2개
작동 조건	5°C~35°C(41°F~95°F)
치수	360 x 175 x 417mm(14.17 x 6.89 x 16.42in)
무게	8.50kg(18.74lb)
승인	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
하드웨어 보증	3년 포함

액세서리	
포함된 액세서리	설치 안내서, 키보드(인터내셔널/미국), 컴퓨터 마우스, 전원 케이블
시스템 액세서리	AXIS T8310 영상 감시 제어 보드, AXIS P8221 I/O 오디오 모듈, AXIS A1001 네트워크 도어 컨트롤러, AXIS Camera Station S9001 데스크톱 터미널


AXIS Camera Station - 영상 관리 소프트웨어

소프트웨어	AXIS Camera Station 4.x
언어	모든 주요 언어
비디오	
오디오	단방향 오디오 스트리밍, AAC, G.711, G.726 압축
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
실시간 보기	
지도 기능	예
PTZ 제어	예
재생	
스마트 녹화 검색	예
재생	최대 64배 또는 프레임별 최대 25개 카메라의 동기화된 재생
내보내기	수동 및 예약된 내보내기, JPEG 형식의 단일 이미지, ASF 형식의 비디오, 내보낸 녹화에 대해 디지털 서명, 단독형 플레이어


트리거 및 이벤트	
이벤트 트리거	비디오 모션 디텍션, 액티브 탬퍼링 알람, AXIS Cross Line Detection, 외부 I/O 액션 버튼, 시스템 트리거 및 장치 이벤트 트리거로 트리거된 이벤트
예약 녹화	카메라별 스케줄을 통해 연속 녹화 또는 평일 및 주말 녹화 사용자 정의 가능
알람 관리자	예
Microsoft Active Directory 지원	예, 패스워드 보호에 로컬 또는 Windows 도메인 사용자를 사용하는 여러 사용자 액세스 수준(Active directory)

자세한 내용은 www.axis.com/products/cam_station_software에서 확인하십시오.

시스템 설정

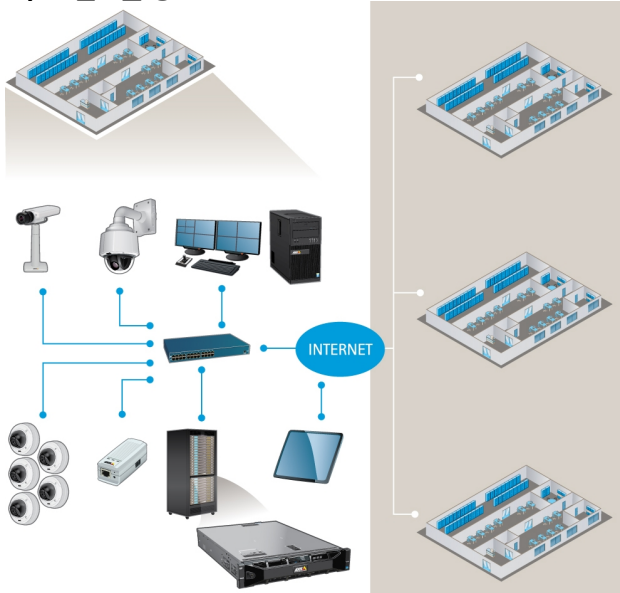

실시간 보기 예

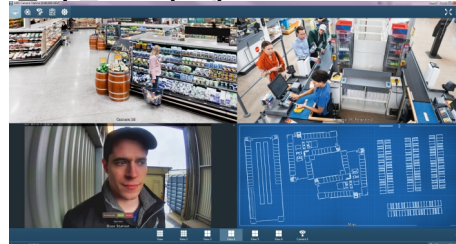

재생 예

