

Видеосервер AXIS Camera Station S9001

Эффективное видеонаблюдение для серверных установок.



Настольный терминал AXIS Camera Station S9001 легко установить для совместного использования с серверами видеозаписи AXIS S1032 или AXIS S1048, что обеспечит высокое разрешение изображений в системе видеонаблюдения. В терминал уже загружен клиент AXIS CameraStation и сделаны все настройки, чтобы сократить время установки.

Терминал AXIS S9001 дополняет устройства видеозаписи AXIS S1032 или AXIS S1048 для быстрой настройки рабочей станции системы видеонаблюдения.

В терминал AXIS S9001 уже загружен клиент AXIS Camera Station и операционная система Windows.

Такие компоненты оборудования как жесткий диск, видеокарта и процессоры, а также емкость устройства хранения данных оптимизированы для обеспечения надежного видеонаблюдения с высоким качеством изображения.

Чтобы исключить простои системы, для терминала предусмотрена поддержка его оборудования и программного обеспечения в течение трех лет.

Терминал AXIS S9001 поддерживает несколько мониторов для получения оптимальной обзорной информации от системы. В комплект поставки входит также клавиатура и компьютерная мышь.

- > Простая установка.
- > Клиент AXIS Camera Station в комплекте.
- > Оптимизированное оборудование.
- > Видеонаблюдение с высоким разрешением.
- > Всесторонняя поддержка.



Технические характеристики — настольный терминал AXIS Camera Station S9001

Сетевое устройство видеозаписи — терминал

Модель	Настольный терминал AXIS Camera Station S9001 Версия: 1
Требуемые устройства видеозаписи	AXIS S1032 или AXIS S1048
Процессор	Intel i5-4570S; 2,90 ГГц
Память	4 Гб (4 096 Мб) Тип памяти: DDR3-SDRAM PC3-12800 (800 МГц) - [DDR3-1600]
Хранение	жесткий диск 500 Гб, 7 200 об/мин, кэш-память 64 Мб, интерфейс SATA 6 Гб/с
Видеокарта	AMD Radeon R5 A240 1 Гб DDR3
Оптический дисковод	OEM DVD-RW
Сетевая карта	Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит (встроенная)
Характеристики производительности системы	
Потоковая передача живого видео	Предназначено для разрешений до 5 мегапикселей при частоте до 15 кадр/с и уровне сжатия 30.
Общие	
Совместимые изделия	Сетевые камеры и видеокодеры Axis, в том числе камеры с высоким и стандартным разрешением, HD- и PTZ-камеры, а также тепловизоры со встроенным ПО версии 4.30 или более поздних версий
Питание	макс.: 365 Вт, от 100 до 240 В пер. тока

Общие	
Разъемы	6 шт. USB 2.0, 4 шт. USB 3.0, 3 шт. Display Port, 1 шт. VGA, 1 шт. Dual link DVI-I, сетевой разъем, разъемы линейного входа и выхода, разъемы для компьютерной мыши и клавиатуры
Количество мониторов	Не более 2
Условия эксплуатации	От 5°C до 35°C
Размеры	360 x 175 x 417 мм
Масса	8 кг
Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Принадлежности	
Также в комплекте	Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или США), компьютерная мышь, кабель питания
Системные принадлежности	Панель управления охраняемым видеонаблюдением AXIS T8310, модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221, дверной сетевой контроллер AXIS A1001
Гарантия на оборудование	3 года


AXIS Camera Station — программное обеспечение (клиент) для управления видеонаблюдением

Программное обеспечение	Axis Camera Station 4.x
Языки интерфейса	Все основные языки
Видео	
Звук	Сжатие в форматах AAC, G.711, G.726
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Живой просмотр	
Функция Map	Да
PTZ-управление	Да
Воспроизведение	
Интеллектуальный поиск записей	Да
Воспроизведение	До 64 раз или по кадрам Синхронизированное воспроизведение с 25 камер
Экспорт	Экспорт вручную и по расписанию, отдельные изображения в формате JPEG, видео в формате ASF, цифровая подпись на экспортированных записях, отдельный плейер

События и запускающие факторы	
Запускающие факторы событий	События, запускаемые видеодетектором движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение пересечения заданной линии, внешний ввод-вывод, кнопка действия, запускающие факторы событий устройств и системы
Запись по расписанию	Расписание непрерывной записи для каждой камеры или настройка записи в рабочие и выходные дни
Управление оповещениями при несанкционированных действиях	Да
Поддержка Microsoft Active Directory	Да, несколько уровней доступа с защитой паролями для локальных пользователей или пользователей в домене Windows (Active Directory)

Более подробные сведения см. на странице www.axis.com/products/cam_station_software

Конфигурация системы с устройством AXIS S1032 или AXIS 1048 и терминалом AXIS S9001

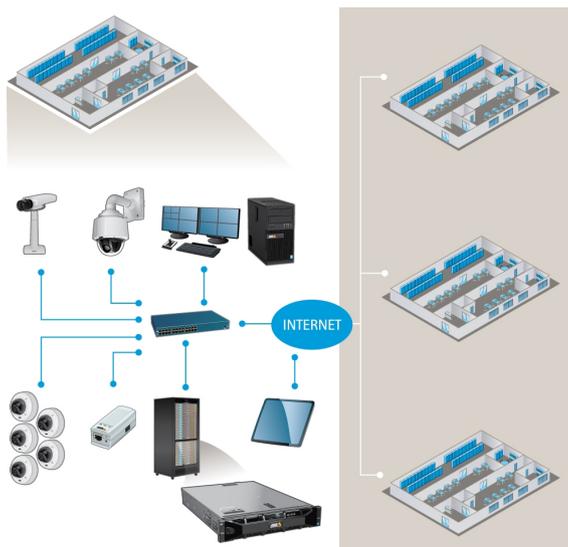

©2014 - 2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.