

## Protetor contra Surtos Ethernet AXIS T8061


### Proteção contra raios para dispositivos PoE

Proteja seus dispositivos de rede Ethernet, como câmeras IP, switches e midspans, contra raios transmitidos via cabo Ethernet com o Protetor contra Surtos Ethernet AXIS T8061. Ele pode ser facilmente instalado na parede ou em um mastro e, graças ao seu gabinete à prova d'água, resiste à entrada de água e poeira. O Protetor contra Surtos Ethernet AXIS T8061 pode ser instalado antes do cabo Ethernet entrar no seu prédio para proteger dispositivos de rede internos ou então imediatamente adjacente às câmeras de rede Axis externas.

- > Suporte a taxas de transferência de até 1 Gbps
- > Proteção contra surtos de até 10 kV
- > Todas as oito linhas são protegidas, inclusive PoE
- > Para ambientes externos
- > Instalação flexível em paredes ou mastros

#### Indoor

#### Outdoor

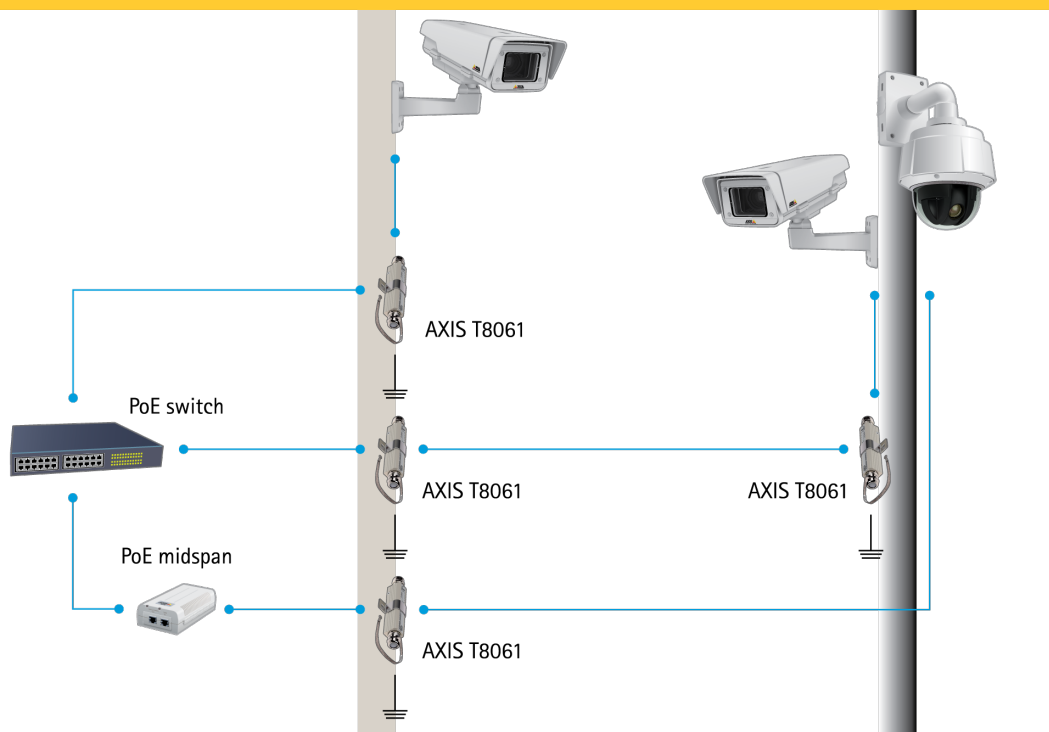

## Protetor contra Surtos Ethernet AXIS T8061

Geral	
<b>Invólucro</b>	Gabinete de metal à prova d'água
<b>Dimensões</b>	30 x 30 x 190 mm 1,18 x 1,18 x 7,48 pol.
<b>Peso</b>	270 g 0,6 lb
<b>Ambiente</b>	Áreas internas Áreas externas
<b>Opção de montagem</b>	Parede Mastro (requer prendedores ou similar)
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
<b>Alimentação</b>	Capacidade de supressão de surtos: 10 kV, 5 kA para o terra em 8/20 µs 800 V, 100 A PoE Potência de entrada: 95 W (máx.) Corrente de entrada: 2 A (máx.)
<b>Condições de operação</b>	-40 °C a 85 °C -40 °F a 185 °F 0 a 95% (sem condensação)
<b>Aprovações</b>	IEC 60529 IP66 NEMA 250 Tipo 4X IEC 61643-21 UL 497B GR1089 ITU-T K.45 EN 50581 REACH WEEE
<b>Acessórios opcionais</b>	Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

### Responsabilidade ambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)