

AXIS T8061イーサネットサージプロテクター


落雷からPoEデバイスを保護します

AXIS T8061イーサネットサージプロテクターは、IPカメラやスイッチまたはミッドスパンなどのイーサネットネットワーク機器を、イーサネットケーブルから流入するサージ電流から保護します。壁またはポールに容易に設置でき、耐候性エンクロージャーにより、防水・防塵および水の浸入に耐えることができます。AXIS T8061イーサネットサージプロテクターは、イーサネットケーブルを建物に敷設する前に設置することができ、屋内用ネットワーク機器または直接隣接した屋外用Axisネットワークカメラを保護します。

- > 最大1Gbpsのデータレートをサポートします
- > 最大10kVのサージ電流から保護
- > PoEを含む、全8つのラインを保護
- > 屋外対応
- > 壁面またはポールへの柔軟な取り付けが可能

Indoor

Outdoor

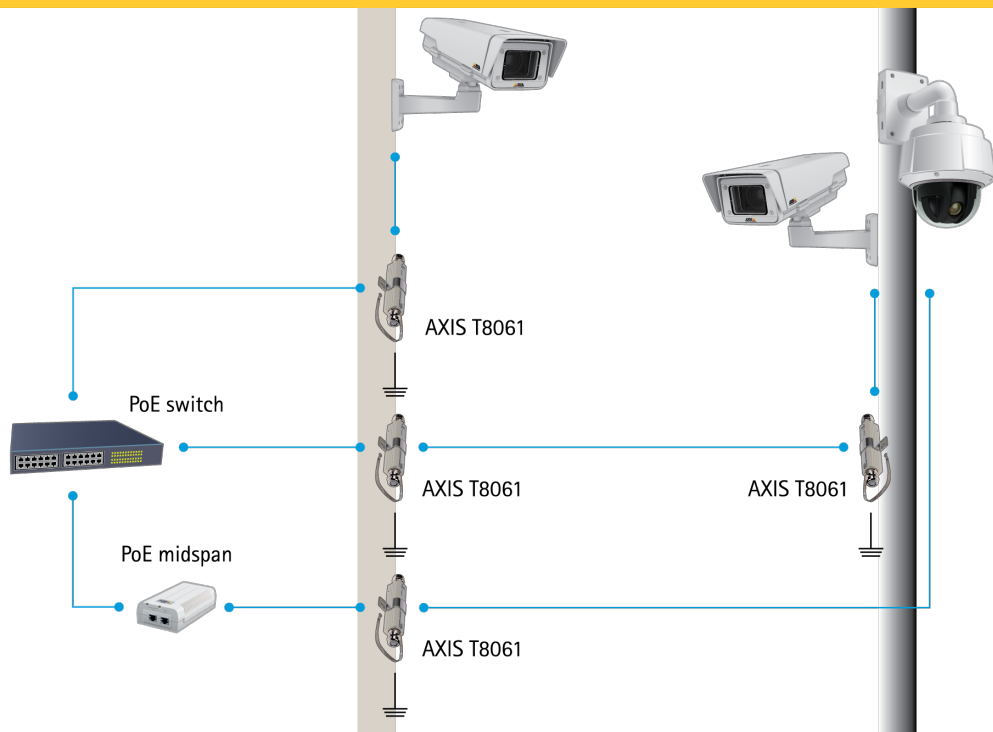

AXIS T8061イーサネットサージプロテクター

一般		動作条件	-40 °C ~ 85 °C -40 °F ~ 185 °F 0 ~ 95% (結露不可)
ケーシング	耐候性金属エンクロージャー	認証・認可	IEC 60529 IP66 NEMA 250 Type 4X IEC 61643-21 UL 497B GR1089 ITU-T K.45 EN 50581 REACH WEEE
外形寸法	30 x 30 x 190mm 1.18 x 1.18 x 7.48インチ	オプション アクセサリ	オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
重量	270グラム 0.6ポンド	保証	Axis3年保証、 www.axis.com/warranty を参照
設置環境	屋内 屋外	環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility	
設置箇所	壁 ポール(ストラップまたは類似のものを必要とします)		
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE		
電源	サージ対応能力: 8/20 μ sにおいてグラウンドに対して10kV、5kA 800V、100A PoE 入力電力: 95W(最大) 入力電流: 2A(最大)		