

AXIS T8061 이더넷 서지 보호기


번개로부터 PoE 장치 보호

AXIS T8061 이더넷 서지 보호기를 사용하여 이더넷 케이블을 통해 입력되는 조명으로부터 이더넷 네트워크 장치(예: IP 카메라, 스위치, 미드스팬)를 보호하십시오. 벽면 또는 기둥에 쉽게 설치할 수 있으며, 내후성 인클로저의 덕택에 물과 먼지의 침투를 견뎌낼 수 있습니다. AXIS T8061 이더넷 서지 보호기를 실내 네트워크 장치를 보호하기 위해 이더넷 케이블을 건물에 연결하기 이전에 설치하거나 실외용 Axis 네트워크 카메라 바로 옆에 설치할 수 있습니다.

- > 최대 1Gbps의 데이터 속도 지원
- > 최대 10kV 서지 보호
- > PoE를 포함하여 8개 라인 전체 보호
- > 실외용
- > 벽면 또는 기둥에 유연한 설치

Indoor

Outdoor

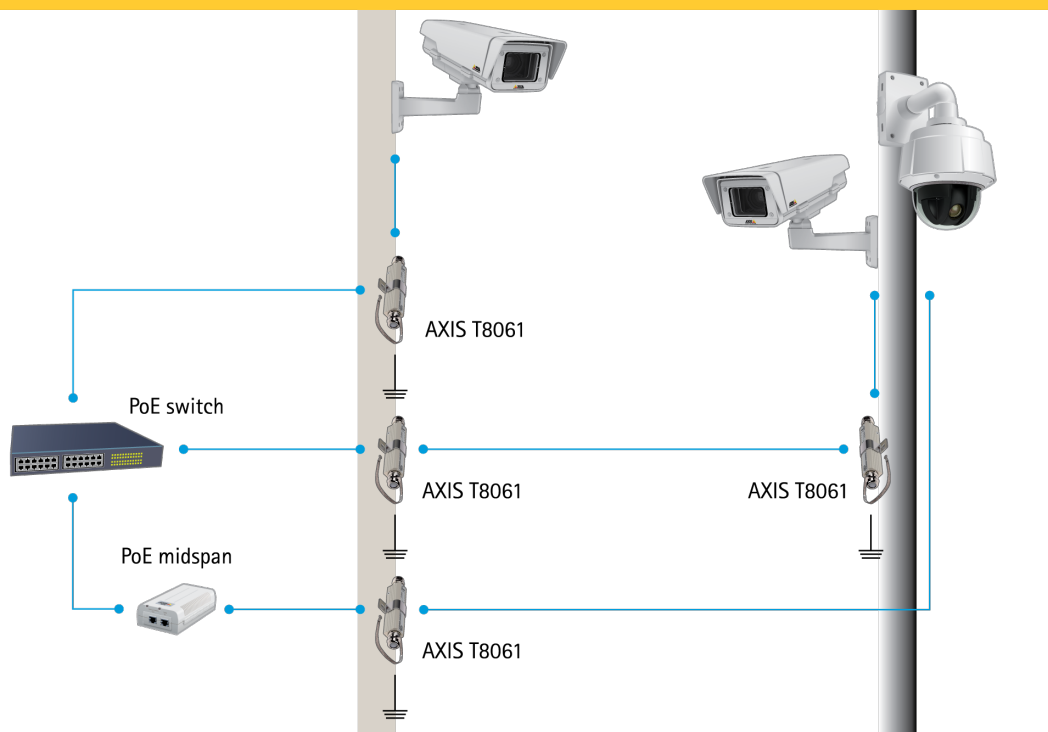

AXIS T8061 이더넷 서지 보호기

일반		작동 조건	
케이스	내후성 금속 인클로저	작동 조건	-40°C ~ 85°C -40°F ~ 185°F 0 ~ 95%(비응축)
치수	30 x 30 x 190mm 1.18 x 1.18 x 7.48in	승인	IEC 60529 IP66 NEMA 250 Type 4X IEC 61643-21 UL 497B GR1089 ITU-T K.45 EN 50581 REACH WEEE
무게	270g 0.6lb	액세서리 옵션	액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
설치환경	실내 실외	보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
마운팅 옵션	벽면 기둥(스트랩 또는 유사한 도구 필요)	환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE		
전원	서지 처리 용량: 10kV, 5kA(8/20µs 접지) 800V, 100A PoE 입력 전력: 95W(최대) Input Current: 2 A(max)		