

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

屋外の装置を電力サージから保護する

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector では、IPカメラ、スイッチやミッドスパンなどのイーサネットネットワークデバイスを、イーサネットケーブルを伝わって侵入する落雷から保護します。壁またはポールに簡単に設置することができ、耐候性のある筐体は水、埃の侵入を防ぐことができます。AXIS T8061 Ethernet Surge Protectorは、屋内ネットワークデバイスを保護するためにイーサネットケーブルが建物に入る前に設置するか、あるいは屋外のAxisネットワークカメラの隣接して設置します。


> 最大1Gbpsのデータレートをサポート

> 最大10kVのサージまで保護

> PoEを含む8芯すべて保護

> 屋外対応

> 壁またはポールへの柔軟な設置

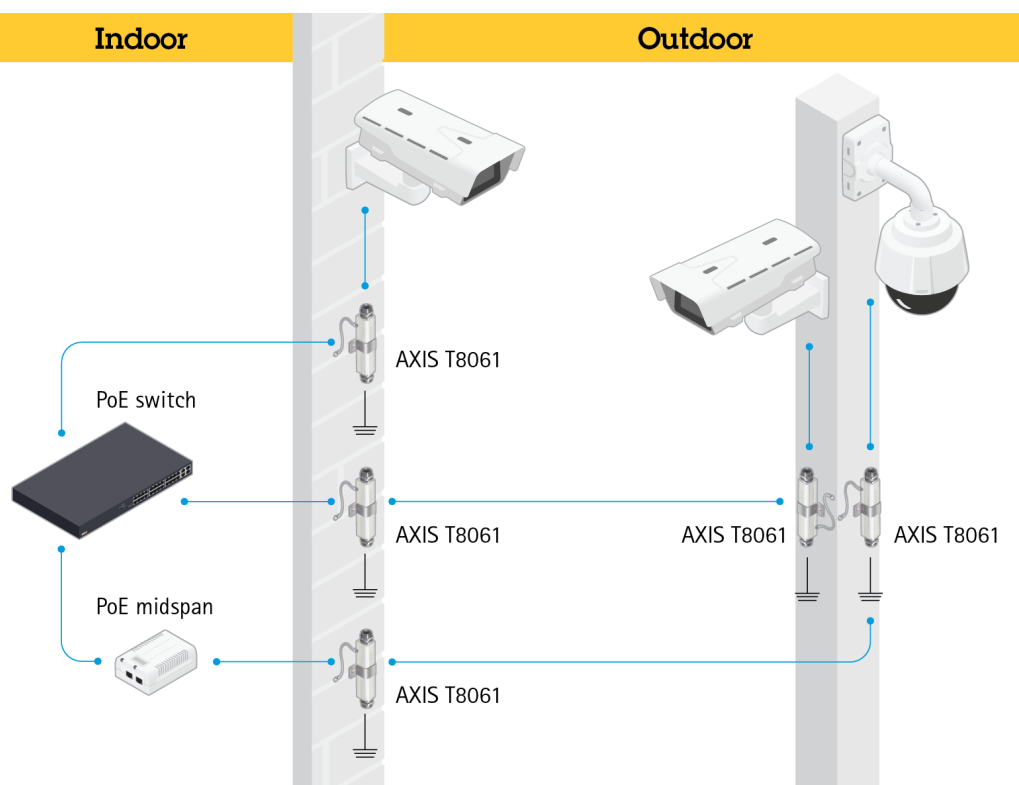

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

一般		認証・認可	IEC 60529 IP66 NEMA 250 Type 4X UL 497B EN 50581 REACH WEEE 適合: GR1089 IEC 61643-21 ITU-T K.45
ケーシング	耐候性のある金属性筐体	オプション アクセサリ	アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してください。
外形寸法	30 x 30 x 190mm 1.18 x 1.18 x 7.48インチ		
重量	270g 0.6 ポンド	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
設置環境	屋内用 屋外用	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
設置箇所	壁 ポール(ストラップまたは類似のものを必要とします)		
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE		
電源	サージ対応能力: 10kV、5 kA (8/20 μs) 800 V、100 A PoE 入力電力: 95 W (最大) 入力電流: 2 A (最大)		
動作条件	-40 °C ~ 85 °C -40 °F ~ 185 °F 湿度 :0 ~100 % (結露可)		