


Chassi AXIS T8082 PS57 de 2 kW 1U

Fonte de alimentação para Blade AXIS T8646 PoE+ via cabo coaxial

O Chassi AXIS T8082 PS57 de 2 kW 1U é uma fonte de alimentação de 19 pol. com capacidade de 2 kW para montagem em rack. O AXIS T8082 consiste em um Chassi de fonte de alimentação AXIS T8080, 2 Módulos de fonte de alimentação AXIS T8081 PS57 de 1000 W e uma Placa de distribuição de energia AXIS T8088. Dois módulos AXIS T8081 de 1000 W extras podem ser adicionados. Para uso com o Blade AXIS T8646 PoE+ via cabo coaxial em combinação com Dispositivos AXIS T8642 Ethernet via cabo coaxial. Tanto a unidade de dispositivo quanto a câmera de rede podem receber energia via cabo coaxial usando a fonte de alimentação AXIS T8082 de 2 kW, o que simplifica consideravelmente a instalação e a manutenção de soluções de vigilância baseadas em IP em infraestruturas mais antigas com cabeamento analógico.

- > **PoE e PoE+ via cabo coaxial**
- > **Redundância de 1000 W + 1000 W**
- > **Dois módulos de 1000 W extras podem ser adicionados**

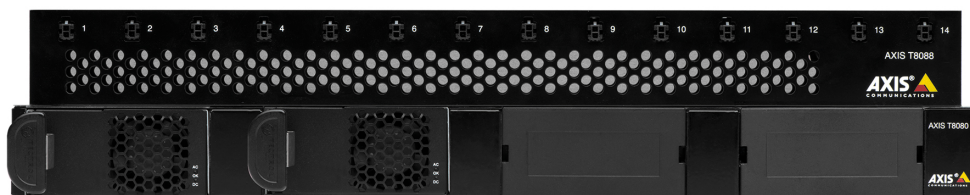

Chassi AXIS T8082 PS57 de 2 kW 1U

Alimentação elétrica		Ambiente	Interno
Conectores	AXIS T8080: 4 entradas de alimentação CA, saída de alimentação CC AXIS T8088: entrada de alimentação CC, 14 saídas de alimentação CC AXIS T8081: conector de barramento para chassi	Aprovações	EN 55024, EN 55022 Classe A, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A IEC/EN/UL 60950-1
Potência máxima de saída	14 x 57 VCC 2000 W máx. (1000 W máx. redundante) com 2 x T8081 3600 W máx. (3000 W máx. redundante) com 4 x T8081	Condições de operação	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 20 – 85% (sem condensação)
Potência de entrada	100 – 240 VCA 60/50 Hz Máx. 4 x 12 A	Condições de armazenamento	-40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F)
Instalação e gerenciamento	Instalação plug-and-play	Dimensões	44,5 x 449 x 356 mm (1,75 x 17,7 x 14 pol.)
Geral		Peso	AXIS T8080: 4750 g (10,5 lb) AXIS T8081: 1190 g (2,62 lb) AXIS T8088: 566 g (1,25 lb)
Visor e indicadores	AXIS T8081: LED CA verde LED CC verde	Acessórios opcionais	Kit de Blade AXIS T8646 PoE+ via cabo coaxial, Kit de Blade AXIS T8642 PoE+ via cabo coaxial MÓDULO AXIS T8081 PS57 DE 1000 W
Montagem	Montagem em rack	Garantia	Garantia de 1 ano da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Há mais informações disponíveis em www.axis.com