

## AXIS T8310 Video Surveillance Control Board

Control board modulare per la gestione professionale delle telecamere e dei video



- > Sistema modulare
- > Controllo preciso di telecamere PTZ
- > Design professionale
- > Qualità duratura
- > Facile da installare

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board è un sistema modulare con tre distinte unità: joystick, tastierina e jog dial. Il sistema modulare consente all'utente di scegliere una soluzione semplice, ad esempio solo il joystick, o una soluzione completa con tutti e tre i moduli per la gestione delle telecamere e dei video.

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick offre controllo immediato e preciso di tutte le telecamere PTZ e delle telecamere di rete a cupola PTZ di Axis. Grazie alla AXIS T8312 Video Surveillance Keypad, l'utente può spostarsi rapidamente tra aree di lavoro, telecamere, viste e preimpostazioni PTZ. La rotellina monitoraggio video AXIS T8313 viene utilizzata per spostarsi all'interno di un video registrato.

Tutte e tre le unità sono realizzate in materiale duraturo e hanno un aspetto e una finitura professionali che si adattano al design della sala di sorveglianza. Le unità sono progettate per l'utilizzo con la mano destra e sinistra. Il joystick AXIS T8311 è un joy-

stick a 3 assi con una manopola girevole e sei tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione. AXIS T8312 Video Surveillance Keypad dispone di dieci tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione e 12 tasti di preimpostazione. AXIS T8313 AXIS T8313 Jog Dial dispone di sei tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione e di una rotella di navigazione.

Le unità sono semplici da installare grazie all'interfaccia USB. Quando si utilizza AXIS T8310 Control Board i moduli sono interconnessi con AXIS T8312 Keypad che viene usata come un hub USB. AXIS T8310 Control Board è supportata da AXIS Camera Station versione 3.30 e superiore.



# Specifiche tecniche – AXIS T8310 Video Surveillance Control Board

## AXIS T8310 Video Surveillance Control Board

<b>Modelli</b>	AXIS T8311 Video Surveillance Joystick AXIS T8312 Video Surveillance Keypad AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial
<b>Caratteristiche generali</b>	
<b>Alimentazione</b>	Tramite interfaccia USB
<b>Alloggiamento</b>	ABS policarbonato
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)
<b>Interfaccia</b>	Conformità USB 1.1/2.0/3.0
<b>Approvazioni</b>	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B, ICES-003 Classe B, IEC/EN 60529 IP20
<b>Requisiti di sistema</b>	Windows XP/Vista/7 o 8/2000-/2003- o 2012 Server, porta USB 2.0
<b>Prodotti compatibili</b>	Telecamere e server con tecnologia video di rete Axis

## AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

<b>Funzione</b>	Joystick a effetto Hall con tre assi: X/Y: per rotazione e inclinazione Z: manopola per zoom 6 tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione
<b>Deviazione</b>	Delimitatore quadrato Rotazione/Inclinazione (XY): $\pm 15^\circ$ Zoom (Z): $\pm 25^\circ$
<b>Dimensioni</b>	109 x 182 x 181 mm (4,3 x 7,2 x 7,1 pollici)
<b>Peso</b>	730 g (1,6 libbre)
<b>Connettori</b>	USB Tipo B

## AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

<b>Accessori inclusi</b>	1 x cavo USB da 200 cm (78,7 pollici) per la connessione a PC, Guida per l'utente
<b>Requisiti AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versione 2.11 o superiore

## AXIS T8312 Video Surveillance Keypad


<b>Funzione</b>	22 tasti: 10 tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione di cui 5 retroilluminati, 0-9, TAB, ALT
<b>Dimensioni</b>	35 x 182 x 181 mm (1,4 x 7,2 x 7,1 pollici)
<b>Peso</b>	630 g (1,4 libbre)
<b>Connettori</b>	2x USB tipo A, 1x USB tipo B
<b>Interfaccia</b>	Hub USB integrato
<b>Accessori inclusi</b>	1 x cavo USB da 40 cm (15,7 pollici) per la connessione tra le unità, 1 x cavo USB da 200 cm (78,7 in) per la connessione a PC, Guida per l'utente
<b>Requisiti AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versione 3.30 o superiore

## AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

<b>Funzione</b>	6 tasti di scelta rapida definiti dall'applicazione
<b>Deviazione</b>	Angolo di azionamento shuttle 160°
<b>Dimensioni</b>	45 x 182 x 181 mm (1,8 x 7,2 x 7,1 pollici)
<b>Peso</b>	630 g (1,4 libbre)
<b>Connettori</b>	USB Tipo B
<b>Accessori inclusi</b>	1 x cavo USB da 40 cm (15,7 pollici) e 1 x cavo USB da 80 cm (78,7 in) per la connessione tra le unità, Guida per l'utente
<b>Requisiti AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versione 3.30 o superiore

## Dimensioni

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

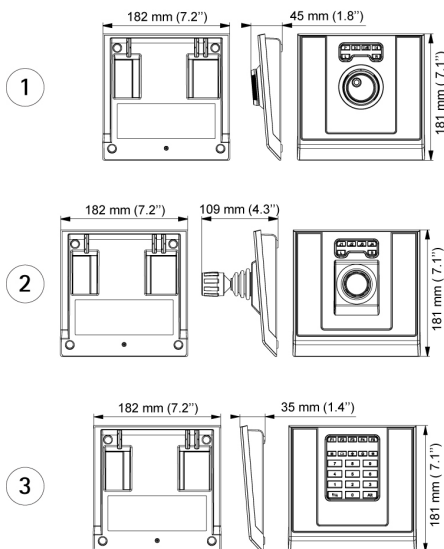

## Prodotti compatibili

1. Telecamere di rete Axis
2. Codificatori video Axis

