

## Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Tableau de contrôle modulaire pour la gestion des vidéos et caméras professionnelles



- > Système modulaire
- > Commande précise des caméras PTZ
- > Conception professionnelle
- > Qualité durable
- > Simple à installer

Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 est un système modulaire doté de trois périphériques séparés : un joystick, un clavier et une molette. Le système modulaire permet à l'utilisateur d'opter pour une solution simple comme le joystick uniquement ou pour une solution complète associant les trois modules pour la gestion des caméras et des vidéos.

Le joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 permet une commande rapide et précise de toutes les caméras réseau PTZ et dôme PTZ Axis. Avec le clavier de vidéosurveillance AXIS T8312, l'utilisateur navigue rapidement entre les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. La molette de vidéosurveillance AXIS T8313 permet de naviguer dans les vidéos enregistrées.

Ces trois périphériques sont fabriqués dans des matériaux durables et bénéficient d'un aspect et d'un fini professionnels leur permettant de se fondre parfaitement au design d'une salle de surveillance. Ces périphériques conviennent aussi bien aux droitiers et qu'aux gauch-

ers. Le joystick AXIS T8311 est un joystick à 3 axes doté d'un bouton rotatif et de six touches de raccourci définies pour l'application. Le clavier AXIS T8312 dispose de dix touches de raccourci définies pour l'application et de 12 touches préréglées. La molette AXIS T8313 dispose de six touches de raccourci définies pour l'application et d'une molette de navigation.

Ces périphériques sont simples à installer avec l'interface USB. Si vous utilisez le tableau de contrôle complet AXIS T8310, les modules sont reliés au clavier AXIS T8312 qui sert de concentrateur USB. Le tableau de contrôle AXIS T8310 est pris en charge par AXIS Camera Station versions 3.30 et supérieures.



# Caractéristiques techniques – Tableau de contrôle de vidéo-surveillance AXIS T8310

## Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

<b>Modèles</b>	Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312 Molette de vidéosurveillance AXIS T8313
<b>Généralités</b>	
<b>Alimentation</b>	Via interface USB
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate ABS
<b>Conditions d'utilisation</b>	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
<b>Interface</b>	Compatible USB 1.1/2.0/3.0
<b>Agéments</b>	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B, ICES-003 Classe B, IEC/EN 60529 IP20
<b>Exigences système</b>	Windows XP/Vista/7 ou 8/2000-2003- ou 2012 Server, port USB 2.0
<b>Produits compatibles</b>	Caméras vidéo sur IP Axis, serveurs vidéo sur IP Axis

## Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311

<b>Fonction</b>	Joystick à 3 axes à effet Hall : X/Y : pour panoramique et inclinaison Z : bouton de zoom 6 touches de raccourci définies pour l'application
<b>Déviations</b>	Séparateur carré Panoramique/Inclinaison (XY) : ±15° Zoom (Z) : ±25°
<b>Dimensions</b>	109 x 182 x 181 mm (4,3 x 7,2 x 7,1 ")
<b>Poids</b>	730 g (1,6 lb)
<b>Connecteurs</b>	USB Type B
<b>Accessoires fournis</b>	1 câble USB de 200 cm (78,7 ") pour raccordement à un PC, Guide d'utilisation
<b>Exigences concernant AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station version 2.11 ou supérieure

## Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312


<b>Fonction</b>	22 touches : 10 touches de raccourci définies pour l'application dont 5 sont rétroéclairées, 0-9, TAB, ALT
<b>Dimensions</b>	35 x 182 x 181 mm (1,4 x 7,2 x 7,1 ")
<b>Poids</b>	630 g (1,4 lb)
<b>Connecteurs</b>	2 USB Type A, 1 USB Type B
<b>Interface</b>	Concentrateur USB intégré
<b>Accessoires fournis</b>	1 câble USB de 40 cm (15,7 ") pour relier les périphériques, 1 câble USB de 200 cm (78,7 ") pour raccordement à un PC, Guide d'utilisation
<b>Exigences concernant AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

## Molette de vidéosurveillance AXIS T8313

<b>Fonction</b>	6 touches de raccourci définies pour l'application
<b>Déviations</b>	Angle de fonctionnement de la molette : 160 °
<b>Dimensions</b>	45 x 182 x 181 mm (1,8 x 7,2 x 7,1 ")
<b>Poids</b>	630 g (1,4 lb)
<b>Connecteurs</b>	USB Type B
<b>Accessoires fournis</b>	1 câble USB de 40 cm (15,7 ") et 1 câble USB de 80 cm (78,7 ") pour relier les périphériques, Guide d'utilisation
<b>Exigences concernant AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

## Dimensions

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

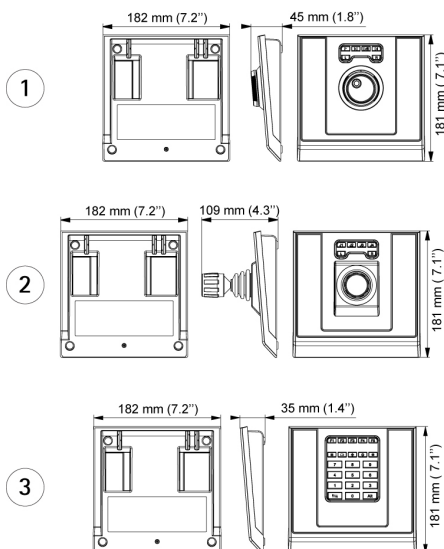

## Produits compatibles

1. Caméras réseau Axis
2. Encodeurs vidéo Axis

