

## Mesa de controle de vigilância de vídeo AXIS T8310

Mesa de controle modular para gerenciamento profissional de câmeras e vídeo



- > Sistema modular
- > Controle preciso das câmeras PTZ
- > Design profissional
- > Qualidade durável
- > Fácil de instalar

A Mesa de controle de vigilância de vídeo AXIS T8310 é um sistema modular com três unidades separadas de joystick, teclado e jog dial. O sistema modular permite que o usuário escolha uma solução simples, como apenas o joystick, ou uma solução completa com todos os três módulos tanto para o gerenciamento de câmeras quanto para o gerenciamento de vídeo.

O Joystick de vigilância de vídeo AXIS T8311 proporciona o controle ágil e preciso de todas as câmeras em rede PTZ e dome PTZ Axis. Com o Teclado de vigilância de vídeo AXIS T8312, o usuário pode navegar rapidamente entre espaços de trabalho, câmeras, visualizações e predefinições de PTZ. O Jog dial de vigilância de vídeo AXIS T8313 é usado para navegar pelos vídeos gravados.

Todas as três unidades são construídas em materiais duráveis e possuem aparência e acabamento profissionais que se adaptam ao design de salas de vigilância. As unidades são projetadas para uso com a mão esquerda e com a mão direita. O joy-

stick AXIS T8311 é um joystick com três eixos, botão giratório e seis teclas de acesso definidas por aplicativos. O teclado AXIS T8312 possui dez teclas de acesso definidas por aplicativos e 12 teclas predefinidas. O jog dial AXIS T8313 também possui seis teclas de atalho definidas por aplicativos, bem como um dial de navegação.

As unidades são fáceis de instalar com a interface USB. Quando a Mesa de controle AXIS T8310 completa é usada, os módulos são interconectados com o teclado AXIS T8312 atuando como hub USB. A Mesa de controle AXIS T8310 é compatível com o AXIS Camera Station versões 3.30 e superiores.



# Especificações técnicas – Mesa de controle de vigilância de vídeo AXIS T8310

## Mesa de controle de vigilância de vídeo AXIS T8310

<b>Modelos</b>	Joystick de vigilância de vídeo AXIS T8311 Teclado de vigilância de vídeo AXIS T8312 Jog dial de vigilância de vídeo AXIS T8313
<b>Gerais</b>	
<b>Alimentação elétrica</b>	Via interface USB
<b>Caixa</b>	Polycarbonato ABS
<b>Condições operacionais</b>	0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)
<b>Interface</b>	Compatível com USB 1.1/2.0/3.0
<b>Aprovações</b>	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B, ICES-003 Classe B, IEC/EN 60529 IP20
<b>Requisitos do sistema</b>	Windows XP/Vista/7 ou 8/2000-2003- ou 2012 Server, porta USB 2.0
<b>Produtos compatíveis</b>	Câmeras de vídeo em rede Axis, servidores de vídeo em rede Axis

## Joystick de vigilância de vídeo AXIS T8311

<b>Funcionalidade</b>	Joystick de efeito Hall com três eixos: X/Y: para pan e tilt Z: botão para zoom 6 teclas de atalho definidas por aplicativos
<b>Deflexão</b>	Delimitador quadrado Pan/Tilt (XY): ±15° Zoom (Z): ±25°
<b>Dimensões</b>	109 x 182 x 181 mm (4,3 x 7,2 x 7,1 pol.)
<b>Peso</b>	730 g (1,6 lb)
<b>Conectores</b>	USB Tipo B
<b>Acessórios incluídos</b>	1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) para conexão ao PC, Guia do usuário
<b>Requisitos do AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versão 2.11 ou superior

## Teclado de vigilância de vídeo AXIS T8312


<b>Funcionalidade</b>	22 teclas: 10 teclas de atalho definidas por aplicativos, 5 delas retroiluminadas, 0-9, TAB, ALT
<b>Dimensões</b>	35 x 182 x 181 mm (1,4 x 7,2 x 7,1 pol.)
<b>Peso</b>	630 g (1,4 lb)
<b>Conectores</b>	2x USB Tipo A, 1x USB Tipo B
<b>Interface</b>	Hub USB integrado
<b>Acessórios incluídos</b>	1 x cabo USB de 40 cm (15,7 pol.) para conexão entre unidades, 1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) para conexão ao PC, Guia do usuário
<b>Requisitos do AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versão 3.30 ou superior

## Jog dial de vigilância de vídeo AXIS T8313

<b>Funcionalidade</b>	6 teclas de atalho definidas por aplicativos
<b>Deflexão</b>	Ângulo de operação do shuttle de 160°
<b>Dimensões</b>	45 x 182 x 181 mm (1,8 x 7,2 x 7,1 pol.)
<b>Peso</b>	630 g (1,4 lb)
<b>Conectores</b>	USB Tipo B
<b>Acessórios incluídos</b>	1 x cabo USB de 40 cm (15,7 pol.) e 1 x cabo USB de 80 cm (78,7 pol.) para conexão entre unidades, Guia do usuário
<b>Requisitos do AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station versão 3.30 ou superior

## Dimensões

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

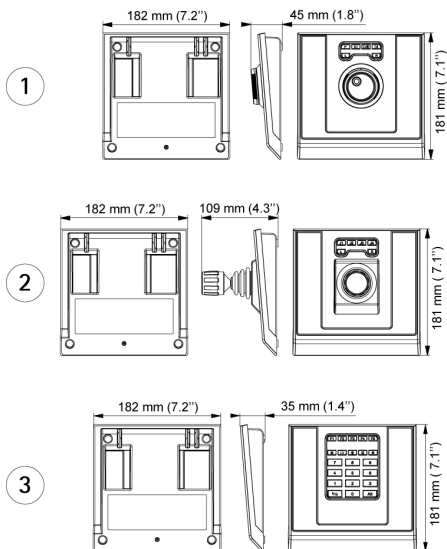

## Produtos compatíveis

1. Câmeras de rede Axis
2. Codificadores de vídeo Axis

