

## AXIS T8310 视频监控控制板

### 面向专业摄像机和视频管理的模块化控制板



- > 模块化系统
- > PTZ 摄像机的精确控制
- > 专业设计
- > 耐用品质
- > 易于安装

AXIS T8310 视频监控控制板是一个模块化系统，具有三个单独的控制杆、键盘和转盘单元。该模块化系统支持用户选择简单的解决方案（如只有控制杆），或包含所有三个模块的完整解决方案，进行摄像机和视频管理。

AXIS T8311 视频监控控制杆可为所有 Axis PTZ 和 PTZ 球型网络摄像机提供及时响应与精确控制功能。借助 AXIS T8312 视频监控键盘，用户可快速在工作空间、摄像机、视图和 PTZ 预置位之间进行切换。AXIS T8313 视频监控转盘用于在录制视频中进行导航。

所有三个单元均采用了耐用材料，拥有专业外观和喷漆，能够与监控室的布局设计相得益彰。这些单元适合左右手使用。AXIS T8311 控制杆是一

个 3 轴控制杆，带 1 个旋钮和 6 个应用定义热键。AXIS T8312 键盘具有 10 个应用定义热键和 12 个预设键。AXIS T8313 转盘也具有 6 个应用定义热键和 1 个导航转盘。

借助 USB 接口，可轻松安装这些单元。使用完整的 AXIS T8310 控制板时，这些模块可与作为 USB 集线器的 AXIS T8312 键盘相互连接。AXIS T8310 控制板为 AXIS Camera Station 3.30 和更高版本所支持。



# 技术规格 — AXIS T8310 视频监控控制板

AXIS T8310 视频监控控制板	
<b>型号</b>	AXIS T8311 视频监控控制杆 AXIS T8312 视频监控键盘 AXIS T8313 视频监控转盘
<b>一般规格</b>	
<b>电源</b>	通过 USB 接口
<b>外壳</b>	聚碳酸酯 ABS
<b>工作条件</b>	0 ° C 到 60 ° C ( 32 ° F 到 140 ° F )
<b>接口</b>	适用 USB 1.1/2.0/3.0
<b>批准</b>	EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、 C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、VCCI Class B、 ICES-003 Class B、IEC/EN 60529 IP20
<b>系统要求</b>	Windows XP/Mista/7 or 8/2000-/2003- 或 2012 Server, USB 2.0 端口
<b>兼容产品</b>	安讯士网络视频摄像机, 安讯士网络视频服务器


AXIS T8311 视频监控控制杆	
<b>功能</b>	霍尔效应控制杆具有三轴, X/Y: 用于水平转动和垂直转动 Z: 旋钮用于变焦 6 个应用定义热键
<b>偏转</b>	正方形边界符 水平转动/垂直转动 (XY): ± 15° 变焦 (Z): ± 25°
<b>尺寸</b>	109 x 182 x 181 毫米 ( 4.3 x 7.2 x 7.1 英寸 )
<b>重量</b>	730 克 ( 1.6 磅 )
<b>接头</b>	B 类 USB

AXIS T8311 视频监控控制杆	
<b>附带的配件</b>	1 条 200 厘米 ( 78.7 英寸 ) USB 线缆用于连接电脑, 用户指南
<b>AXIS Camera Station 要求</b>	AXIS Camera Station 2.11 或更高版本
<b>AXIS T8312 视频监控键盘</b>	
<b>功能</b>	22 键: 10 个应用定义热键, 其中 5 个为背光式, 0-9, TAB, ALT
<b>尺寸</b>	35 x 182 x 181 毫米 ( 1.4 x 7.2 x 7.1 英寸 )
<b>重量</b>	630 克 ( 1.4 磅 )
<b>接头</b>	2 个 A 类 USB, 1 个 B 类 USB
<b>接口</b>	集成式 USB 集线器
<b>附带的配件</b>	1 条 40 厘米 ( 15.7 英寸 ) USB 线缆用于在单元之间进行连接, 1 条 200 厘米 ( 78.7 英寸 ) USB 线缆用于连接电脑, 用户指南
<b>AXIS Camera Station 要求</b>	AXIS Camera Station 3.30 或更高版本

AXIS T8313 视频监控转盘	
<b>功能</b>	6 个应用定义热键
<b>偏转</b>	往复运行角度 160°
<b>尺寸</b>	45 x 182 x 181 毫米 ( 1.8 x 7.2 x 7.1 英寸 )
<b>重量</b>	630 克 ( 1.4 磅 )
<b>接头</b>	B 类 USB
<b>附带的配件</b>	1 条 40 厘米 ( 15.7 英寸 ) USB 线缆和 1 条 200 厘米 ( 78.7 英寸 ) USB 线缆用于在单元之间进行连接, 用户指南
<b>AXIS Camera Station 要求</b>	AXIS Camera Station 3.30 或更高版本

## 尺寸

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

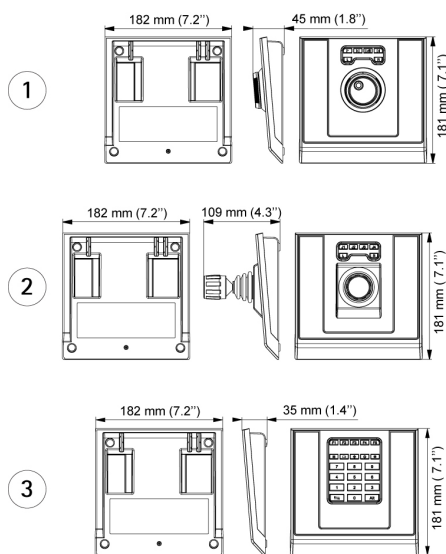

## 兼容产品

1. 安讯士网络摄像机
2. 安讯士视频编码器

