


## AXIS T8353A

### Microphone polyvalent hautes performances

Ce microphone électrostatique est omnidirectionnel. Il n'est donc pas nécessaire de l'orienter directement vers la source sonore. Sa conception permet une installation discrète. Le microphone peut être utilisé dans le cadre d'une détection audio secrète ou en complément d'une vidéosurveillance en intérieur. L'AXIS T8353A, avec un adaptateur de 3,5 mm, est compatible avec les produits vidéo sur IP des séries Axis M, P et Q prenant en charge une prise jack de 3,5 mm pour l'entrée du microphone.

- > **Surveillance audio professionnelle**
- > **Gamme dynamique exceptionnelle et faible niveau sonore**
- > **Omnidirectionnels**
- > **Microphones discrets et compacts**

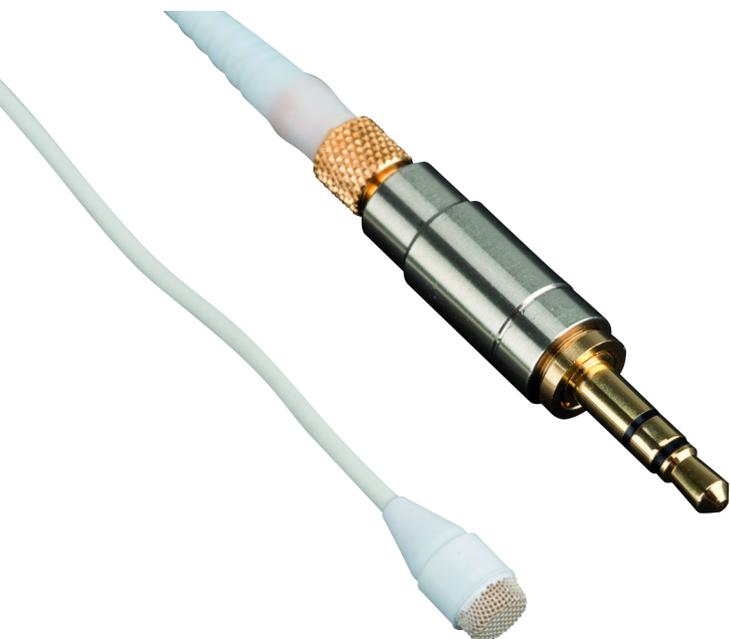

# AXIS T8353A

Audio		Homologations
<b>Produits pris en charge</b>	Tous les produits de vidéo sur IP séries M, P et Q Axis, qui prennent en charge une prise jack de 3,5 mm pour l'entrée du microphone	CEM EN 55103-1, EN 55103-2 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, CE Environnement IEC/EN 60529, EN 50581
<b>Bande de fréquences</b>	Limité à 20 Hz - 20 kHz (voir graphique) <sup>a</sup>	<b>Dimensions</b>
<b>Sensibilité</b>	-44 dB	Microphone (LxØ) : 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 po.) Câble (LxØ) : 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 po.) Prise de 3,5 mm (Ø) : 7,9 mm (0,3 po.)
<b>SPL maxi.</b>	138 dB (10 % THD)	<b>Poids</b>
<b>SNR</b>	68 dB A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL)	14 g (0,03 lb)
<b>Directionnalité</b>	Omnidirectionnels	<b>Accessoires en option</b>
<b>Général</b>		AXIS Audio Extension câble, 5m AXIS T8353 Mount Pour plus d'accessoires, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique Couleur : NCS S 9002-B	<b>Langues</b>
<b>Alimentation</b>	3 - 5 V CC <sup>b</sup>	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
<b>Connecteurs</b>	Fiche de phonographe 3,5 mm	<b>Garantie</b>
<b>Conditions d'utilisation</b>	De -25°C à 45°C (-13°F à 113°F) Humidité relative 0-90 % (sans condensation)	Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Conditions de stockage</b>	De -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)	

a. Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté comme indiqué  
b. L'alimentation est fournie par le produit réseau Axis

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

