


AXIS T8353A

Microfone all-around de alto desempenho

O microfone é um microfone condensador omnidirecional. Por isso, ele não precisa ser apontado diretamente para a fonte sonora. O design permite a instalação discreta, e o microfone pode ser usado em aplicações de detecção por áudio ocultas ou como um complemento à vigilância por vídeo em ambientes internos. O AXIS T8353A com um adaptador de 3,5 mm é compatível com a linha de produtos de vídeo em rede Axis M, P e Q com conector de 3,5 mm para entrada de microfone.

- > **Vigilância por áudio profissional**
- > **Faixa dinâmica excepcional e baixo ruído**
- > **Omnidirecional**
- > **Microfones discretos e compactos**

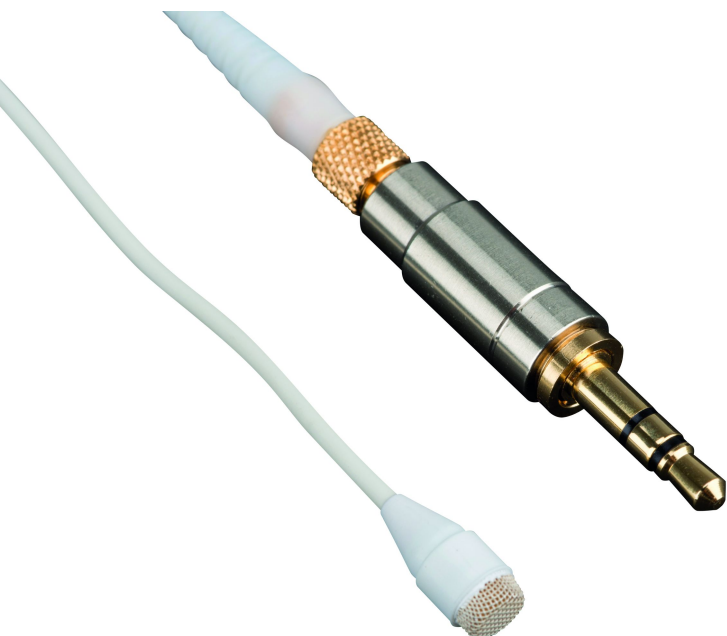

AXIS T8353A

Áudio		Aprovações	
Produtos com suporte	Todos os produtos de vídeo de rede das linhas Axis M, P e Q com conector de 3,5 mm para entrada de microfone	EMC	EN 55103-1, EN 55103-2
Faixa de frequências	Dentro de 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico) ^a	Segurança	IEC/EN/UL 60950-1, CE
Sensibilidade	-44 dB	Ambiente	IEC/EN 60529, EN 50581
SPL máx.	138 dB (10% THD)	Dimensões	Microfone (C x Ø): 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 pol.) Cabo (C x Ø): 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 pol.) Plugue de 3,5 mm (Ø): 7,9 mm (0,3 pol.)
Relação sinal-ruído	68 dB com ponderação A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)	Peso	14 g (0,03 lb)
Direção	Omnidirecional	Acessórios opcionais	AXIS Audio Extension Cable A, 5m Suporte AXIS T8353 Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Geral		Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Invólucro	Caixa plástica Cor: NCS S 9002-B	Garantia	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte axis.com/warranty .
Alimentação	12 – 48 VCC ^b	a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado conforme especificado	
Conectores	Plugue fono de 3,5 mm	b. A alimentação é fornecida pelo produto de rede Axis	
Condições de operação	-25 °C a 45 °C (-13 °F a 113 °F) Umidade relativa de 0 – 90% (sem condensação)	Responsabilidade ambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	
Condições de armazenamento	-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)		

