

AXIS T8412 Installation Display

Dispositivo portatile per semplificare e velocizzare l'installazione di telecamere.



- > Funzioni che semplificano l'impostazione dell'angolo di visualizzazione e della messa a fuoco delle telecamere
- > Power over Ethernet per l'alimentazione delle telecamere
- > Utilizzo intuitivo
- > Funzione istantanea
- > Supporto per i prodotti con tecnologia video di rete Axis e le telecamere analogiche

AXIS T8412 Installation Display è un dispositivo portatile a batteria che semplifica significativamente l'installazione delle telecamere di rete Axis e analogiche.

Il display AXIS T8412 si connette direttamente a una telecamera e visualizza il video dal vivo, semplificando l'impostazione dell'angolo visuale e della messa a fuoco della telecamera. Quando si installano le telecamere di rete Axis, per configurare la telecamera gli installatori si avvalgono solitamente di un computer portatile o remoto. Nel luogo di installazione, quando gli installatori lavorano su passerelle sospese o scalette, l'utilizzo di un computer portatile può essere alquanto scomodo. AXIS T8412 è un semplice strumento palmare che può essere utilizzato in qualsiasi luogo di installazione.

Il display AXIS T8412 può essere usato anche per alimentare una telecamera di rete Axis con supporto per Power over Ethernet integrato, fornendo agli installatori una maggiore flessibilità durante le installazioni. L'alimentazione viene fornita dalla batteria del dispositivo o attraverso Power over Ethernet da una sorgente di alimentazione alternativa.

Il display AXIS T8412 fornisce una serie di funzionalità intuitive come touchscreen, zoom e riprese di istantanee. Per lo zoom completo nel video dal vivo, è sufficiente un semplice tocco sul touchscreen. Premendo il bottone di acquisizione di un'istantanea, le istantanee possono essere salvate su una memoria interna, o su una Micro SD card o un dispositivo USB.

Il display AXIS T8412 si connette direttamente alla telecamera di rete per mezzo della porta Ethernet o della porta BNC, quando si installano telecamere analogiche. Il display AXIS T8412 può essere collegato a una rete e usato per cercare i prodotti video di rete Axis.




Specifiche tecniche – AXIS T8412 Installation Display

Display	
Display LCD portatile a colori	3,5 pollici
Risoluzione	320 x 240
Video	
Impostazioni immagini	Rilevazione automatica
Rete	
Impostazione indirizzo	IP statico, DHCP

Caratteristiche generali	
Alloggiamento	Materiale plastico ABS
Memoria	128 MB RAM (16 MB disponibili per le istantanee)
Alimentazione	12 V CC
Batteria	Canon BP-915 (7,4 V 2000 mAh) 80% della capacità dopo 300 cicli di carica Tempo di carica 3,5 ore Tempo di funzionamento 3 ore con PoE spento, 2 ore con PoE attivo
Connettori	Ingresso video BNC RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IEEE 802.3af Classe 3 CAT-5 USB 2.0 PoE
Condizioni di funzionamento	0 – 50 °C Umidità relativa: 20 – 80% (senza condensa)
Memorizzazione locale	Micro SD card (scheda di memoria non inclusa)
Certificazioni	USA/FCC Classe A Europa/CE Classe A
Dimensioni (AxLxP)	170 x 99 x 38 mm
Peso (con batteria)	450 g
Accessori inclusi	Contenitore di trasporto antiurto con schermo solare, manicotto protettivo in gomma, stilo incorporato per touchscreen, morsetteria per test cavi CAT-5, cavo Ethernet, cavo BNC, caricabatteria per auto da 12 V CC, alimentatore, Guida per l'utente

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.axis.com

Dimensioni

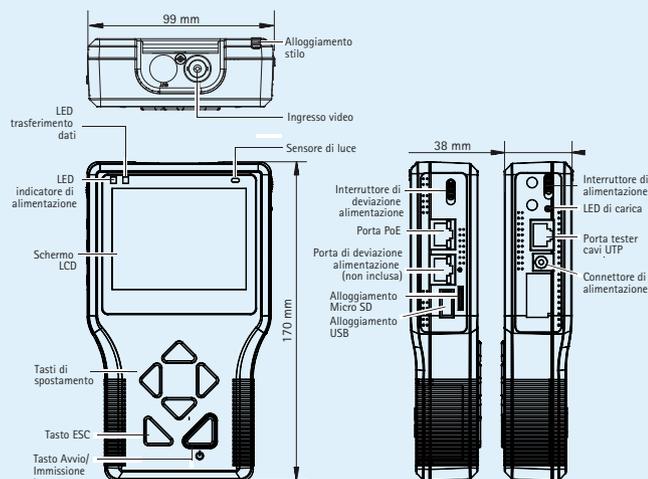

Prodotti compatibili

Telecamere di rete Axis



Codificatori video Axis

