


## AXIS T91A33

### *Montaje flexible para carriles de alumbrado*

AXIS T91A33 Lighting Track Mount es un accesorio único diseñado para montar una amplia variedad de soportes y cámaras Axis en sistemas de iluminación en carril. No se requieren taladro, alteraciones en los sistemas en carril ya existentes ni cable de tendido por dentro de las paredes o techos; este accesorio Axis ayuda a ahorrar tiempo y dinero durante la instalación. Además, puede beneficiarse de la flexibilidad para recolocar las cámaras junto con el carril siempre que lo necesite. AXIS T91A33 es compatible con una amplia gama de sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales y sistemas de canales lineales habituales. Está disponible en blanco y negro para combinarlos fácilmente con el sistema de iluminación en carril.

- > **Instalación rápida y flexible: sin taladros ni alteraciones**
- > **Compatible con los sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales**
- > **Compatible con determinados sistemas de canales lineales**
- > **Perfecto para entornos minoristas**
- > **Disponible en blanco y negro**

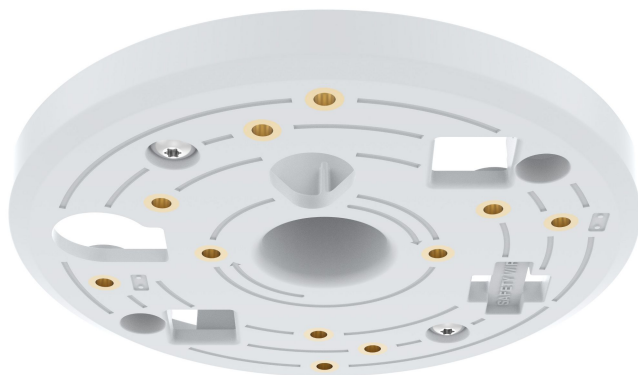

## AXIS T91A33

<b>Modelos</b>	AXIS T91A33 Lighting Track Mount blanco AXIS T91A33 Lighting Track Mount negro	<b>Carga máxima</b>	1200 g
<b>General</b>		<b>Entorno</b>	Interiores
<b>Montaje</b>	Sistemas de iluminación en carril compatibles <sup>a</sup> : Sistemas de iluminación en carril de tres circuitos universales, por ejemplo: Nordic Aluminium GlobalTrac, OktaLite Power track, Eutrac, Zumtobel Sistemas de canales lineales, por ejemplo: Zumtobel Tecton, OktaLite/Trilux C-line, OktaLite/Trilux E-line, Philips Maxos Fusion	<b>Carcasa</b>	Plástico Color: NCS S 1002-B blanco, NCS S 9000-N negro
<b>Productos compatibles</b>	<b>Directamente compatibles con:</b> AXIS M3044-V, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS serie M20, AXIS serie M31, AXIS serie P32, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE <b>AXIS T91A10 Mounting Kit, necesario para:</b> AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 con AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 con AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 con AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E <b>AXIS T91A11 Stand blanco, necesario para:</b> AXIS serie M10, AXIS serie M11, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW <b>AXIS T91B21 Stand blanco/negro, necesario para:</b> AXIS serie M50 (no incluye cámaras AXIS M50-V), AXIS serie P13, AXIS Q1615 Mk II, AXIS Q1635 <b>SopORTE de 7 cm, necesario para:</b> AXIS M1025 <b>AXIS T94F01P Conduit Back Box, necesaria para:</b> AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE	<b>Cumplimiento</b>	RoHS, WEEE, CE, REACH
		<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
		<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -10 °C a 40 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
		<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 70 °C
		<b>Homologaciones</b>	<b>Seguridad</b> IEC/EN 60950-1 <b>Ambiental</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 62262
		<b>Dimensiones</b>	Altura: 27,5 mm Ø 111,5 mm
		<b>Peso</b>	58 g
		<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación, tornillos de montaje
		<b>Garantía</b>	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años, visite <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

a. Si no figura el carril del alumbrado, compare las dimensiones del carril con las de AXIS T91A33 disponibles en [axis.com](http://axis.com). Tenga en cuenta también que los nombres de los sistemas de iluminación en carril pueden variar en cada país.

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)