


AXIS T91B47

用于不同立杆直径的立杆支架

AXIS T91B47 立杆支架专门设计用于室内和室外。提供两个版本，分别配有不同长度的航海级 (SS316L) 不锈钢钢片。一个版本适用于直径为 50–150 毫米 (2–6 英寸) 的立杆，另一个版本适用于直径为 100–410 毫米 (4–16 英寸) 的立杆。此外，它还能用于将摄像机连接至梁上。当 AXIS T91B47 用于安讯士固定半球摄像机或固定枪式摄像机时，无需使用诸如悬挂套件之类的其他附件，以确保得到一个高性价比的解决方案。

- > 适用于多种立杆直径
- > 易于安装且安全
- > IK10 级防破坏
- > NEMA 4X 级防腐蚀
- > 包括安讯士不锈钢 (SS316L) 钢片

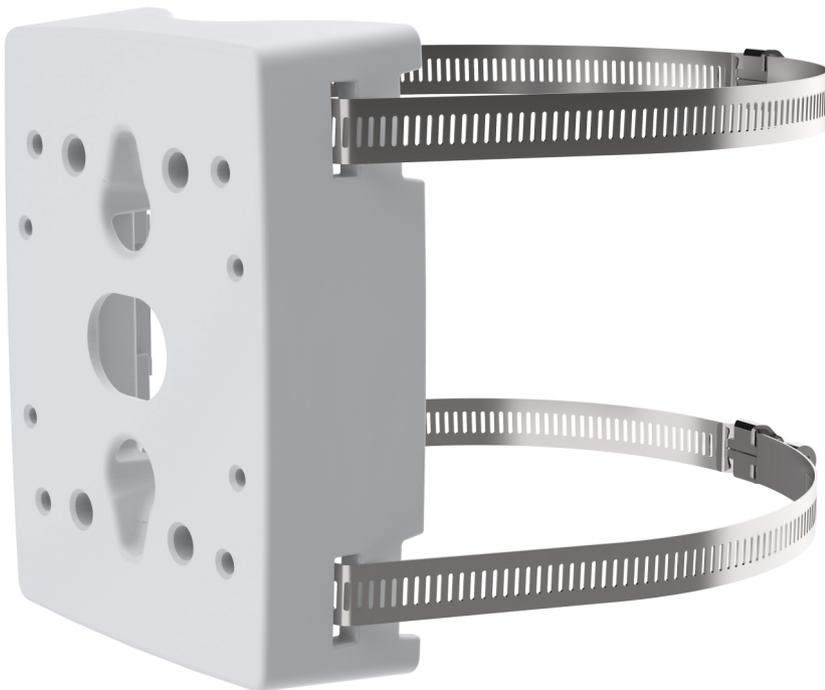

AXIS T91B47

型号	AXIS T91B47 立杆支架 50–150 毫米 AXIS T91B47 立杆支架 100–410 毫米	外壳	NEMA 4X 和 IK10 级粉末涂层铝支架 颜色：白色 NCS S 1002-B
常规		可持续性	不含 PVC
支持的产品	兼容的安讯士网络摄像机： 室外固定盒式摄像机： AXIS M11/P13/Q16 系列 固定枪式摄像机： AXIS P14/Q17 系列 固定半球摄像机： AXIS M30/P32/P33/Q35/Q36 系列 热成像摄像机： AXIS Q19/Q29 系列 兼容的安讯士附件： AXIS T91E61 墙挂支架 AXIS T94Q01A 墙挂支架 AXIS P33 安装支架 AXIS T92E 外壳系列 AXIS T93F 外壳系列 AXIS T93G05 防护罩	环境	室内 室外
立杆直径	AXIS T91B47 立杆支架 50–150 毫米： 50–150 毫米 (2–6 英寸) AXIS T91B47 立杆支架 100–410 毫米： 100–410 毫米 (4–16 英寸)	认证	安全 IEC/EN/UL 60950–1、IEC/EN/UL 60950–22 环境 EN 50581、NEMA 250 型 4X ^a 影响 IEC 62262 IK10
最大负重	15 千克 (33 磅)	尺寸	111 x 42 x 147 毫米 (4 3/8 x 1 5/8 x 5 13/16 英寸)
线缆敷设	背面：电缆孔 侧面：U 形电缆孔 (26 毫米/1 英寸)	重量	0.3 千克 (0.7 磅)，无钢片
		所含附件	安装指南 扎线带、螺丝 不锈钢钢片
		质保	有关安讯士 3 年保修的信息，请参见 www.axis.com/warranty

a. 仅具有防腐蚀功能

环境责任：axis.com/environmental-responsibility