


AXIS T91B53 Teleskophalterung für Decken

Für kostengünstige und flexible Deckeninstallationen

Die AXIS T91B53 Teleskophalterung für Decken ist optimal für die Installation von unbeweglichen Kameras mit oder ohne Kuppel an hohen Decken in Einzelhandel und Gewerbe. Dank der Teleskopfunktion kann die Länge zwischen einem Meter und 1,8 Metern in Schritten von 10 Zentimetern einfach und sicher angepasst werden. Die Teleskopbasis ist kompatibel mit der Anschlussdose AXIS T94F01P für sichere Verkabelung durch Leitungsröhren der Größe M20. Die leichte und robuste Deckenhalterung kann auch horizontal an Wänden angebracht werden, sofern Sie mit einem AXIS Sicherungskabel gesichert wird.

- > **Für den Innenbereich geeignet**
- > **Perfekt für Einzelhandel und Gewerbe**
- > **Einstellbar zwischen 1 bis 1,8 m**
- > **Kompatibel mit Axis-Hängemontagesets und Axis-Kamerahalterungen mit Kabelführungsadaptern der Größe 3/4 Zoll.**
- > **Leicht und robust**

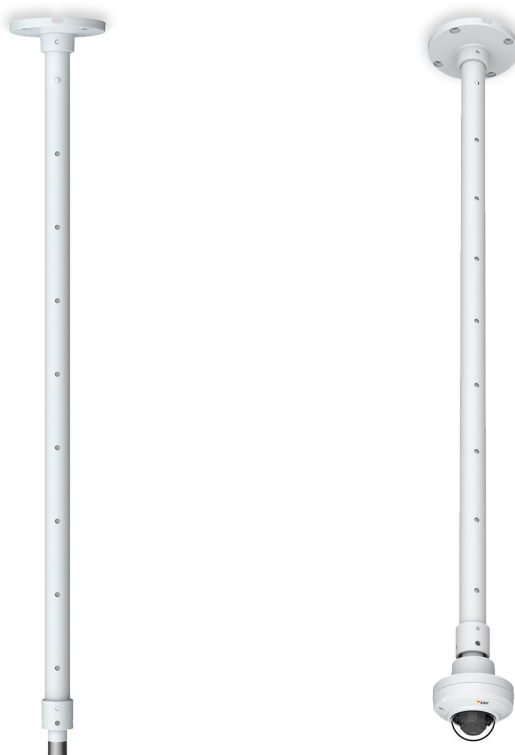

AXIS T91B53 Teleskophalterung für Decken

| Allgemeines | | Kabelführung | Seite Rückseite |
|------------------------------|---|--|---|
| Unterstützte Produkte | AXIS T94B02D Hängemontageset erforderlich für: AXIS M20 Netzwerkkamera-Serie AXIS M30 Netzwerkkamera-Serie AXIS M31 Netzwerkkamera-Serie AXIS T94K01D Hängemontageset erforderlich für: AXIS P32 Netzwerkkamera-Serie AXIS P33 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS Q35 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS T91A04 Kamerahalterung NPS 3/4 Zoll erforderlich für: AXIS M10 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS M11 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS M50 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS P13 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS P14 Netzwerkkamera-Serie AXIS P32 Netzwerkkamera-Serie AXIS P33 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS Q35 Netzwerkkamera-Serie (nur Innenraummodelle) AXIS T91A06 Rohradapter 3/4 auf 1,5 Zoll und AXIS T94A01D Hängemontageset erforderlich für: AXIS M55 Netzwerkkamera-Serie | Zulassungen | Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1 Umwelt IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581 |
| Gehäuse | Pulverbeschichtetes Aluminium, schlagfest gemäß IK08 | Abmessungen | Deckenhalterung: Minimum 1 m, Maximum: 1,8 m Wandmontage: 1 m |
| Nachhaltigkeit | Ohne PVC | Gewicht | 1,2 kg |
| Umgebung | Innenbereich | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung Satz Schrauben und Muttern |
| Montage-Optionen | Decke Wand (Sicherungskabel erforderlich) | Optionales Zubehör | AXIS T94B02D Hängemontageset AXIS T94A01D Hängemontageset AXIS T94K01D Hängemontageset AXIS T91A04 Kamerahalterung NPS 3/4 Zoll AXIS T91A06 Rohradapter 3/4 auf 1,5 Zoll AXIS T94F01P Kabelführungsdose AXIS Sicherungskabel, 3 m Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com |
| Maximale Belastung | 1,6 kg | Gewährleistung | Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty . |
| | | Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility | |