


AXIS T91B57

适用于在立杆上稳固安装

AXIS T91B57 立杆支架是一款高质量的立杆支架，专门用于与选用的 AXIS T91 墙装支架和 AXIS T98A 机柜系列结合使用。它可以轻松调整与直径介于 100–410 毫米（4–16 英寸）之间的立杆匹配。此立杆支架的耐冲击能力为 IK10 级，能保护它免受破坏。它采用底部密封和电缆垫圈，这意味着它还可以防止遭受虫害。

- > 室内和室外用途
- > 抗冲击，可防止故意破坏 (IK10)
- > 电缆垫圈可避免遭受虫害
- > 坚固而安全

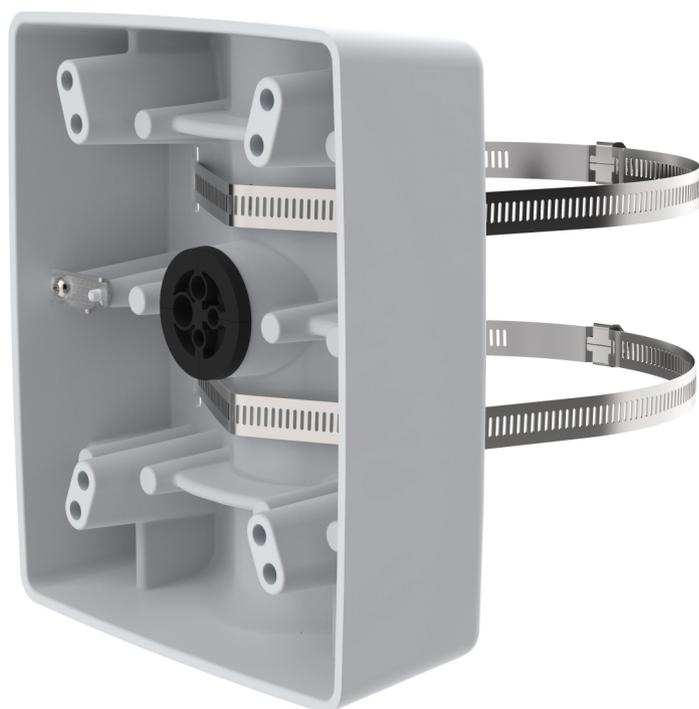

AXIS T91B57

| 常规 | |
|--|---|
| 支持的产品 | AXIS T91G61 墙挂支架 AXIS T91H61 墙挂支架 AXIS T98A-VE 机柜系列 AXIS A9188-VE 网络 I/O 继电器模块 |
| 立杆直径 | 100-410 毫米 (4-16 英寸) |
| 最大负重 | 30 千克 (66 磅) |
| 线缆敷设 | 背面: 电缆孔 底部: 要求使用 AXIS T91G61 或 AXIS T98A |
| 外壳 | IK10 级粉末涂层铝支架 颜色: 白色 NCS S 1002-B |
| 可持续性 | 不含 PVC |
| 环境 | 室内 室外 |
| 认证 | 安全 |
| | IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 |
| | 环境 |
| | EN 50581 |
| | 影响 |
| | IEC 62262 IK10 |
| 尺寸 | 190 x 214 x 67 毫米 (7 1/2 x 8 7/16 x 2 5/8 英寸) |
| 重量 | 1.4 千克 (3.2 磅) |
| 所含附件 | 安装指南 防虫电缆垫圈 不锈钢钢片 |
| 质保 | 有关安讯士 3 年保修的信息, 请参见 www.axis.com/warranty |
| 环境责任: axis.com/environmental-responsibility | |