


AXIS T91B67

Мачтовое крепление для фиксированных купольных камер

Мачтовое крепление AXIS T91B67 поддерживает все фиксированные купольные камеры Axis, совместимые с подвесными комплектами Axis с резьбой 1,5" NPS. Крепление выполнено из ударопрочного всепогодного материала, который предназначен для любой среды применения – как внутри, так и снаружи зданий. Крепление AXIS T91B67 подходит для столбов и мачт диаметром от 65 до 165 мм, а также для балок. Оно оснащено боковыми отверстиями размером 3/4" для ввода кабельных каналов и закрытой задней частью с кабельным сальником для защиты от проникновения насекомых.

- > Прочное и безопасное крепление для столбов и мачт.
- > Для использования внутри помещений и на улице.
- > Вандализационная, ударопрочная конструкция.
- > Кабельный сальник для защиты от проникновения насекомых.
- > Совместимо с подвесными комплектами Axis с резьбой 1,5" NPS.

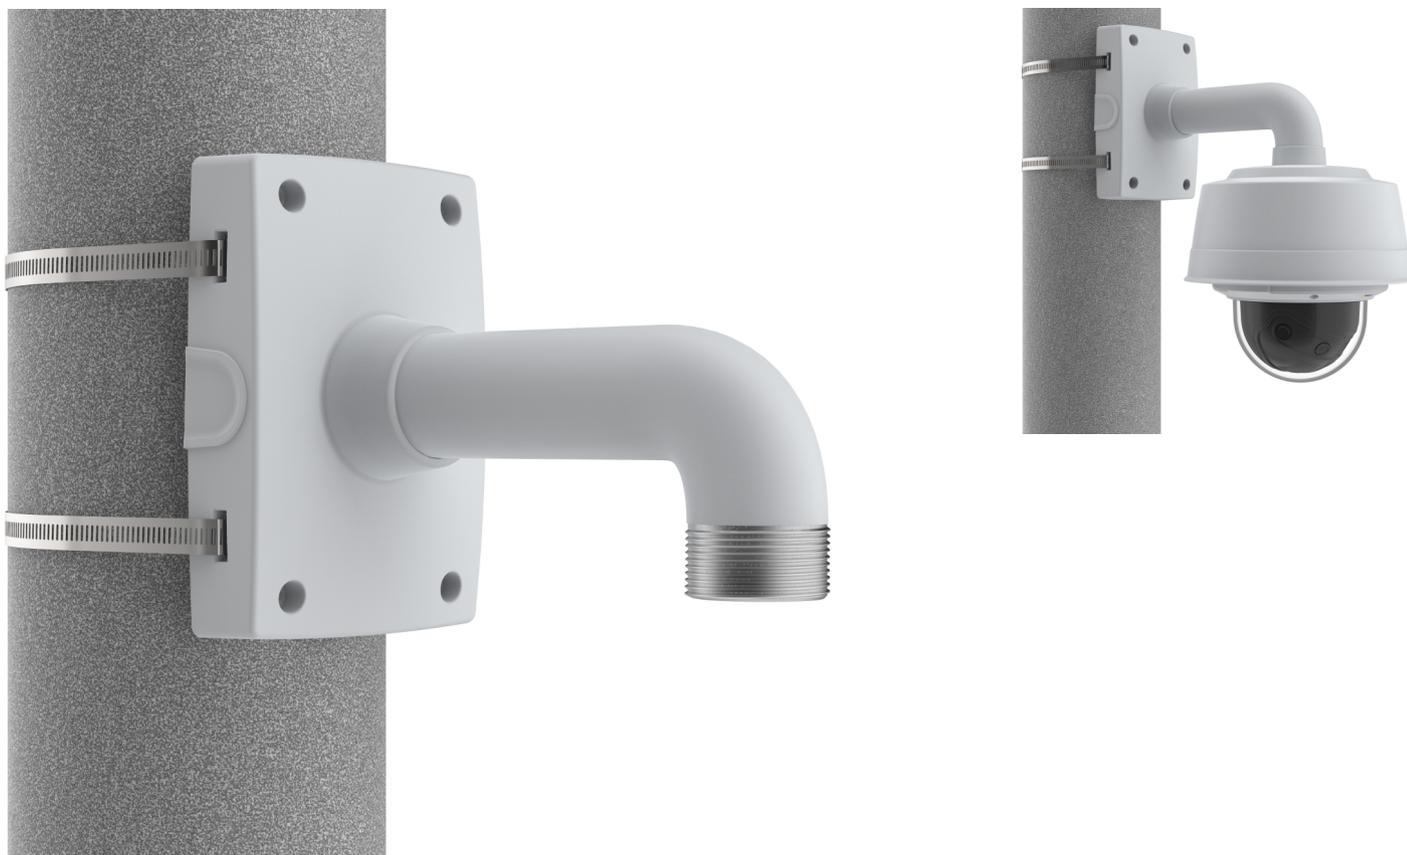

AXIS T91B67

Общие характеристики

Совместимые продукты	Фиксированные купольные камеры Axis, совместимые с подвесными комплектами с резьбой 1,5" NPS
Диаметр столба	65–165 мм
Максимальная нагрузка	15 кг
Прокладка кабелей	Сзади: отверстие для кабеля Боковые стороны: ввод для кабелепровода 3/4"
Материал корпуса	Крепление из алюминия с порошковым покрытием в исполнении NEMA 4X и IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B Соединение: 1,5" NPS
Стойкость	Без ПВХ
Место установки	Внутреннее наблюдение Наружное наблюдение

Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Среда применения IEC 60721; IEC 60721-4, класс 4M3; MIL-STD 810G 509.5; NEMA 250, тип 4X; RoHS; WEEE Ударопрочность IEC 62262 IK10
Размеры	252 x 134 x 194 мм
Масса	1,2 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Хомуты из нержавеющей стали Кабельный сальник для защиты от насекомых
Необходимые принадлежности	Подвесной комплект Axis с резьбой 1,5" NPS
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility