


AXIS T91L61 壁面・ポールマウント

壁面やポールへのすばやい設置に

AXIS T91L61壁面・ポールマウントは、Axis PTZカメラやマルチセンサーカメラ向けに設計されており、IP66 RJ45コネクタ付きの内蔵イーサネットケーブルを通じ、電力とデータをカメラにすばやく接続できます。RJ45またはIDC (絶縁変位接触) コネクタより選択可能なため、柔軟に設置できます。付属の取付ブラケットは、反転させるだけで、壁面やポールに柔軟に取り付けできます (ポールへの取り付けには、別売のステンレススチール製ストラップが必要です)。AXIS T91L61は、オプションアクセサリを使用することでコーナー取付にも適しています。耐衝撃および屋外実証済みの素材を採用しており、屋内外の環境に適しています。

- > IDCコネクタを使用した柔軟な設置
- > IP66の内蔵RJ45コネクタ
- > 壁面およびポールへの取り付けに最適
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食

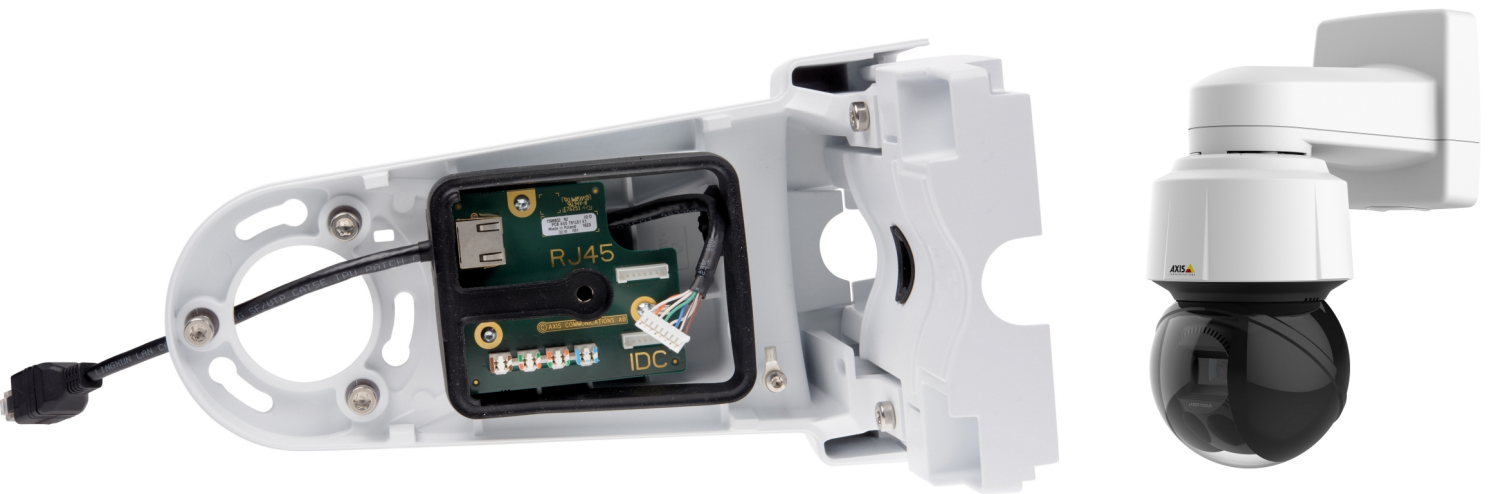

AXIS T91L61 壁面・ポールマウント

一般		外形寸法	280 x 174 x 152 mm
対応製品	AXIS Q60シリーズ AXIS Q61シリーズ AXIS P55シリーズ AXIS P56シリーズ AXIS Q37シリーズ	重量	1.85 kg
ケーシング	素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング カラー: 白NCS S 1002-B	最大耐荷重	30 kg
環境保護	PVC不使用	ケーブル引き込み	背面: ケーブル孔 下端: 3/4" コンジットエントランス
コネクタ	出力: IP66 RJ45イーサネット (オス) 入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC	付属品	インストールガイド
設置環境	屋内用 屋外用	オプション アクセサリ	AXIS ACIコンジットアダプター AXIS T91A64 コーナーブラケット ステンレススチール製ストラップ700 mm、1ペア ステンレススチール製ストラップ1450 mm、1ペア その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください
動作条件	-50 °C ~ 65 °C 湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)	保証	Axisの3年保証については、 www.axis.com/warranty を参照してください
保管条件	-40 °C ~ 65 °C	環境責任:	www.axis.com/environmental-responsibility
認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC 60721、IEC 60721-4 Class 4M3、MIL-STD 810G 509.5、IP66、NEMA 250 Type 4X、RoHS、WEEE 衝撃 IEC 62262 IK10		