


## AXIS T91L61 벽면 및 기둥 마운트

### 신속한 벽면 및 기둥 설치용

Axis PTZ 및 멀티센서 카메라용으로 설계된 AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount는 IP66 RJ45 커넥터가 달린 내장된 이더넷 케이블을 통해 전원 및 데이터를 카메라에 빨리 연결할 수 있습니다. RJ45 또는 IDC(Insulation-Displacement Contact) 커넥터를 선택하는 기능이 있어서 설치가 유연합니다. 포함된 마운팅 브래킷은 간단히 뒤집어서 벽면 또는 기둥에 유연하게 장착할 수 있습니다(폴 설치에는 별도의 스테인리스 스틸 스트랩이 필요함). 또한 AXIS T91L61은 옵션 액세서리를 사용하여 코너에 장착할 경우 적합합니다. 내충격성 및 실외용으로 입증된 재료 덕분에, 실내 및 실외 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.

- > IDC 커넥터를 사용하는 유연한 설치
- > 내장된 IP66 RJ45 커넥터
- > 벽면 및 기둥
- > 충격, 방습, 방진 및 부식 방지

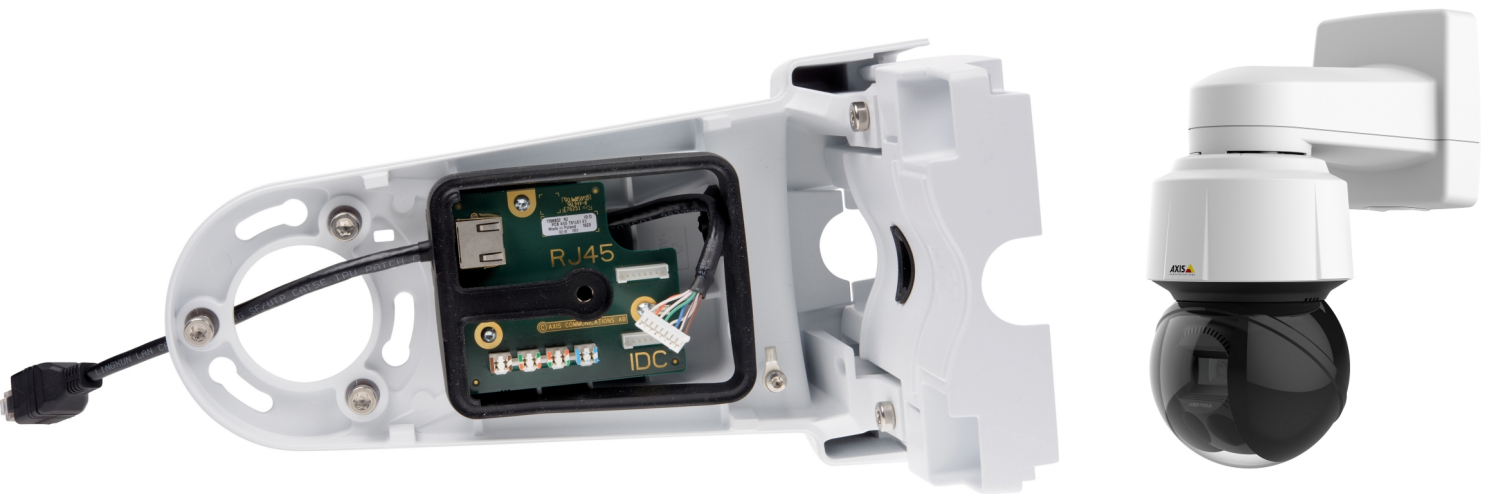

## AXIS T91L61 벽면 및 기둥 마운트

<b>일반</b>		<b>치수</b>	280 x 174 x 152mm(11 x 7 x 6in)
<b>지원 제품</b>	AXIS Q60 시리즈 AXIS Q61 시리즈 AXIS P55 시리즈 AXIS P56 시리즈 AXIS Q37 시리즈	<b>무게</b>	1.85kg(4lb)
<b>케이스</b>	소재: 분체 코팅된 알루미늄 케이스 색상: 흰색 NCS S 1002-B	<b>최대 하중</b>	30kg(66lb)
<b>지속성</b>	PVC 없음	<b>케이블 포설</b>	뒷면: 케이블 구멍 말면: 3/4" 전선관 출입구
<b>커넥터</b>	출력: IP66 RJ45 이더넷(수) 입력: RJ45 이더넷(암), IDC	<b>포함 액세서리</b>	설치 안내서
<b>설치환경</b>	실내 실외	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS ACI 전선관 어댑터 AXIS T91A64 코너 브래킷 스테인리스 스틸 스트랩 700mm(28in), 1쌍 스테인리스 스틸 스트랩 1450mm(57in), 1쌍 액세서리에 대한 자세한 내용은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 을 참조하십시오.
<b>작동 조건</b>	-50°C ~ 65°C(-58°F ~ 149°F) 습도 10~100% RH(응축)	<b>보증</b>	Axis의 3년 보증에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)	<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>승인</b>	<b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>환경</b> IEC 60721, IEC 60721-4 Class 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66, NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE <b>충격</b> IEC 62262 IK10		