

Alloggiamenti AXIS Serie T92A

Alloggiamenti di protezione per telecamere di rete Axis.



- > Installazione in ambienti interni ed esterni
- > Facilità di installazione
- > Involucro in alluminio
- > Classe di protezione IP66

Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A proteggono la telecamera di rete Axis in condizioni esterne ed interne avverse.

Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono specificamente concepiti per le telecamere di rete fisse Axis. Questi alloggiamenti sono provvisti di un'apertura laterale, sono realizzati in alluminio pressofuso e offrono una protezione di classe IP66 contro la polvere e la pioggia intensa.

Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono disponibili in tre modelli: AXIS T92A00 con alimentazione preinstallata, AXIS T92A10 con scheda di connessione 24 V CA preinstallata e AXIS T92A20 con splitter High Power over Ethernet preinstallato, per un'installazione rapida e semplice. Lo splitter garantisce alimentazione per la telecamera e per il riscaldamento dell'alloggiamento, eliminando così la necessità di ulteriori cavi di alimentazione.

Il parasole incluso, con protezione lungo i bordi integrata, offre un ottimo isolamento termico e consente alla telecamera di rete Axis di funzionare a temperatura comprese tra -20 °C e 50 °C (da -4 °F a 122 °F).

Per gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono disponibili una varietà di staffe e accessori.

Le telecamere supportate sono il modello AXIS Q1755 e i modelli per ambienti interni delle telecamere di rete AXIS P13 e AXIS Q16.



Specifiche tecniche – Alloggiamenti AXIS Serie T92A


Modelli	Alloggiamento AXIS T92A00 (non per il mercato USA) Alloggiamento AXIS T92A10 (solo per il mercato USA) Alloggiamento AXIS T92A20 (disponibile in tutte le regioni)
Generale	
Videocamere compatibili	AXIS Q1755, AXIS Q16 (modelli per ambienti interni), AXIS P13 (modelli per ambienti interni)
Alloggiamento	Alluminio pressofuso, parasole in ABS Classe IP66 Colore: Bianco RAL9002 3 pressacavi rimovibili (2xPG9 e 1xPG11)
Alimentazione	AXIS T92A00: 230 V CA / 44 W AXIS T92A10: 24 V CA / 44 W AXIS T92A20: Axis 30 W midspan

Ambiente	Interno/esterno
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Approvazioni	EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4
Peso	3 kg (6,6 lb) incluso parasole
Accessori inclusi	Parasole, riscaldatore e termostato, kit di installazione per telecamera, guida di installazione, staffa a parete AXIS T92A10: Trasformatore da 110 V CA a 24 V CA AXIS T92A20: Axis 30 W midspan

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Dimensioni

mm (pollici)

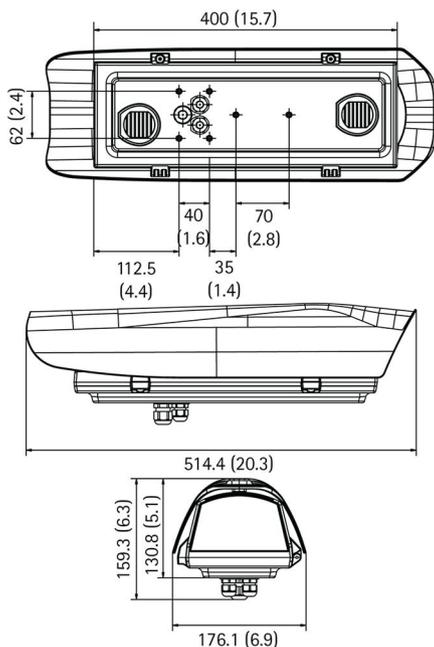

Accessori opzionali

Staffe a parete,
giunto a sfera

1. Con scatola
di giunzione
integrata

2. Giunto a sfera

3. Con canalina
interna per cavi

Staffe a soffitto,
giunto a sfera

4. Con canalina
interna per cavi

5. Giunto a sfera

6. Giunto a sfera

7. Montaggio su
colonna



Accessori per il montaggio a parete

1. Piastra di
adattamento

2. Adattatore per
palo

3. Montaggio ad
angolo



Altri accessori

1. Scatola di
derivazione a
tenuta stagna

