

AXIS T93E05プロテクティブハウジング コンパクトでスリムなデザインの目立たないハウジング



- > IP66準拠
- > 設置が容易
- > コンパクトな形状
- > ケーブル1本で設置

AXIS T93E05は、AXIS M11固定ネットワークカメラシリーズを目立たずに保護するハウジングです。

AXIS T93E05は、IP66保護規格に準拠し、あらゆる方向からの埃と高圧噴水の侵入を防ぎます。カメラ本体の形状・性能に適合した素材により、窓用ヒーターを不要にしています。

Power over Ethernetに対応しており、すばやく、簡単に設置を行うことができます。ネットワークケーブルは、破壊行為からの保護能力の高い壁面取付具でさらに保護されます。

AXIS T93E05には、内部ケーブルチャンネルとボールジョイントを備えた壁面ブラケットが付属しています。また、天井ブラケット、壁面ブラケット、支柱型取付具、アダプターなど、さまざまなブラケットとアクセサリーを利用することができます。



技術仕様 - AXIS T93E05プロテクティブハウジング


モデル	AXIS T93E05 プロテクティブハウジング
一般	
対応製品	AXIS M1103、AXIS M1104、AXIS M1113、AXIS M1114
ケーシング	アクリレート、IP66準拠 色: 白 NCS S 1002-B
電源	ネットワークケーブルを使用するPoEでカメラに給電
設置環境	屋内/屋外
動作環境	温度: -20 °C ~ 50 °C 湿度: 15 ~ 100% RH (結露可)

認証・認可	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-30、 IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP66、ISO 4892-2
重量	580 g
付属品	壁面取付ブラケット、サンシールド、インストールガイド、乾燥剤

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

1. サンシールドあり
2. サンシールドなし
3. 壁面取付用ブラケット
4. 壁面取付用ブラケット、背面

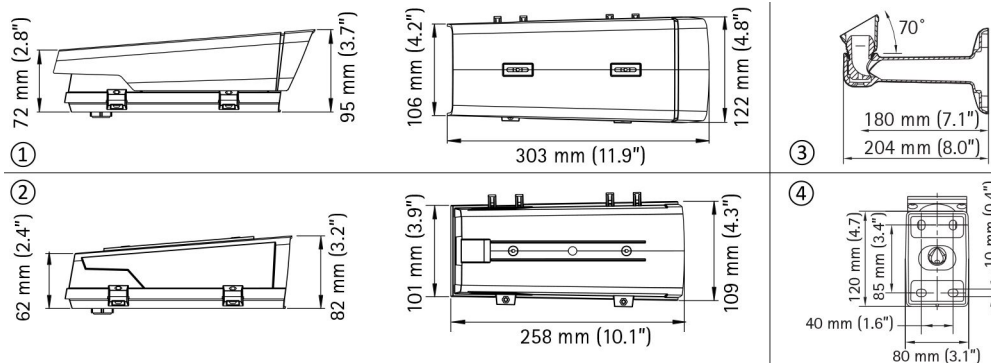

外形寸法

1. AXIS T91A47ポールマウント
2. Axisミッドスパン
3. AXIS T90Aイルミネーター
(一部のモデルは、日本未発売)
4. より詳しい製品情報
www.axis.com

