

Alloggiamenti AXIS serie T93F

Custodie resistenti ed eleganti con funzionalità intelligenti



- > Protezione contro acqua, polvere e corrosione
- > Resistenza agli urti
- > Ampio intervallo di temperature
- > Leggerezza
- > Montaggio a parete incluso

La serie AXIS T93F comprende tre custodie flessibili adatte alle telecamere fisse Axis. Grazie alle conoscenze tecniche avanzate e al design sofisticato, proteggono la telecamera di rete in condizioni interne ed esterne avverse.

La custodia AXIS serie T93F è disponibile in tre modelli: custodia protettiva AXIS T93F05 e custodie per esterni AXIS T93F10 e AXIS T93F20.

La serie AXIS T93F offre classe di protezione IP66/IP67 e NEMA 4X contro l'ingresso di polvere, polvere sollevata dal vento, pioggia, getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi direzione, getti d'acqua da manichette e danni causati dalla formazione di ghiaccio esterno. Inoltre, supporta la classificazione IK10 per la protezione dagli urti e dagli atti vandalici. La custodia in plastica protegge dal rischio di corrosione ed è facile da installare grazie al peso ridotto.

Installazione semplice e veloce utilizzando Power over Ethernet o l'alimentatore CA/CC. Nel montaggio a parete tutti i cavi sono protetti per migliorare la protezione dagli atti vandalici ed evitare il rischio di degradazione solare. Per aumentare la sicurezza e rilevare l'apertura della custodia, è disponibile un alloggiamento dedicato per uno switch di allarme anti-intrusione opzionale. La funzione Arctic Temperature Control assicura l'avvio delle telecamere anche a -40°C in seguito a un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

La serie AXIS T93F è dotata di un montaggio a parete e un cappuccio parasole integrato. La scatola di collegamento AXIS T94R01P e le staffe AXIS Corridor Format sono disponibili come accessori opzionali per aumentare la flessibilità di installazione.




Con la scatola di collegamento AXIS T94R01P

Specifiche tecniche - Alloggiamenti AXIS serie T93F

Modelli	Custodia protettiva AXIS T93F05 Custodia per esterni AXIS T93F10 Custodia per esterni AXIS T93F20	Approvazioni	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Classe 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 AXIS T93F10: EN 55022 Classe A, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A AXIS T93F20: EN 55022 Classe B, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A e B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B AXIS T93F10/T93F20: EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 62236-4
Generale		Peso	AXIS T93F05: 1,1 kg (2,4 lb) AXIS T93F10/T93F20: 1,2 kg (2,6 lb)
Telecamere compatibili	Serie AXIS P13, serie AXIS Q16	Accessori inclusi	Montaggio a parete AXIS T94Q01A, protezione del connettore AXIS A, guarnizioni per cavo AXIS M20, punta da cacciavite T30, Guida all'installazione Strumento richiesto: cacciavite Torx T20 (non incluso) AXIS T93F10: cavo di alimentazione interno, connettore a spina a 2 pin per il cavo dell'alimentatore CA/CC AXIS T93F20: cavo di rete angolare (15 cm/5,9 pollici)
Alloggiamento	Contenitore in polimeri resistente agli urti IK10 di classe IP66 e NEMA 4X Colore: bianco NCS S 1002-B	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Alimentazione	AXIS T93F10: 12-28 V CC, max. 25 W, 20-24 V CA, max. 29 VA (alimentatore non incluso) AXIS T93F20: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, max. 15,4 W	Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com	
Connettori	AXIS T93F10: connettore terminale per alimentazione CA/CC AXIS T93F20: RJ45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE		
Ambiente	Interno/esterno		
Condizioni di funzionamento	AXIS T93F05: con AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 e con AXIS Q1604/Q1614: da 0 °C a 45 °C con AXIS P1365 e con AXIS Q1615/Q1635: da 0 °C a 50 °C AXIS T93F10/T93F20: con AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 e con AXIS Q1604/Q1614: da -40 °C a 45 °C con AXIS P1365 e con AXIS Q1615/Q1635: da -40 °C a 50 °C		


Dimensioni

Per informazioni dettagliate sulle dimensioni, vedere la pagina del dispositivo all'indirizzo www.axis.com

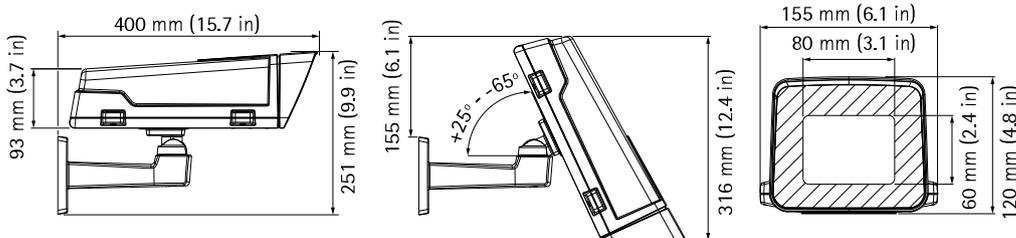

Accessori opzionali

1. Scatola di collegamento AXIS T94R01P
2. Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A47
3. Supporto per il montaggio ad angolo VT WCWA
4. Parasole AXIS A
5. Staffe AXIS Corridor Format
6. Interruttore per porta AXIS A
7. Per ulteriori accessori, eseguire una scansione del codice QR¹.

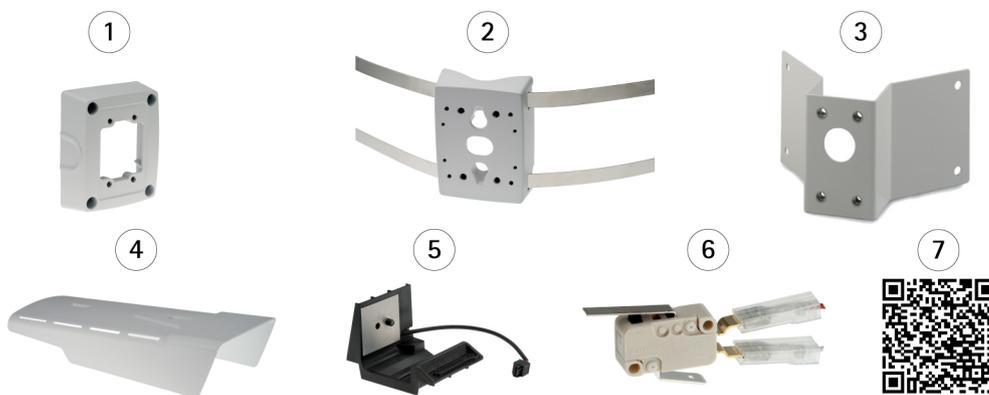

1) http://www.axis.com/products/cam_acc/mounting/camera_housing/fixed_cameras/t93f/