

Кожухи серии AXIS T93F

Прочные, стильные и компактные защитные кожухи.



- > Защита от воды, пыли и коррозии.
- > Ударопрочная конструкция.
- > Широкий диапазон температур.
- > Легкий вес.
- > Настенный кронштейн в комплекте.

Серия AXIS T93F включает три универсальных кожуха для фиксированных камер Axis. Благодаря передовым технологиям, богатому практическому опыту и продуманной конструкции, кожухи гарантируют защиту сетевой камеры при наружной установке, а также при неблагоприятных условиях внутри помещения.

Линейка AXIS T93F включает три модели: защитный кожух AXIS T93F05, а также кожухи для использования вне помещения AXIS T93F10 и AXIS T93F20.

В соответствии с требованиями стандартов IP66/IP67 и NEMA 4X, кожухи серии AXIS T93F надежно защищены от попадания пыли, переносимой ветром пыли, дождя, сильных струй воды с любого направления и повреждений от внешнего обледенения. Кроме того, они дополнительно защищены от ударов и актов вандализма по классу IK10. Пластик, из которого выполнены кожухи, не подвержен коррозии и обладает низким весом, что облегчает установку.

Установка не потребует много времени и усилий, так как питание подается через локальную сеть по технологии Power over Ethernet или от блока питания пер/пост тока. Все кабели прокладываются внутри настенного кронштейна, что защищает их от повреждения под действием солнечного излучения и вандализма. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, в кожухах предусмотрен слот для установки датчика вторжения (приобретается отдельно). Технология Arctic Temperature Control обеспечивает бесперебойный запуск камер после отключения питания даже на сильном морозе, при -40 °С.

Кожухи серии AXIS T93F поставляются с настенным кронштейном и встроенным солнцезащитным козырьком. Кроме того, дополнительно можно приобрести кабельную коробку AXIS T94R01P и крепления для коридорного режима AXIS Corridor Format, которые расширяют возможности установки.




С кабельной коробкой AXIS T94R01P

Технические характеристики - Кожухи серии AXIS T93F

Модели	Защитный кожух AXIS T93F05 Кожух для использования вне помещения AXIS T93F10 Кожух для использования вне помещения AXIS T93F20	Соответствие стандартам	EN 50581; IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; IEC/EN 60529 IP66; NEMA 250, тип 4X; IEC 60721-4-3, класс 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27; IEC/EN 62262 IK10 AXIS T93F10: EN 55022, класс А; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс А AXIS T93F20: EN 55022, класс В; FCC, часть 15, раздел В, классы А и В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс В AXIS T93F10/T93F20: EN 50121-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2, EN 55024; KCC KN22, класс В, KN24; EN 62236-4
Общие характеристики			
Поддерживаемые камеры	Камеры серий AXIS P13 и AXIS Q16	Масса	AXIS T93F05: 1,1 кг AXIS T93F10/T93F20: 1,2 кг
Материал корпуса	Полимерный корпус, класс защиты IP66 и NEMA 4X, класс ударопрочности IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B	Принадлежности в комплекте поставки	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A, защитная манжета разъема AXIS Connector Guard A, кабельные сальники AXIS M20, наконечник T30 для отвертки, руководство по установке Необходимый инструмент: отвертка Torx T20 (не входит в комплект поставки) AXIS T93F10: внутренний кабель питания, 2-контактный штепсельный разъем для подключения кабеля питания пер/пост тока AXIS T93F20: сетевой кабель (15 см) с угловым разъемом
Питание	AXIS T93F10: 12–28 В пост. тока, макс. 25 Вт; 20–24 В пер. тока, макс. 29 ВА (блок питания в комплект не входит) AXIS T93F20: Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3, макс. 15,4 Вт	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Разъемы	AXIS T93F10: клеммная колодка для подключения питания пер/пост тока AXIS T93F20: RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE	Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com	
Место установки	Внутри или снаружи помещений		
Условия эксплуатации	AXIS T93F05: с AXIS P1353, P1354, P1355, P1357 и с AXIS Q1604, Q1614: от 0 до 45 °C; с AXIS P1365 и с AXIS Q1615, Q1635: от 0 до 50 °C AXIS T93F10 и T93F20: с AXIS P1353, P1354, P1355, P1357 и с AXIS Q1604, Q1614: от -40 до 45 °C; с AXIS P1365 и с AXIS Q1615, Q1635: от -40 до 50 °C		


Размеры

Более подробные сведения о размерах см. на странице устройства на сайте www.axis.com

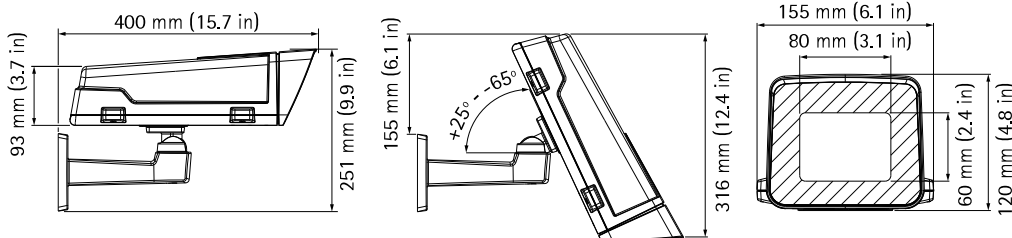

Дополнительные принадлежности

1. Кабельная коробка AXIS T94R01P
2. Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47
3. Угловой кронштейн WCWA
4. Солнцезащитный козырек AXIS Sunshield A
5. Крепления для коридорного формата AXIS
6. Дверной датчик AXIS Door Switch A
7. Чтобы получить дополнительные сведения о принадлежностях, просканируйте QR-код ¹.

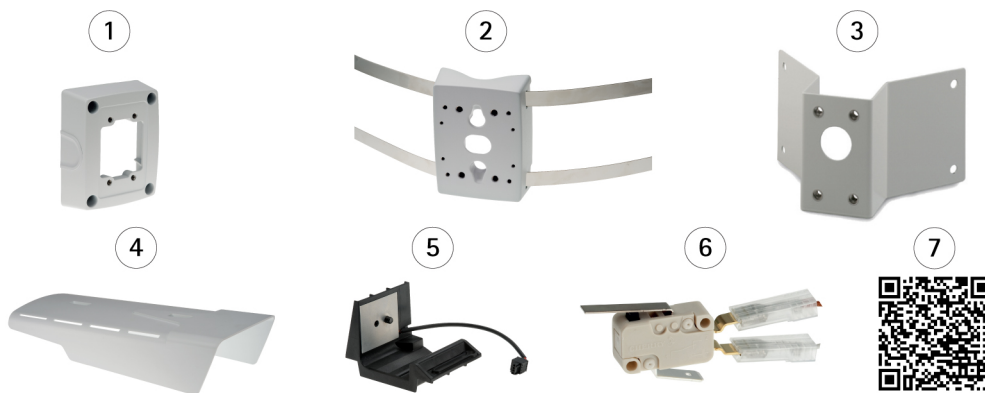

1) http://www.axis.com/products/cam_acc/mounting/camera_housing/fixd_cameras/t93f/