


AXIS T94N01G Pole Mount

열악한 환경에 맞는 견고한 설치

고급 AXIS T94N01G Pole Mount는 포지셔닝 카메라, 포지셔닝 장치 및 AXIS T98A 캐비닛 시리즈 함께 사용하도록 설계되었습니다. 본 제품은 직경 100-410mm(4-16in)의 폴에 적합하며 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 마운트는 해양 등급(SUS 316L) 스테인리스 스틸 재질이며 해양, 지하 및 기타 부식 위험이 높은 영역에 적합합니다. AXIS T94N01G는 IK10 등급 충격 방지 기능이 탑재되어 있어 파손을 방지하며 뒷면이 막혀있고 곤충 침입을 방지하는 케이블 개스킷이 특징입니다.

- > 열악한 실외 환경에 맞는 해양 등급 스테인리스 스틸(SUS316L)
- > 충격과 파손에 강함(IK10)
- > 곤충 침입 방지를 위한 케이블 개스킷
- > 견고하고 안전함
- > Axis 포지셔닝 카메라 및 포지셔닝 장치에 적합

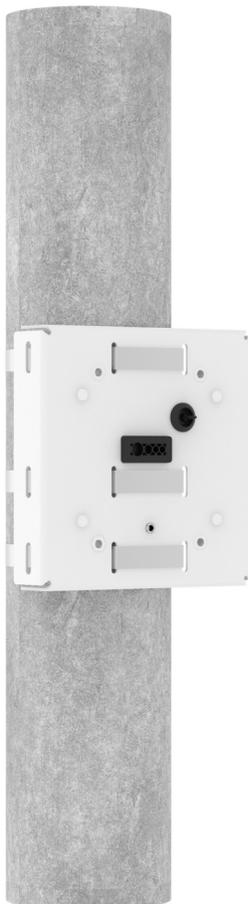

AXIS T94N01G Pole Mount

일반		무게	1.7kg(3.7lb)
지원 제품	AXIS T94J01A Wall Mount AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount AXIS T98A-VE Cabinet Series	최대 하중	25kg(55.1lb)
소재	분체 도장 스테인리스 스틸 SUS 316L 컬러: white NCS S 1002-B	케이블 포설	후면: 케이블 구멍
지속성	PVC 없음	포함 액세서리	설치 가이드 스테인리스 스틸 스트랩 1450mm(57in), 3개 4개의 케이블용 곤충 침입 방지 케이블 개스킷 개스킷 C M20 고정 나사
설치환경	실내용 실외용	액세서리 옵션	스테인리스 스틸 스트랩 700mm(28in), 한 쌍 스테인리스 스틸 스트랩 570mm(22in), 한 쌍 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
저장 조건	-45°C ~ 70°C(-49°F ~ 158°F)	보증	Axis 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
승인	안전 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 NEMA 250 Type 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
치수	49 x 231 x 226mm(1.9 x 9.1 x 8.9in)		