


## AXIS T94S02L Recessed Mount

### Instalación en techo rápida y sin esfuerzo

El AXIS T94S02L Recessed Mount permite instalar las cámaras domo fijas de Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente, que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

- > **Montaje económico para cámaras domo fijas de Axis**
- > **Instalación empotrada en techo rápida y sencilla**
- > **Permite una videovigilancia elegante y discreta**

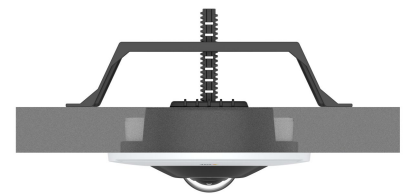

## AXIS T94S02L Recessed Mount

General		Dimensiones	Altura interior de techo/pared: 126 mm
Productos compatibles	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE		Altura fuera de techo/pared (incluida cámara): 37 mm
Carcasa	Material: plástico Color: blanco NCS S 1002-B		Diámetro fuera de techo/pared: ø 179 mm
Sostenibilidad	Sin PVC		Corte de diámetro en techo/pared: ø 160 mm
Montaje	Instalación empotrada en techos o paredes		
Entorno	Interior	Peso	292 g
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C	Carga máxima	1 kg
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Ambiental IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE	Accesorios incluidos	Guía de instalación
		Accesorios opcionales	AXIS Safety Wire 3 m Para obtener más información sobre accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)