

Custodia a cupola AXIS T95A Series

Protegete le telecamere PTZ e le telecamere di rete a cupola PTZ Axis



- > Riscaldatori e ventole inclusi
- > Interno ed esterno
- > Classe di protezione IP66
- > Condizioni di funzionamento fino a -30 °C (-22 °F)

La custodia a cupola AXIS T95A Series dispone di un sistema di apertura superiore progettato per favorire l'accesso alla telecamera, a tutti i cablaggi e alle connessioni, consentendo una comoda installazione e una semplice manutenzione della telecamera di rete.

AXIS T95A Series è una custodia a cupola innovativa e resistente realizzata in alluminio pressofuso che protegge le telecamere PTZ e le telecamere di rete a cupola PTZ Axis da acqua, polvere, luce diretta del sole e basse temperature.

La custodia è adatta per l'installazione in ambienti interni ed esterni con classe di protezione dagli agenti atmosferici IP66.

AXIS T95A è dotata di un parasole rimovibile, riscaldatori ventilati e connessioni di alimentazione per tutte le telecamere di rete Axis supportate.

La confezione include 1 cupola trasparente e 1 cupola oscurata con nitidezza ottica superiore, pensata per telecamere con zoom 35x.

I riscaldatori e le ventole premontati consentono alle telecamere di funzionare a temperature fino a -30 °C (-22 °F), in base al modello della telecamera di rete.




Specifiche tecniche – Custodia a cupola AXIS T95A Series

Modelli	Custodia a cupola AXIS T95A00, 110/240 V CA Custodia a cupola AXIS T95A10, 24 V CA
Generale	
Videocamere compatibili	Telecamera di rete 214 PTZ
Alloggiamento	Alluminio pressofuso Verniciatura a polveri epossipoliestere. Colore: bianco RAL 9002 Parasole rimovibile in ABS. Colore: bianco RAL 9002
Alimentazione	AXIS T95A00: ingresso 100/240 V CA, Uscita 50/60 Hz 24 V CC, max. 1,5 A o 12 V CC, 3 A AXIS T95A10: ingresso 24 V CA, richiede adattatore di rete da 24 V CA Uscita 24 V CA o 12 V CC, 2 A
Ambiente	Interno/esterno

Condizioni di funzionamento	AXIS 214 PTZ: da -25°C a 40°C (da -13°F a 104°F)
Approvazioni	EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP66
Dimensioni	335 x 351 mm (13,2 x 13,8 poll.), con parasole 335 x 322 mm (13,2 x 12,7 poll.), senza parasole
Peso	3,8 kg (8,3 lb)
Accessori inclusi	Parasole, riscaldatori e ventole controllati da termostato, cupola oscurata e trasparente, Guida all'installazione

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Dimensioni

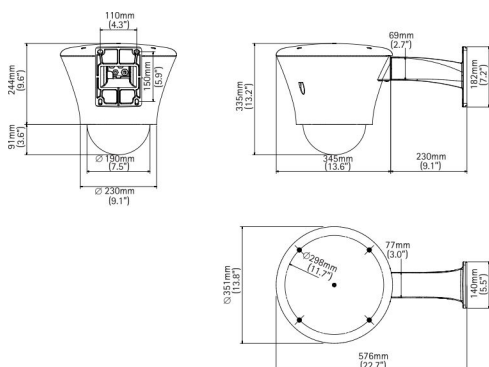

Accessori opzionali – Staffe

1. A parete
2. A soffitto/parapetto
3. Prolunga
4. Base
5. Ad angolo
6. Per palo

