

Carcasas domo serie AXIS T95A

Proteja sus cámaras Axis PTZ y de red domo PTZ



- > Calentadores y ventiladores incluidos
- > Interior y exterior
- > Protección con clasificación IP66
- > Condiciones de funcionamiento por debajo de -30 °C

La carcasa domo serie AXIS T95A cuenta con un sistema de apertura superior que facilita el acceso a la cámara y a todos los cables y las conexiones de manera que la instalación resulta más cómoda y el mantenimiento de la cámara de red, más sencillo.

La serie AXIS T95A es una innovadora y robusta carcasa domo fabricada en aluminio fundido que protege las cámaras de red domo PTZ y PTZ de Axis del agua, el polvo, la luz del sol y las bajas temperaturas.

La carcasa es apta tanto para instalaciones en interior como en exterior y cuenta con la clasificación IP66 de protección frente a condiciones climáticas adversas.

Con la AXIS T95A se incluye un parasol extraíble, calentadores asistidos por ventilador y conexiones de alimentación compa-

tibles con todas las cámaras de red Axis.

El paquete incluye una burbuja de domo transparente y una ahumada de excelente claridad óptica, diseñadas para cámaras con zoom de 35x.


Los calentadores y ventiladores preinstalados permiten que las cámaras funcionen a temperaturas inferiores a -30 °C, según el modelo de cámara de red.



Especificaciones técnicas – Carcasas domo serie AXIS T95A

Modelos	Carcasa domo AXIS T95A00 , 110/240 V CA Carcasa domo AXIS T95A10 , 24 V CA	Condiciones de funcionamiento	AXIS 214 PTZ: de -25 °C a 40 °C
General		Homologaciones	EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP66
Cámaras compatibles	Cámara de red 214 PTZ	Dimensiones	335 x 351 mm, con parasol 335 x 322 mm, sin parasol
Carcasa	Aluminio fundido Pintura en polvo de epoxipoliéster. Color: Blanco RAL 9002 Parasol extraíble en ABS. Color: Blanco RAL 9002	Peso	3,8 kg
Alimentación	AXIS T95A00: Entrada 100/240 V CA, Salida 50/60 Hz 24 V CC, máx. 1,5 A o 12 V CC, 3 A AXIS T95A10: Entrada de 24 V CA, requiere un adaptador de corriente de 24 V CA Salida 24 V CA o 12 V CC, 2 A	Accesorios incluidos	Parasol, calentadores y ventiladores controlados por termostato, burbuja de domo transparente y ahumada, Guía de instalación
Entorno	Interior/Exterior	Más información disponible en www.axis.com	

Dimensiones

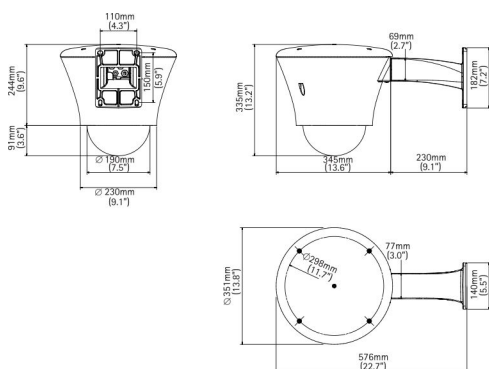

Accesorios opcionales - soportes

1. Pared
2. Techo/parapeto
3. Extensión
4. Base
5. Esquina
6. Poste

