

AXIS T95A 시리즈 돔 하우징

Axis PTZ 및 PTZ 돔 네트워크 카메라 보호



- > 히터와 팬 포함
- > 실내 및 실외
- > IP66 등급 보호
- > 작동 조건
-30°C(-22°F)
까지

AXIS T95A 시리즈 돔 하우징은 카메라, 모든 케이블 및 연결에 간편하게 액세스할 수 있도록 설계된 상부 개방형 시스템으로, 네트워크 카메라를 간편하게 설치 및 유지 관리할 수 있습니다.

AXIS T95A 시리즈는 다이캐스트 알루미늄 소재로 제작되어 Axis PTZ 및 PTZ 돔 네트워크 카메라를 물, 먼지, 햇빛, 저온으로부터 보호하는 혁신적이고 견고한 돔 하우징입니다.

본 하우징은 IP66 생활 방수 등급으로, 실내 및 실외 설치에 적합합니다.

AXIS T95A에는 모든 지원되는 Axis 네트워크 카메라에 사용할 수 있는 탈착식 선실드, 팬 지원 히터, 전원 연결이 제공됩니다.

본 패키지는 뛰어난 선명도를 갖춘 1개의 투명 돔 버블과 1개의 불투명 돔 버블을 제공하며, 35x 줌 기능의 카메라용으로 설계되었습니다.

사전 설치된 히터와 팬이 있어 카메라가 -30°C(-22°F)에서도 작동합니다(네트워크 카메라 모델에 따라 다름).




기술 사양 - AXIS T95A 시리즈 돔 하우징

모델	AXIS T95A00 돔 하우징, 110/240 V AC AXIS T95A10 돔 하우징, 24 V AC
일반	
지원 카메라	214 PTZ 네트워크 카메라
케이스	다이캐스트 알루미늄 Epoxypolyester 파우더 페인팅. 색상: 흰색 RAL 9002 ABS의 탈착식 선실드. 색상: 흰색 RAL 9002
전원	AXIS T95A00: 입력 100/240 V AC, 출력 50/60Hz 24 V DC, 최대 1.5A 또는 12V DC, 3A AXIS T95A10: 입력 24V AC, 24V AC 메인 어댑터 필요 출력 24V AC 또는 12V DC, 2A
설치환경	실내/실외

작동 조건	AXIS 214 PTZ: -25°C~40°C(-13°F~104°F)
승인	EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP66
치수	335x351mm (13.2x13.8인치)(선실드 포함) 335x322mm(13.2x12.7인치)(선실드 없음)
무게	3.8kg(8.3lb)
포함 액세서리	선실드, 자동 온도 조절 히터 및 팬, 불투명 및 투명 돔 버블, 설치 안내서

자세한 정보는 www.axis.com에서 확인하실 수 있습니다.

치수

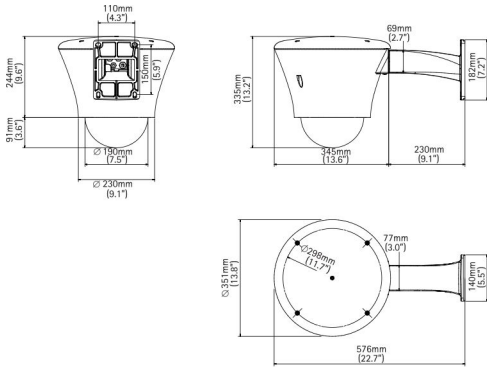

기타 액세서리 - 브래킷

1. 벽면
2. 천장/난간
3. 연장
4. 바닥
5. 코너
6. 폴

