

Alloggiamento AXIS T97A10

Alloggiamento per montaggio a parete di classe IP66



- > Pronto per l'utilizzo in ambienti esterni
- > Facile da installare
- > Montaggio a parete

L'alloggiamento protettivo AXIS T97A10 consente l'installazione di prodotti con tecnologia video di rete Axis in ambienti esterni con protezione dagli agenti atmosferici.

L'alloggiamento AXIS T97A10, di classe IP66, consente di utilizzare l'unità di protezione a temperature nell'intervallo compreso tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).

È possibile montare l'unità video di rete nell'alloggiamento in modo facile con due viti. Per un'installazione sicura, serrare il coperchio superiore.

L'alloggiamento è progettato per il montaggio a parete ed è possibile proteggerlo dalle manomissioni con un'ap-


posita copertura. È inoltre possibile montare l'alloggiamento AXIS T97A10 su un palo, utilizzando la scatola da montaggio a parete insieme a una piastra di montaggio su palo.

Prodotti con tecnologia video Axis supportati: codificatore video AXIS Q7401 e modulo audio I/O di rete AXIS P8221.

Specifiche tecniche - Alloggiamento AXIS T97A10

Modelli	Alloggiamento AXIS T97A10	Condizioni di funzionamento	da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Generale		Approvazioni	IEC 60529 IP66, ABS UL-94V0
Prodotti supportati	Codificatore video AXIS Q7401 Modulo audio I/O di rete AXIS P8221	Peso	700 g (1,5 libbre)
Alloggiamento	Colore: bianco NCS S 1002-B, Policarbonato	Accessori inclusi	Portacavi, viti da legno, viti per i supporti, viti per cemento, viti per cemento (foratura da 5 mm / 0,2 pollici)
Ambiente	Per ambienti esterni Montaggio a parete Montaggio su palo (sono necessari accessori opzionali)	Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com	

Dimensioni

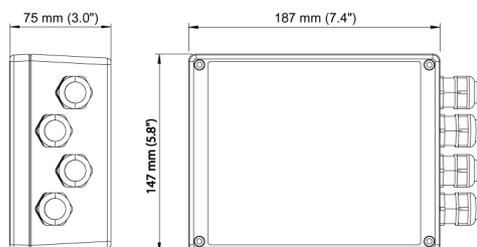

Accessori opzionali

1. Supporto da palo AXIS PS-24

(strumento di
montaggio e
montaggio a parete
necessario)

2. Montaggio a parete

3. Strumento di montaggio

