


Armadietto di sorveglianza AXIS T98A15-VE

Un armadietto solido per un'installazione semplice di apparecchiature di sistemi critici

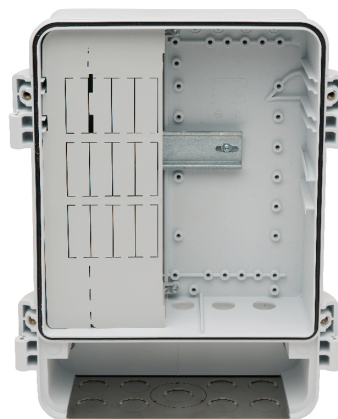

- > Indipendente
- > Installazione semplice
- > Resistente alle manomissioni
- > Impermeabile

L'armadietto di sorveglianza AXIS T98A15-VE è unico, pronto per l'uso in ambienti esterni, progettato in modo specifico per le telecamere di rete per esterni Axis. Consente di proteggere le unità di alimentazione principali e a bassa tensione da condizioni atmosferiche avverse e manomissioni.

AXIS T98A15-VE fa parte di una serie di armadietti progettati per proteggere l'installazione da atti vandalici e manomissioni. È resistente all'acqua e alla temperatura esterna e non consente l'ingresso di polvere, acqua e ghiaccio. Si tratta di una soluzione di sistema che, grazie alla sicurezza elettrica e alla semplicità di installazione, permette di risparmiare tempo e denaro sul campo.

L'armadietto di sorveglianza AXIS T9815A-VE è in grado di ospitare numerosi accessori, ad esempio midspan, alimentatore e switch Media Converter, utilizzati per l'installazione di telecamere di rete.

Può essere utilizzato come unità indipendente quando l'installazione della telecamera di rete nell'armadietto non è possibile. Tutti gli armadi della serie sono dotati di una piastra di montaggio per semplificare l'installazione e di un accessorio di protezione dei cavi.

La serie di armadietti AXIS T98A-VE è la soluzione ideale per la sorveglianza urbana o per le installazioni all'interno di infrastrutture critiche in cui è richiesta una scatola solida, resistente alle manomissioni e impermeabile.

Specifiche tecniche - Armadietto di sorveglianza AXIS T98A15-VE

Modelli	Armadietto di sorveglianza AXIS T98A15-VE
Generale	
Telecamere compatibili	Per la compatibilità completa, vedere il sito: http://www.axis.com/products/video/accessories/configurator/
Alloggiamento	Armadietto in policarbonato e piastra di montaggio in acciaio inox di classe IP66 e NEMA 4X, con resistenza agli urti IK10 Colore: bianco NCS S 1002-B e acciaio inossidabile
Ambiente	Interno/esterno
Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 75 °C ^a Umidità relativa 10-100% (con condensa)

Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-6 4M4, IEC 60068-2-27 4M4, IEC/EN 62262 IK10
---------------------	--

Peso	3,5 kg
-------------	--------

Accessori inclusi	Guida all'installazione, guarnizioni dei cavi premontate, guida DIN premontata, morsetti dei cavi, cinghie del cavo, coperchio dell'alimentatore, staffa di montaggio dispositivo
--------------------------	---


Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito www.axis.com/warranty
-----------------	--

a. L'intervallo di temperatura può variare con la telecamera di rete e i relativi accessori.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com


Dimensioni

1. Con porta
2. Senza porta

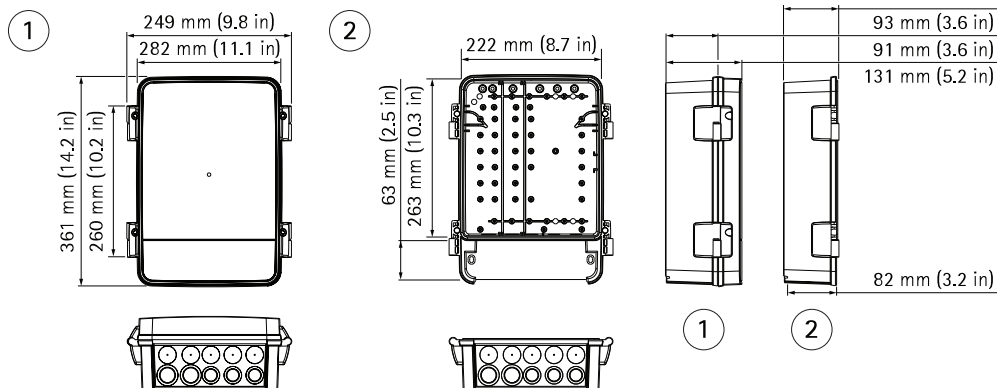

Accessori armadietto

1. AXIS T98A Parasole
2. AXIS T95A67
3. AXIS T95A64
4. Midspan AXIS Clip DIN A
5. Interruttore per porta
6. Serratura per armadio
7. Kit di sicurezza elettrici AXIS

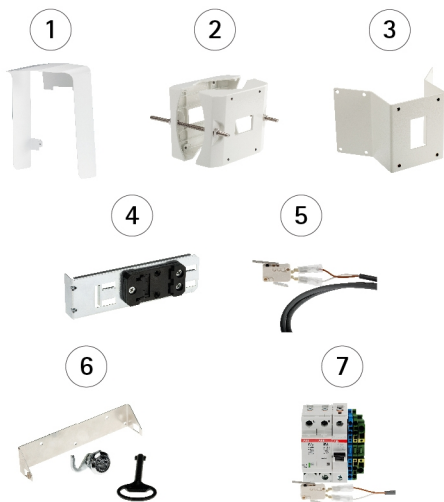

Accessori telecamera

1. AXIS T8604/T8605
2. Alimentatore DIN CP-D 12/2,1 25 W
3. AXIS T8008 PS12
4. AXIS T81B22
5. Alimentazione audio I/O a più cavi

