

AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈

중요 시스템 장비에 손쉽게 설치 가능한 견고한 캐비닛



- > 실외용
- > IP66 및 NEMA 4X 등급
- > IK10 등급
- > 손쉬운 설치
- > Axis 네트워크 비디오 카메라와 호환 가능

AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈는 고유한 디자인의 실외용 캐비닛으로, Axis 실외 네트워크 카메라에 맞추어 특별히 설계되었습니다. AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈는 까다로운 날씨와 파손시도로부터 주 전원과 저전압 장치를 보호합니다.

AXIS T98A-VE 시리즈는 현장에서 시간과 비용을 절약해 주는 시스템 솔루션입니다. AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈는 전기적으로 안전하게 설계되었으며, 네트워크 카메라 설치에 사용되는 미드스팬, 전원 공급 장치, 미디어 컨버터 스위치 등 여러 액세서리에 맞는 보관함이 있어 단계별로 설치할 수 있습니다.

AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈에는 마운팅 플레이트가 내장되어 있어 간편하게 설치하고 케이블을 보호할 수 있습니다. 캐비닛은 IP66 및 NEMA 4X 등급으로 사방에서 침투하는 먼지와 고압의 물로부터 보호될 뿐만 아니라, IK 10 등급으로 충격 및 파손 시도로부터 보호됩니다. 과부하 차단기와 퓨즈, 캐비닛

침입이나 손상을 감지하는 도어 스위치가 포함된 전기 안전 키트를 옵션으로 추가할 수 있습니다.

AXIS T98A-VE 시리즈에는 카메라 유형에 따른 고정형, 고정형 돔, PTZ 돔 등 세 가지 버전과 캐비닛을 독립형 장치로 사용하는 버전 등 총 네 가지 버전이 제공됩니다. 캐비닛은 카메라와 잘 조화되며 벽, 기둥 또는 코너에 설치할 수 있습니다. 세련된 디자인과 간단한 설치를 위해 캐비닛 도어에 설치할 수 있습니다. AXIS T98A-VE 캐비닛은 견고한 파손 방지형 방수 상자가 꼭 필요한 도시 방법 또는 중요 인프라 설치에 적합합니다.



쉽고 간편하게 설치할 수 있는 만능 실외용 캐비닛

AXIS T98A-VE 시리즈는 주 전력 및 저전압 구성 요소를 보호하며 설치가 쉽고 실외용 PTZ, 고정형 및 고정형 돔 IP 카메라와 어울리는 세련된 디자인을 자랑합니다.

손쉬운 설치

AXIS T98A-VE는 설치 작업을 간소화하는 다양한 기능을 제공합니다. 필요에 따라 장착 브래킷을 선택하여 AXIS T98A-VE를 벽이나 기둥 또는 건물 모서리에 설치할 수 있으며, 초경량 폴리카보네이트 캐비닛 베이스를 한 손으로 쉽게 운반할 수 있으며, 유연한 설치를 위

해 캐비닛 도어의 왼쪽이나 오른쪽에 힌지를 달 수 있습니다. 케이블 배선 시 캐비닛 베이스를 더 높은 위치에 잠시 장착할 수 있도록 특별히 설계된 마운팅 플레이트가 있으며 힌지에는 캐비닛 도어를 105°에서 잠그는 멈춤 장치가 있습니다. 또한 사전 마운트된 DIN 레일이 설계되어 있어 구성 요소를 쉽게 연결할 수 있습니다.



왼쪽: 가벼운 폴리카보네이트 감시 캐비닛
가운데: 105° 힌지 멈춤 장치
오른쪽: 사전 마운트되었으며 몰딩 처리된 DIN 레일

재난을 이겨내는 파손 방지 제품

폴리카보네이트 캐비닛은 먼지 침투와 사방에서 분무되는 고압 물 분사로부터 보호하는 IP66 등급 제품입니다. NEMA 4X 등급 제품은 흩날리는 먼지, 염수 분무, 비, 호스로 분사하는 물 및 외부 얼음 형성으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 또한 충격과 파손으로부터 보호하는 IK10 등급의 제품이며, 4M4 및 4M3(AXIS T98A18-VE/T98A19-VE)의 진동 등급을 지원합니다.




보안을 강화하기 위해 구분된 보관함

설치와 비용 효율 향상을 위해 내부 보관함에 DIN 레일이 제공되어 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 하나는 주 전력 장치용, 다른 하나는 공인 전기 기사가 설치할 필요가 없는 저전압 장치용으로 나누어 관리할 수 있습니다. 또한 과부하 차단기와 퓨즈, 캐비닛 침입이나 손상을 감지하는 알람 도어 스위치가 포함된 전기 안전 키트를 옵션으로 추가할 수 있습니다.




치수

- 1. 캐비닛 외부 치수
- 2. 캐비닛 내부 치수
- 3. AXIS T98A-VE 마운팅 플레이트

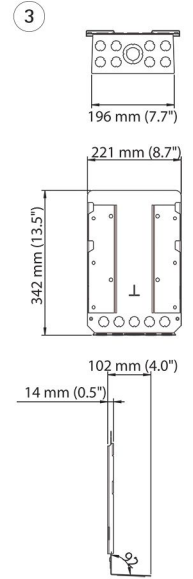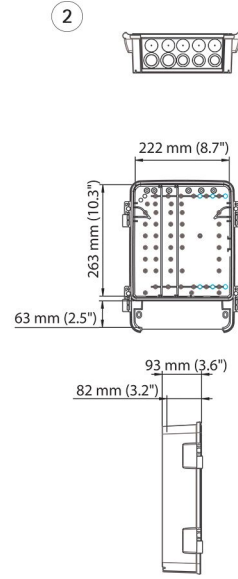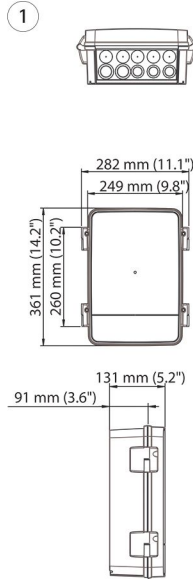


액세서리(옵션)

- 1. AXIS T98A 선실드
- 2. AXIS 전기 안전 키트
- 3. AXIS 도어 스위치 A
- 4. AXIS T95A67
- 5. AXIS T95A64

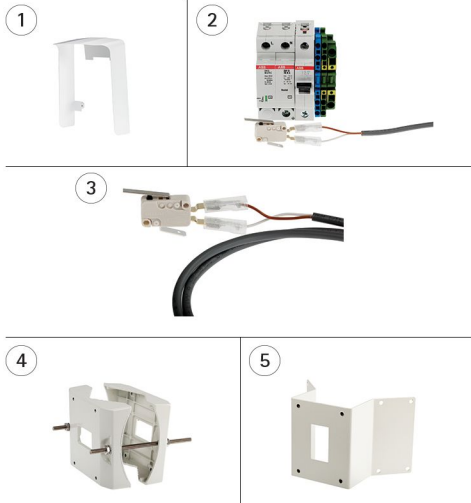

카메라 액세서리

- 1. AXIS T8604
AXIS T8605
- 2. AXIS T8006
PS12
- 3. AXIS T8008
PS12
- 4. AXIS T81B22

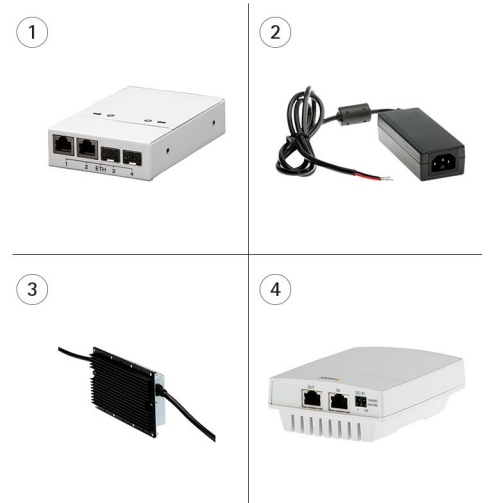

기술 사양 - AXIS T98A-VE 감시 캐비닛 시리즈

모델	AXIS T98A15-VE 감시 캐비닛 AXIS T98A16-VE 감시 캐비닛 AXIS T98A17-VE 감시 캐비닛 AXIS T98A18-VE 감시 캐비닛 AXIS T98A19-VE 감시 캐비닛	작동 조건	-40°C~75°C(-40°F~167°F) ^a 습도 10~100% RH(비응축)
일반		승인	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, 진동 4M4 AXIS T98A18-VE/T98A19-VE: 진동 4M3
지원 카메라	AXIS T98A15-VE: 단독형 AXIS T98A16-VE: AXIS Q19-E, AXIS Q17-E, AXIS Q16-E, AXIS P13-E, AXIS M11-E, AXIS T92E/T93E05 하우징 AXIS T98A17-VE: AXIS P33-VE 네트워크 카메라 AXIS T98A18-VE: AXIS T91A61 벽면 브래킷, 펜던트 키트가 포함된 AXIS Q60, AXIS P55 및 AXIS P33/M32 시리즈 지원 AXIS T98A19-VE: AXIS P54-E 시리즈	무게	3.5kg(7.7lb)
케이스	폴리카보네이트 캐비닛 및 스테인리스 스틸 마운팅 플레이트 IP66 등급 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 색상: 흰색 NCS S 1002-B 및 스테인리스 스틸	포함 액세서리	설치 안내서, 사전 장착형 케이블 개스킷, 사전 장착형 DIN 레일, 케이블 클램프, 케이블 스트랩, 전원 커버, 장치 마운팅 브래킷 AXIS T98A16-VE/T98A17-VE/T98A18-VE/T98A19-VE: 카메라 설치용 추가 나사
설치환경	실내외	보증	Axis 3년 보증, www.axis.com/warranty

a. 온도 범위는 네트워크 카메라와 해당 액세서리에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/combinations.htm을 방문하십시오.

기술 사양 - AXIS 전기 안전 키트

모델	AXIS 전기 안전 키트 A 120V AC AXIS 전기 안전 키트 B 230V AC	치수	MCB 퓨즈: 92 x 17.5 x 72mm(3.6 x 0.7 x 2.9in) 과부하 차단기: 85 x 35 x 65mm(3.3 x 1.4 x 2.6in) 터미널 블록 4X2.5MM2(L): 80 x 6 x 37mm(3.1 x 0.2 x 1.5in) 터미널 블록 4X2.5MM2(GND): 80 x 6 x 37mm(3.1 x 0.2 x 1.5in) 터미널 블록 2X6MM2(GND): 67 x 8 x 37mm(2.6 x 0.3 x 1.5in) 도어 스위치: 41 x 10 x 30mm(1.6 x 0.4 x 1.2in) 도어 스위치 케이블: 1000mm(40in) 나사: 30mm(1.2 in)
일반		포함 액세서리	MCB 퓨즈, 과부하 차단기 클래스 2, 터미널 블록 4X2.5MM2(L), 터미널 블록 4X2.5MM2(GND), 터미널 블록 2X6MM2(GND), 도어 스위치, 도어 스위치 케이블, 나사
작동 조건	MCB 퓨즈: -40°C~75°C(-40°F~167°F) 과부하 차단기: -40°C~80°C(-40°F~176°F) 터미널 블록 4X2.5MM2(L), 터미널 블록 4X2.5MM2(GND), 터미널 블록 2X6MM2(GND) 도어 스위치: -40°C~85°C(-40°F~185°F)		
승인	MCB 퓨즈: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 No. 5 과부하 차단기: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 도어 스위치: EN 61058, UL 1054		
무게	390g(0.9lb) 도어 스위치: 10g(0.02lb)		

자세한 정보는 www.axis.com에서 확인하실 수 있습니다.




AXIS T98A15-VE 감시 캐비닛



AXIS T98A16-VE 감시 캐비닛



AXIS T98A17-VE 감시 캐비닛



AXIS T98A18-VE 감시 캐비닛



AXIS T98A19-VE 감시 캐비닛



자세한 정보: www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/