

Compartimento à prova de vandalismo AXIS AVTPSC

Compartimento para áreas internas à prova de vandalismo para as câmeras em rede da Axis.



- > Instalação em áreas internas
- > Estrutura em chapa de aço
- > Fácil instalação
- > Fechadura com chave

O compartimento à prova de vandalismo VT AVTPSC foi projetado para aplicações de vigilância em locais muito expostos ao vandalismo, como estacionamentos, estações de metrô, cadeias, delegacias, shopping centers, supermercados e locais semelhantes.

O compartimento é feito em chapa de aço, pintada com epóxi-poliéster em pó e a janela dianteira é de vidro PMMA.

O compartimento é equipado com suporte interno para conexão e ajuste da câmera. A fechadura com chave e a abertura larga facilitam a instalação e a manutenção.

A saída do cabo pode ser feita a partir da base fixa, de ambos os lados (esquerdo ou direito) ou das duas prensa-cabo M20 na parte traseira.

O compartimento à prova de vandalismo VT AVTPSC pode ser equipado com um aquecedor (opcional). Com tal acessório o compartimento pode ser montado em ambientes semi-externos, como estacionamentos ou plataformas de estações.


As câmeras compatíveis são: AXIS 210, AXIS 210A, AXIS 211, AXIS 211A, AXIS 211M, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346, AXIS 221 Day & Night, AXIS 223M e câmeras de rede AXIS Q1755.



Especificações técnicas – Compartimento à prova de vandalismo AXIS AVTPSC

Geral	
Câmeras compatíveis	Câmeras de rede AXIS 210, AXIS 210A, AXIS 211, AXIS 211A, AXIS 211M, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346, AXIS 221, AXIS 223M e AXIS Q1755
Caixa	Chapa de aço, 1,5 mm de espessura Epóxi-poliéster em pó pintado Cor: Branco acinzentado RAL9002 Vidro PMMA de 4 mm de espessura Fechadura com chave
Dimensões (A x L)	178 x 155 x 354 mm
Ambiente	Interno Montagem no teto
Aprovações	CE de acordo com EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4 IK8 à prova de impacto de acordo com EN 50102
Peso	3.5 kg
Acessórios (não incluídos)	Fonte de alimentação para a câmera (recomendado): - Entrada 100 – 240 V AC, 50/60 Hz - Saída 12 V DC, 1 A máx Aquecedor OAVTPSCH1 (opcional) - Alimentação: Entrada 12 V DC/24 V AC, 20 W - Condições operacionais: Ligada 15 °C +/- 3 °C, Desligada 22 °C +/-3°C

Há mais informações e uma ferramenta de configuração disponíveis em www.axis.com/accessories

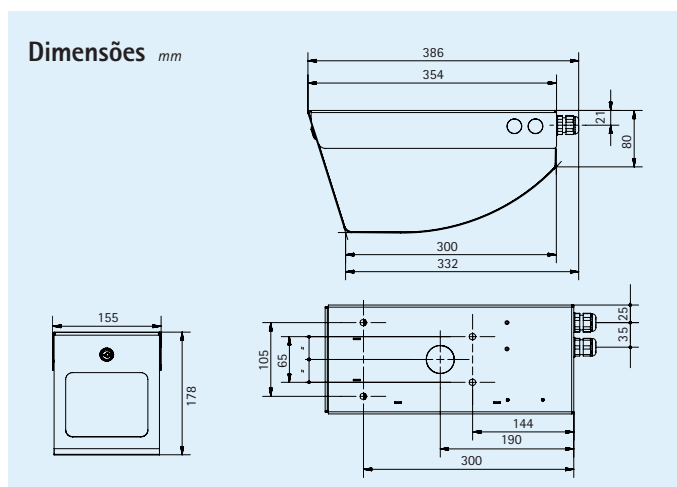

Acessórios

Fonte de alimentação para a câmera



Aquecedor OAVTPSCH1

