

Caisson de protection VT DBH24K

Protégez vos caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme.



- > Installation en intérieur et en extérieur
- > Protection de niveau IP65
- > Conditions d'utilisation jusqu'à -20° C
- > Bulle de dôme transparente ou fumée
- > Différentes options de fixation

Le caisson dôme VT DBH24K protège les caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme à l'extérieur comme à l'intérieur, dans les environnements humides, froids ou poussiéreux.

Conçu pour ressembler à un système d'éclairage traditionnel, ce caisson permet une surveillance en toute discrétion. Deux modèles sont proposés : bulle de dôme transparente ou fumée.

Le caisson dôme VT DBH24K est composé d'un plastique durable et assure une protection de niveau IP65 contre la poussière et l'eau.

Grâce à son pare-soleil extérieur et à son régulateur de chaleur ventilé, le caisson permet à la caméra de fonctionner par des températures allant jusqu'à -20 °C.

Le caisson est muni d'un passage de protection interne pour les câbles. Différents supports de fixation facilitent l'installation, par exemple au plafond et au mur.

Les caméras prises en charge sont les caméras réseau AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ et AXIS 215 PTZ, ainsi que les caméras dôme réseau AXIS 231D+ et AXIS 232D+.



Caractéristiques techniques – Caisson de protection VT DBH24K

| Généralités | |
|---|--|
| Modèles | Caisson dôme VT DBH24K (0216-001, bulle de dôme transparente) Caisson dôme VT DBH24K (0216-011, bulle de dôme fumée) |
| Caméras prises en charge cameras | AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+ Pour une déclaration détaillée des supports de fixation requis, visitez le site www.axis.com/accessories |
| Boîtier | Plastique noir (nylon avec additifs minéraux) Bulle de dôme en PMMA, fumée ou transparente Pare-soleil en ABS Couleur : blanc gris RAL9002 |
| Alimentation | AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ : 230 V CA, 44 W AXIS 231D+/232D+ : boîtier d'alimentation externe, AXIS PS24 (5000-001) : Entrée : 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA Sortie : 24 V CA, 63 VA |
| Environnement | Intérieur/extérieur |
| Conditions d'utilisation | AXIS 213 PTZ : de -20 à 30° C AXIS 214 PTZ : de -20 à 40° C AXIS 215 PTZ : de -20 à 40° C AXIS 231D+/232D+ : de -20 à 50° C Régulateur de chaleur ventilé Activé : 15 °C ±3 °C Désactivé : 22° C ±3 °C |
| Niveau de protection | IP65 |
| Homologations | CE : EN 50081-1, EN 50082-1 |
| Dimensions | Hauteur totale : 325 mm Hauteur du corps : 213 mm Diamètre total : 326 mm, pare-soleil inclus Diamètre de la bulle : 231 mm |
| Poids | 2,45 kg |
| Accessoires disponibles | Bulle de dôme de rechange OPLEX24T, transparente Bulle de dôme de rechange OPLEX24F, fumée |

Vous trouverez des informations ainsi qu'un outil de configuration sur le site www.axis.com/accessories

Fixations

Fixation murale




Fixation pour parapet



Fixation pour plafond



Dimensions

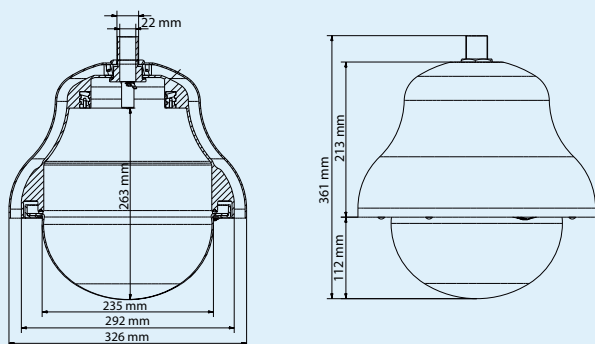

Supports de fixation

Fixation pour poteau



Fixation d'angle



Accessoires en option

Adaptateur secteur



Boîte de jonction étanche

