

Carcasa VT DBH24K

Proteja sus cámaras de red PTZ y domo PTZ de Axis.



- > Instalación para interior y exterior
- > Protección IP65
- > Condiciones de funcionamiento por debajo de -20°C
- > Burbujas de domo ahumada o clara
- > Varias opciones de montaje

La carcasa domo VT DBH24K protege las cámaras de red PTZ y domo PTZ de Axis en entornos exteriores y condiciones interiores de humedad, frío o con polvo.

Ha sido diseñada para tener el aspecto de un sistema de iluminación normal, lo que permite una supervisión discreta. Contiene dos modelos: una burbuja de domo clara y una burbuja de domo ahumada.

La carcasa domo VT DBH24K está fabricada con plástico duradero y proporciona una protección de clase IP65 contra polvo y agua.

Con un parasol de protección externo y calefacción asistida por ventilador, la carcasa permite que la cámara de red Axis funcione en temperaturas por debajo de los -20°C.

La carcasa incluye un conducto de protección para cables internos. La variedad de escuadras de montaje permite que la instalación sea muy sencilla, por ejemplo, en paredes y techos.

Las cámaras de red AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ y las cámaras de red domo AXIS 231D+ y AXIS 232D+ son compatibles.



Especificaciones técnicas – Carcasa VT DBH24K

General	
Modelos	Carcasa domo VT DBH24K (0216-001, burbuja clara) Carcasa domo VT DBH24K (0216-011, burbuja ahumada)
Cámaras compatibles	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+ <i>Para obtener una declaración detallada de los adaptadores de montaje necesarios, consulte www.axis.com/accessories</i>
Carcasa	De plástico, negra (nylon con aditivos minerales) Burbuja de domo en vidrio de polimetilmetacrilato, ahumado o claro Parasol en material ABS. Color: blanco gris RAL9002
Indicador	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ: 230 V CA, 44 W AXIS 231D+/232D+: unidad de alimentación externa, AXIS PS24 (5000-001): Entrada: 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA Salida: 24 V CA, 63 VA
Entorno	Interiores/exteriores
Condiciones de funcionamiento	AXIS 213 PTZ: -20 a 30 °C AXIS 214 PTZ: -20 a 40 °C AXIS 215 PTZ: -20 a 40 °C AXIS 231D+/232D+: -20 a 50 °C Calefactor con ventilador Activado: 15°C ±3°C Desactivado: 22°C ±3°C
Clasificación de la protección	IP65
Homologaciones	CE: EN 50081-1, EN 50082-1
Dimensiones	Altura, total: 325 mm Altura, estructura: 213 mm Diámetro, total: 326 mm, incluido el parasol Diámetro, burbuja: 231 mm
Peso	2.45 kg
Accesorios disponibles	Burbuja clara de repuesto OPLEX24T Burbuja ahumada de repuesto OPLEX24F

Encontrará más información y una herramienta de configuración en www.axis.com/accessories

Monturas

Montaje en pared




Montaje en parapeto



Montaje en techo



Dimensiones

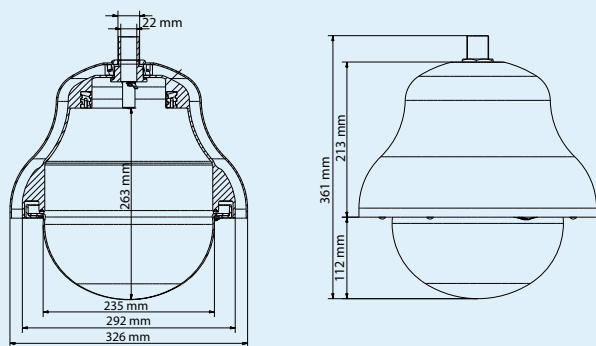

Adaptadores de montaje

Montaje en poste



Montaje en esquina



Accesorios opcionales

Adaptador de corriente principal



Caja de conexiones resistente al agua

