

## Custodia VT DBH24K

Per la protezione delle telecamere Axis di rete PTZ standard e a cupola.



- > Adatta ad ambienti interni ed esterni
- > Classe di protezione IP66
- > Condizioni di funzionamento fino a -20°C
- > Cupola trasparente o sfumata
- > Diverse possibilità di montaggio

La custodia a cupola VT DBH24K è la soluzione ideale per proteggere le telecamere di rete Axis PTZ tradizionali o a cupola installate all'esterno o in ambienti interni umidi, freddi o polverosi.

Avendo le stesse caratteristiche estetiche di un sistema di illuminazione, questa custodia è particolarmente indicata per le applicazioni di videosorveglianza discrete. È disponibile in due modelli: con cupola trasparente o sfumata.

La custodia a cupola VT DBH24K è realizzata in plastica robusta e offre una protezione di classe IP65 da polvere e acqua.

Grazie al parasole esterno e al riscaldatore con ventola, consente inoltre di utilizzare le telecamere anche a temperature fino a -20 °C.

La custodia include un passaggio protettivo interno per il cablaggio. È semplice da installare ovunque, ad esempio su soffitti e pareti, grazie alle tante tipologie di staffe disponibili.

Supporta le telecamere di rete AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ e le telecamere di rete a cupola AXIS 231D+ e AXIS 232D+.



## Specifiche tecniche – Custodia VT DBH24K

### Caratteristiche generali

<b>Modelli</b>	Custodia a cupola VT DBH24K (0216-001, cupola trasparente) Custodia a cupola VT DBH24K (0216-011, cupola sfumata)
<b>Telecamere supportate</b>	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+ <i>Per un elenco dettagliato degli adattatori di montaggio richiesti, vedere la pagina <a href="http://www.axis.com/accessories">www.axis.com/accessories</a></i>
<b>Custodia</b>	In plastica nera (nylon e additivi minerali) Cupola in PMMA sfumato o trasparente Parasole in ABS. Colore: bianco grigio, RAL9002
<b>Alimentazione</b>	<b>AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ:</b> 230 V CA, 44 W <b>AXIS 231D+/232D+:</b> Alimentazione esterna, AXIS PS24 (5000-001): Ingresso: 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA Uscita: 24 V CA, 63 VA
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni ed esterni

<b>Condizioni di funzionamento</b>	<b>AXIS 213 PTZ:</b> Da -20 a 30°C <b>AXIS 214 PTZ:</b> Da -20 a 40°C <b>AXIS 215 PTZ:</b> Da -20 a 40°C <b>AXIS 231D+/232D+:</b> Da -20 a 50°C Riscaldatore con ventola Acceso: 15°C ±3°C Spento: 22°C ±3°C
<b>Classe di protezione</b>	IP65
<b>Certificazioni</b>	CE: EN 50081-1, EN 50082-1
<b>Dimensioni</b>	Altezza complessiva: 325 mm Altezza custodia: 213 mm Diametro complessivo: 326 mm incluso parasole Diametro cupola: 231 mm
<b>Peso</b>	2,45 kg
<b>Accessori disponibili</b>	OPLEX24T Cupola di ricambio trasparente OPLEX24F Cupola di ricambio sfumata

Per maggiori informazioni e per scaricare uno strumento di configurazione visitare la pagina [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

### Montaggi

Montaggio a muro




Montaggio per parapetto



Montaggio a soffitto



### Dimensioni

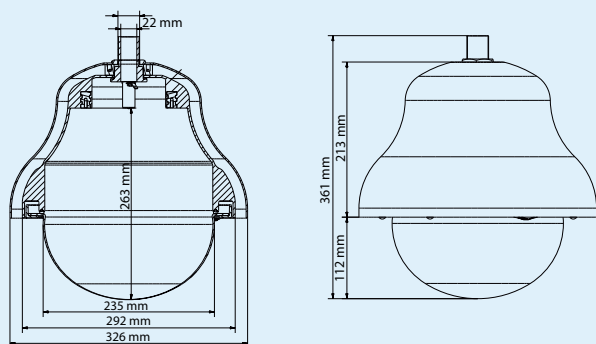

### Adattatori per montaggio

Montaggio su palo



Montaggio angolare



### Accessori opzionali

Adattatore per alimentazione



Scatola di derivazione a tenuta stagna

