


## Настенный кронштейн Wall Mount D101-A XF

Для взрывозащищенных сетевых панорамных камер

Настенный кронштейн D101-A XF изготавливается из нержавеющей стали марки 316L с обработкой методом электрополировки. Он сконструирован специально для применения с камерой D101-A XF P3807 для обеспечения оптимального панорамного обзора. Кронштейн допускает установку камеры в горизонтальном положении на стене или подвесной монтаж на потолке. Для повышения безопасности и защиты во время монтажа и эксплуатации можно использовать отверстие для резервного удерживающего кабельного комплекта, соответствующего стандарту DROP (защита от падения) Американского нефтяного института (API). Обычно это используется при установке на морских сооружениях. Кабель пропускается через монтажное отверстие, а также через два отверстия сверху камеры D101-A XF P3807.

- > **Нержавеющая сталь (SS 316L) с электрополированной поверхностью**
- > **Защита от коррозии**
- > **Прочная и безопасная конструкция**
- > **Совместимость с D101-A XF P3807**

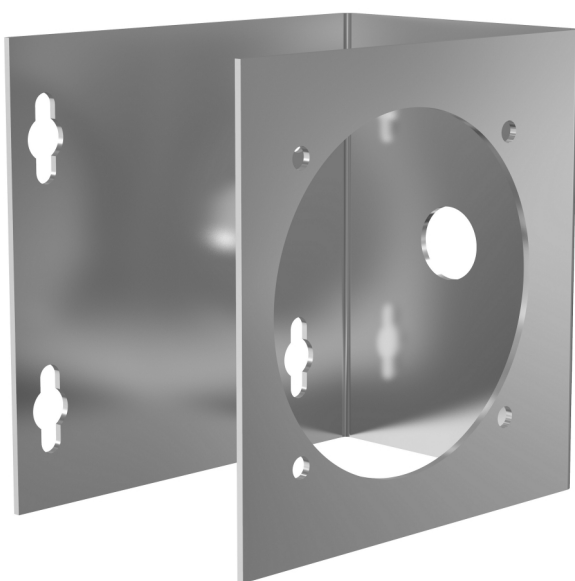

## Настенный кронштейн Wall Mount D101-A XF

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Взрывозащищенная сетевая камера D101-A XF P3807 Explosion-Protected Network Camera
<b>Материал</b>	SS 316L
<b>Максимальная нагрузка</b>	1000 кг
<b>Размеры</b>	229 x 229 x 160 мм

<b>Масса</b>	3,2 кг
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Мачтовое крепление Pole Mount D201-S XPT Угловое крепление Corner Mount D201-S XPT Список дополнительных принадлежностей см. на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)