

Motor panorâmico YP3040

Ajuste do campo de visão controlado pelo operador.



- > Funcionalidade de panoramização e inclinação para câmeras fixas
- > Movimento controlado pelo operador
- > Grau de proteção IP66
- > Para montagem em parede
- > Fácil instalação

O Motor panorâmico YP3040 é um acessório opcional para câmeras de rede fixa Axis com suporte para panoramização e inclinação. Ele é ideal para utilização quando é necessária uma solução econômica para ajuste do campo de visão da câmera.

O Motor panorâmico YP3040 adiciona uma funcionalidade de panoramização e inclinação para câmeras de rede fixa Axis com suporte para panoramização e inclinação. A câmera é conectada diretamente ao Motor panorâmico e pode ser panoramizada e inclinada com facilidade pelo operador.

O Motor panorâmico YP3040 pode ser usado em ambientes internos e externos. Possui grau de proteção IP66 e é recomendado para uso com as caixas de proteção AXIS T92A20, AXIS T92E05 e AXIS T92E20. O Motor panorâmico é recomendado para montagem em paredes com um Suporte para parede YP3040 opcional. A fonte de alimentação recomendada é o Adaptador de energia AXIS PS24.

O Motor panorâmico YP3040 tem fácil instalação. É pré-configurado para uso com a câmera de rede AXIS Q1755-E, e com as câmeras de rede térmicas AXIS Q1910-E e AXIS Q1921/-E.




Especificações técnicas – Motor panorâmico YP3040

Geral	
Panoramização/ inclinação	Alcance de panoramização de 0° a 355° Alcance de inclinação de 10° a -80° Velocidade de panoramização de 7,5°/s Velocidade de inclinação de 6°/s Projetado para controle por operador
Protocolo	Pelco-D
Portas	Uma porta RS-485
Entrada de voltagem	24 V CA 50/60 Hz Recomendada a fonte de alimentação AXIS PS24
Consumo de energia	30 W
Construção/ material	Liga de alumínio
Temperatura de operação	-20 °C a 65 °C
Classe de proteção	Grau de proteção IP66 (uso interno e externo)
Carga	Torque 1,5 N m Carga máxima de 8 kg
Montagem	Para montagem na parede
Peso	4,2 kg
Dimensões	288 x 165 x 188,5 mm
Câmeras suportadas	Câmeras de rede AXIS Q1755/-E, Câmeras de rede térmica AXIS Q1910/-E e AXIS Q1921/-E
Acessórios incluídos	Kit de montagem, Matriz de perfuração e Guia de instalação
Acessórios recomendados	Suporte de parede YP3040, caixas de proteção AXIS T92A20, AXIS T92E05, AXIS T92E20, e fonte de alimentação AXIS PS24
Acessórios opcionais	Mesa de controle de vigilância por vídeo AXIS T8130

Mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões em mm

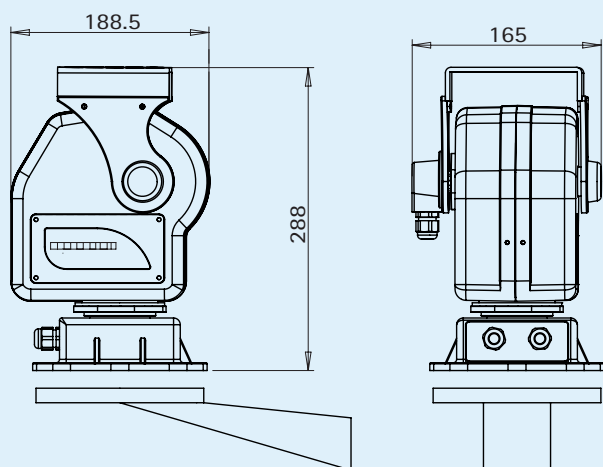

Acessórios

Suporte de parede YP3040



Caixas de proteção AXIS



Mesa de controle de vigilância por vídeo
AXIS T8130



Adaptador de rede elétrica AXIS PS24

