



Visionneuse de la caméra mobile

Guide d'utilisation

Comment lire ce manuel

Ce manuel contient des instructions sur le fonctionnement de la visionneuse de la caméra mobile. Pour en savoir plus sur les paramètres de la caméra et ses précautions et limitations fonctionnelles, consultez le Guide d'utilisation de la caméra.

Les fonctions disponibles varient selon la caméra.

Certaines opérations ne sont pas disponibles sur les caméras non prises en charge, même si les fonctions figurent dans ce manuel.

Les icônes suivantes représentent les actions d'appui décrites dans ce manuel.



Appuyez



Appuyez et maintenez enfoncé

Les images d'écran figurant dans ce manuel sont fournies à titre d'explication. Elles peuvent ne pas correspondre aux écrans qui s'affichent.

Les écrans d'iOS sont utilisés comme exemples.

Veillez à lire le présent guide d'utilisation avant d'utiliser la caméra réseau.

FRANÇAIS

Table des matières

À propos de la visionneuse de la caméra mobile	3
Environnement d'utilisation	3
Marques commerciales	3
Connexion à la caméra	4
Écran principal	7
Utilisation de la caméra	9
Opérations de la zone d'affichage de la vidéo	9
Agrandir et afficher une partie d'une vidéo (visionneuse PTZ)	12
Panneau de contrôle de l'écran principal	13
(1) Bouton Préréglage	15
(2) Bouton Position par défaut	15
(3) Bouton Enregistrement démarré/arrêté	16
(4) Bouton Contrôle PTZ	17
(5) Bouton Contrôler/Libérer	19
(6) Bouton Déconnecter	20
(7) Bouton Paramètres	20
(8) Bouton Contrôle pour l'administration	24
(9) Bouton Instantané	28
Dépannage	31

À propos de la visionneuse de la caméra mobile

La visionneuse de la caméra mobile est conçue pour les caméras réseau Canon et exécutée par les périphériques mobiles (iOS, Android).

Notez que selon vos privilèges utilisateur, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Pour en savoir plus, contactez l'administrateur de la caméra.

Environnement d'utilisation

Consultez le Guide d'utilisation de la caméra.



Remarque

Les périphériques 3D Touch sur iOS ne sont pas pris en charge.

Marques commerciales

- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- 3D Touch est une marque commerciale d'Apple Inc.
- Android est une marque commerciale de Google LLC.

Connexion à la caméra

Pour vous connecter à la caméra et lancer la visionneuse de la caméra mobile, utilisez le navigateur Web du périphérique.

1 Lancez le navigateur, puis saisissez l'adresse IP de la caméra.

L'un des écrans suivants s'affiche.

Pour vous connecter à un compte qui requiert l'authentification utilisateur (écran de gauche), saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

VB-XXX Français

L'authentification de l'utilisateur est requise.

Nom utilisateur

Mot de passe

Connecter

Mémoriser le nom utilisateur et le mot de passe :

Non

Ver. [four dots] Visionneuse de la caméra
Page des paramètres

VB-XXX Français

Authentif. utilisateur :

INACTIF

Connecter

Ver. [four dots] Visionneuse de la caméra
Page des paramètres

Remarque

- La boîte de dialogue d'authentification suivante s'affiche lorsque l'option [Page par défaut] est définie sur [Afficher la page des paramètres] dans les paramètres de la visionneuse sur la page des paramètres de la caméra. Contactez l'administrateur de la caméra et vérifiez si [Page par défaut] est défini sur [Afficher la visionneuse].



Authentification requise

nom d'utilisateur

mot de passe

Annuler Connexion


- Même si l'écran à droite de la page précédente s'affiche, vous pouvez vous connecter via l'authentification utilisateur en définissant [Authentification de l'utilisateur] sur [ACTIF] et en saisissant votre identifiant et votre mot de passe.
- Pour mémoriser votre identifiant et votre mot de passe, définissez [Mémoriser le nom utilisateur et le mot de passe] sur [Oui].
- Lorsque vous appuyez sur [Visionneuse de la caméra], la visionneuse de la caméra s'affiche. Lorsque vous appuyez sur [Page des paramètres], la page des paramètres de la caméra s'affiche.

2 Appuyez sur [Connecter].


L'écran principal s'affiche.



Remarque

- Pour vous déconnecter de la caméra, appuyez sur le bouton Déconnecter  (p. 20).
- Si vous ouvrez une autre fenêtre ou un autre onglet pour accéder à la caméra alors qu'une page Web authentifiée s'affiche, les informations d'authentification de cette page risquent d'être supprimées. Dans ce cas, entrez de nouveau les informations d'authentification.

Écran principal

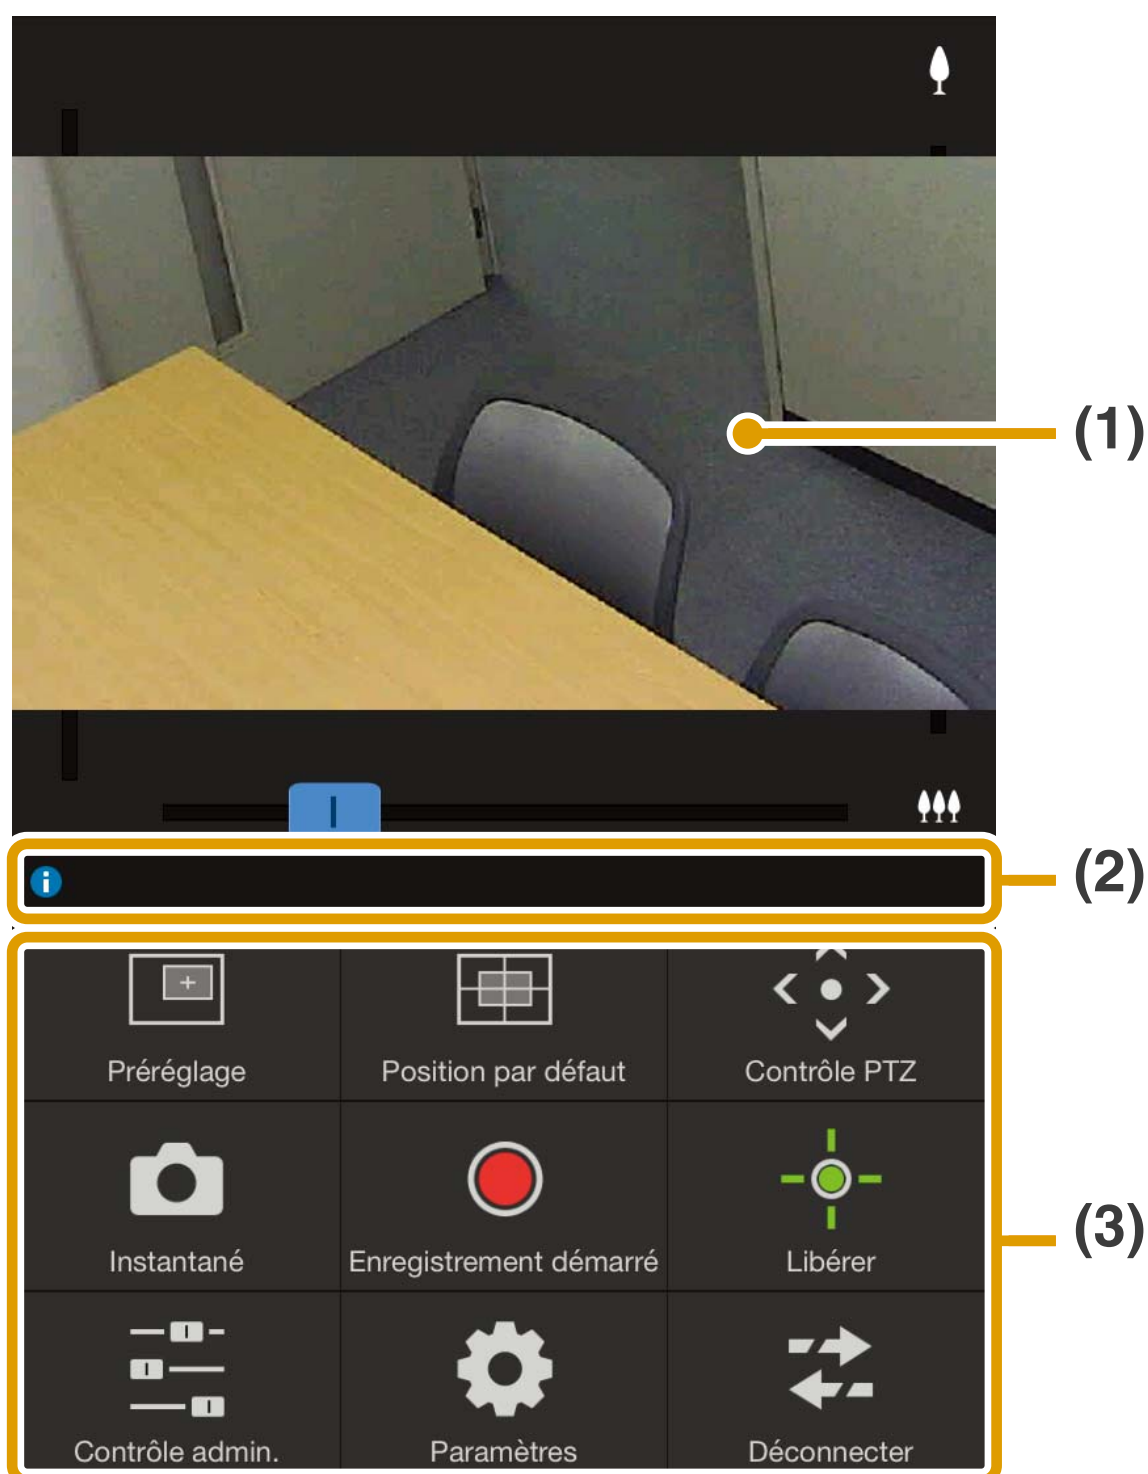

(1) Zone d’affichage de la vidéo

Affiche les vidéos reçues de la caméra.

(2) Barre d’information

Affiche des messages d’informations, d’avertissement et d’erreur.

(3) Panneau de contrôle (p. 13)

Affiche les boutons de contrôle de la caméra.




Remarque

La vidéo de la visionneuse de la caméra mobile ne peut pas pivoter même lorsque l'option [Faire pivoter l'affichage vidéo] est définie sur [Faire pivoter de 90° dans le sens horaire] ou [Faire pivoter de 90° dans le sens antihoraire] dans les paramètres de la visionneuse sur la page des paramètres de la caméra. Si voulez afficher la vidéo en orientation portrait, désactivez la fonction de rotation automatique du périphérique mobile, puis faites pivoter votre périphérique.

Utilisation de la caméra


Pour pouvoir utiliser la caméra, vous devez disposer des privilèges de contrôle de la caméra.

 Vous disposez de ces privilèges lorsque [Libérer] s'affiche.

 Lorsque [Contrôler] s'affiche, appuyez dessus pour obtenir les privilèges de contrôle de la caméra.

Opérations de la zone d'affichage de la vidéo

● Contrôles par barre de défilement

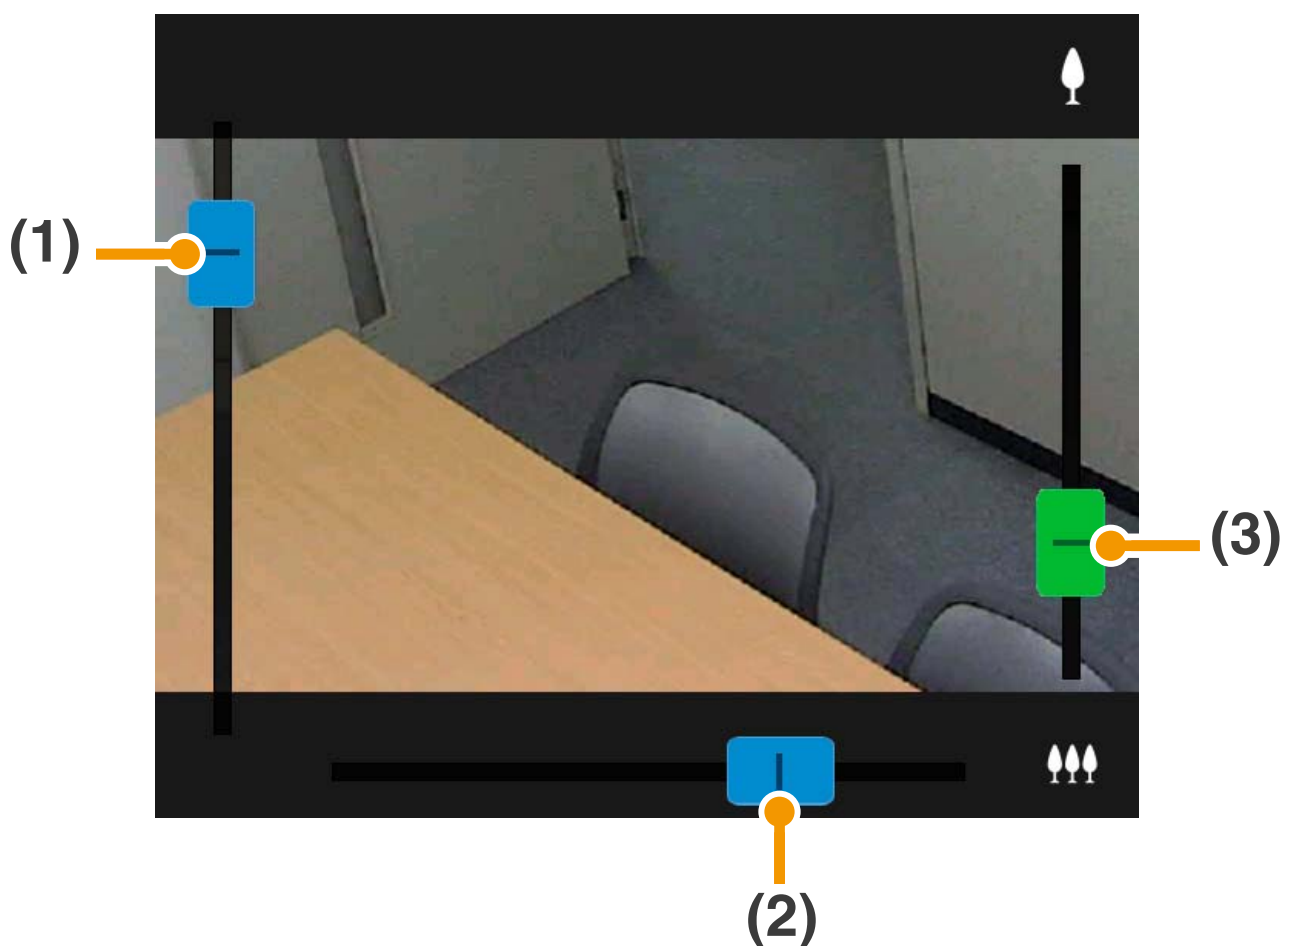


- (1) Barre de défilement d'inclinaison
- (2) Barre de défilement de panoramique
- (3) Barre de défilement de zoom


Zoom numérique

Lorsqu'une plage de zoom numérique est disponible, la barre de défilement de zoom s'affiche comme suit.

Aucune plage de zoom numérique avancée disponible

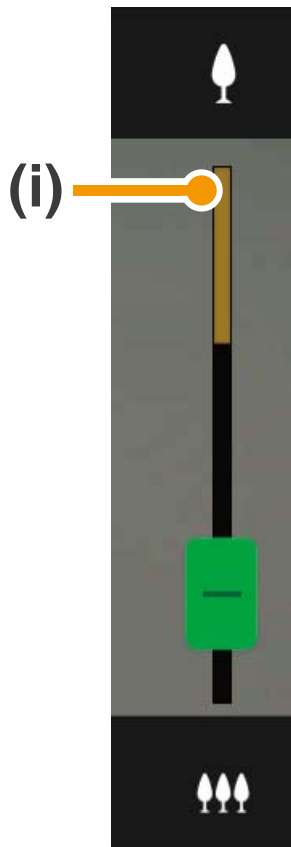

Plage de zoom numérique avancée disponible

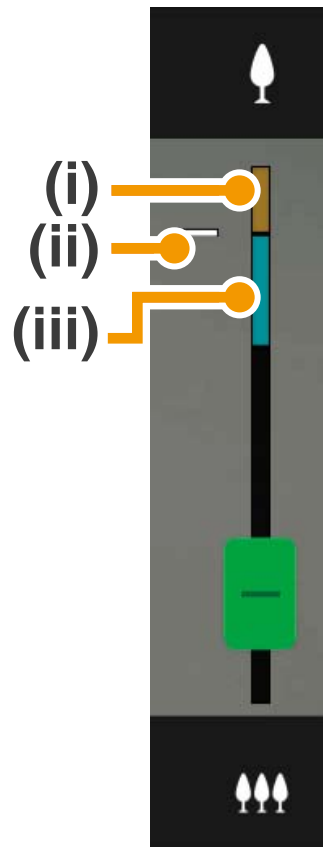

(i) Plage de zoom numérique



Plus le rapport de zoom est élevé, plus la qualité de la vidéo diminue.

(ii) Position à laquelle le zoom est mis en pause

(iii) Plage de zoom numérique avancée

● Opérations par manipulation de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la zone d'affichage de la vidéo, la caméra se déplace de sorte à afficher l'emplacement sélectionné au centre de l'écran.

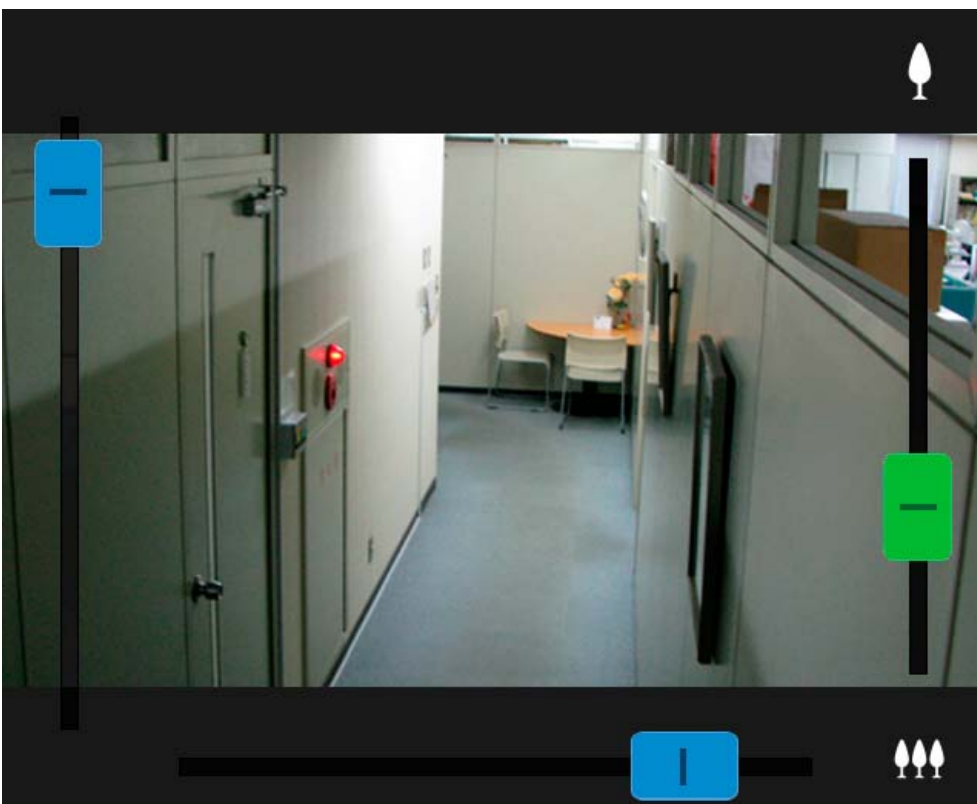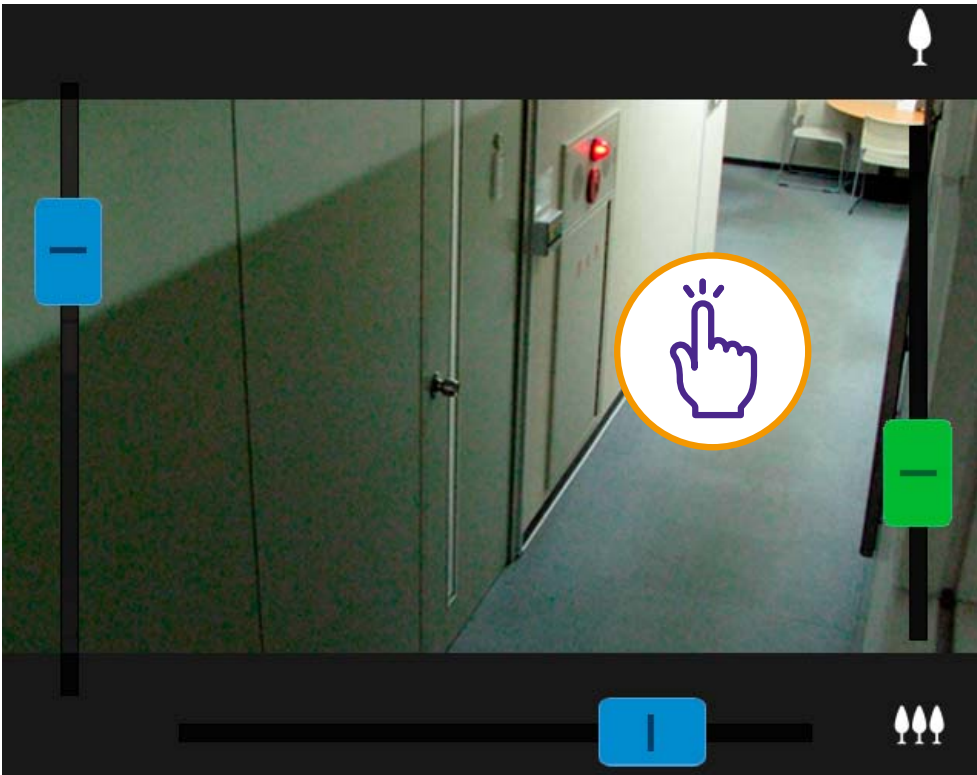


Remarque

- Vous pouvez également manipuler la caméra par le biais du panneau de contrôle PTZ (p. 17).
- Si la vidéo ne s'affiche pas, appuyez dans la zone d'affichage de la vidéo afin d'essayer de reconnecter la caméra.

● Faire glisser pour déplacer

Dans la zone d'affichage de la vidéo, faites glisser le curseur dans la direction vers laquelle vous souhaitez modifier l'angle de la caméra. Une flèche s'affiche et l'angle de la caméra change selon la direction de la flèche.

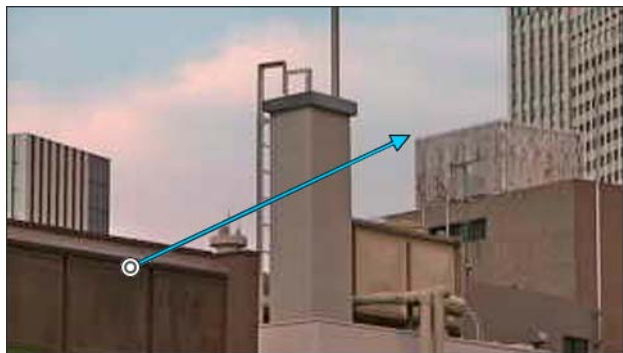


La vitesse du mouvement augmente en fonction de la longueur de la flèche.

Remarque


Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez la visionneuse PTZ (p. 12).

Agrandir et afficher une partie d'une vidéo (visionneuse PTZ)

- Lorsque vous appuyez deux fois sur la zone d'affichage de la vidéo, la vidéo est agrandie d'environ 3 fois.
- Dans la zone d'affichage de la vidéo, appuyez avec deux doigts et resserrez-les ou séparez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la vidéo.
- Lorsque vous faites glisser votre doigt sur l'écran en position agrandie, vous changez de position d'affichage.

- Lorsque la vidéo est agrandie, appuyez deux fois pour annuler cet affichage.
-  s'affiche en haut de la zone d'affichage de la vidéo lorsque la vidéo est agrandie.

Panneau de contrôle de l'écran principal

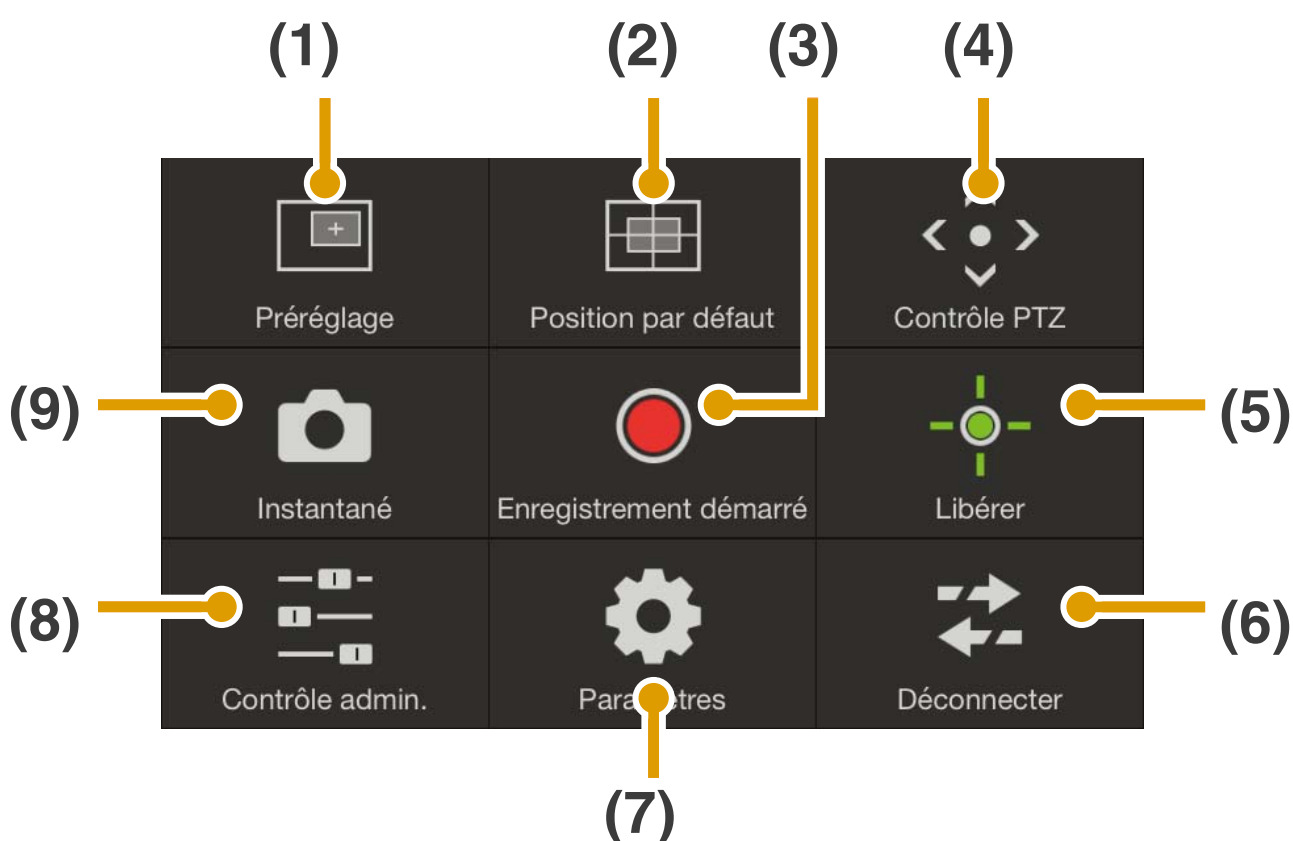

(1) Bouton Préréglage (p. 15)

Les paramètres de la caméra, tels que l'angle ou l'exposition de la caméra, sont remplacés par les préréglages enregistrés à l'avance.

(2) Bouton Position par défaut (p. 15)

Les paramètres de la caméra, tels que l'angle ou l'exposition de la caméra, sont remis à leur position par défaut enregistrée à l'avance.


- (3) Bouton Enregistrement démarré/arrêté (p. 16)**
Lance ou arrête l'enregistrement.
- (4) Bouton Contrôle PTZ (p. 17)**
Affiche le panneau de contrôle PTZ.
- (5) Bouton Contrôler/Libérer (p. 19)**
Active ou désactive les privilèges de contrôle de la caméra.
- (6) Bouton Déconnecter (p. 20)**
Vous déconnecte de la caméra.
- (7) Bouton Paramètres (p. 20)**
Permet de configurer les paramètres de préréglage, de taille de prise de vue de la vidéo et de nombre maximum d'images par seconde.
- (8) Bouton Contrôle pour l'admin. (p. 24)**
Permet de configurer les paramètres de mise au point, d'exposition, de mode infrarouge net, de jour/nuit et de périphérique de sortie externe.
- (9) Bouton Instantané (p. 28)**
Capture un instantané.

Remarque

Selon vos privilèges utilisateur, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

(1) Bouton Préréglage

Les paramètres de la caméra, tels que l'angle ou l'exposition de la caméra, sont remplacés par les préréglages enregistrés à l'avance.

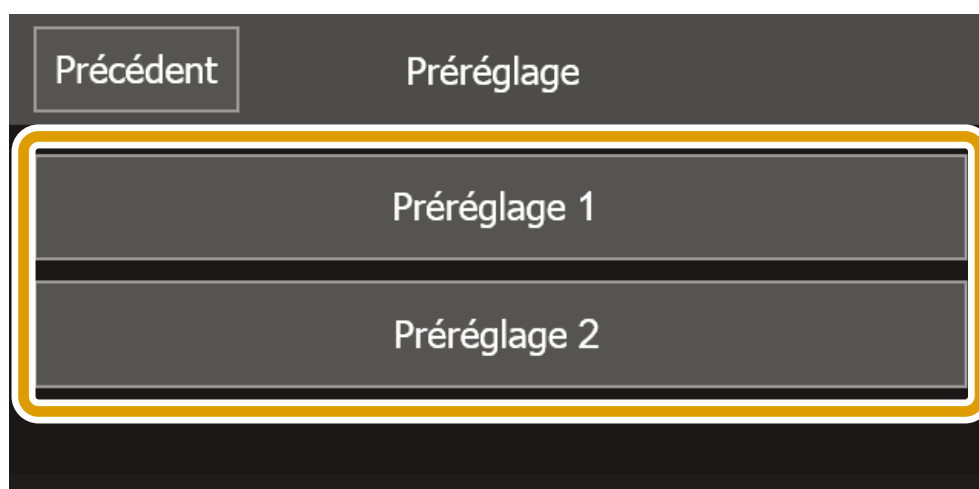

(2) Bouton Position par défaut

Les paramètres de la caméra, tels que l'angle ou l'exposition de la caméra, sont remis à leur position par défaut enregistrée à l'avance.


Remarque

Enregistrez les préférences ou la position par défaut au préalable dans [Enregistrer le préférence] (p. 21).

(3) Bouton Enregistrement démarré/arrêté

Appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement sur la carte mémoire.

Appuyez dessus de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

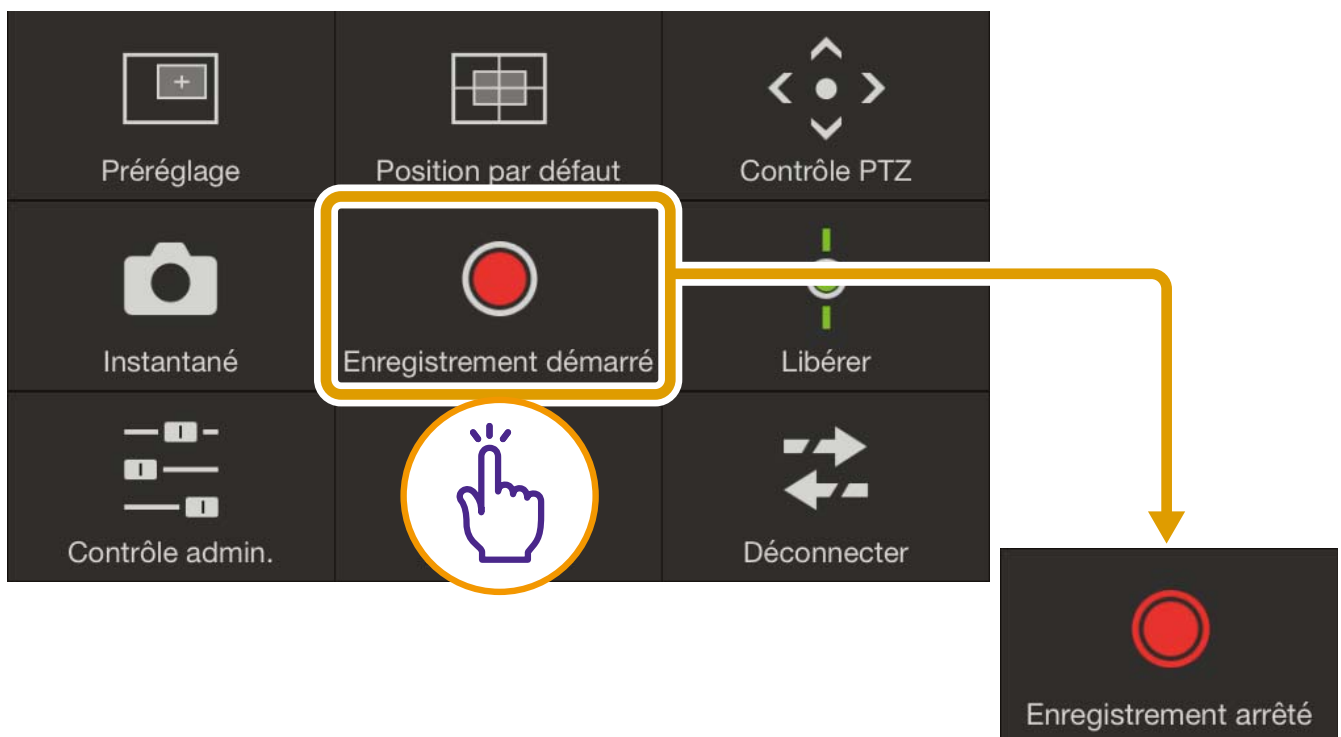

S'affiche lors de l'enregistrement


Remarque

- Lorsque l'espace disponible sur une carte mémoire est inférieur ou égal à 20 Mo, un message s'affiche et l'enregistrement est interrompu.

- Vous ne pourrez pas alors afficher la vidéo enregistrée dans la visionneuse de la caméra mobile. Pour afficher la vidéo, utilisez l'utilitaire Recorded Video Utility.

(4) Bouton Contrôle PTZ

Affiche le panneau de contrôle PTZ.

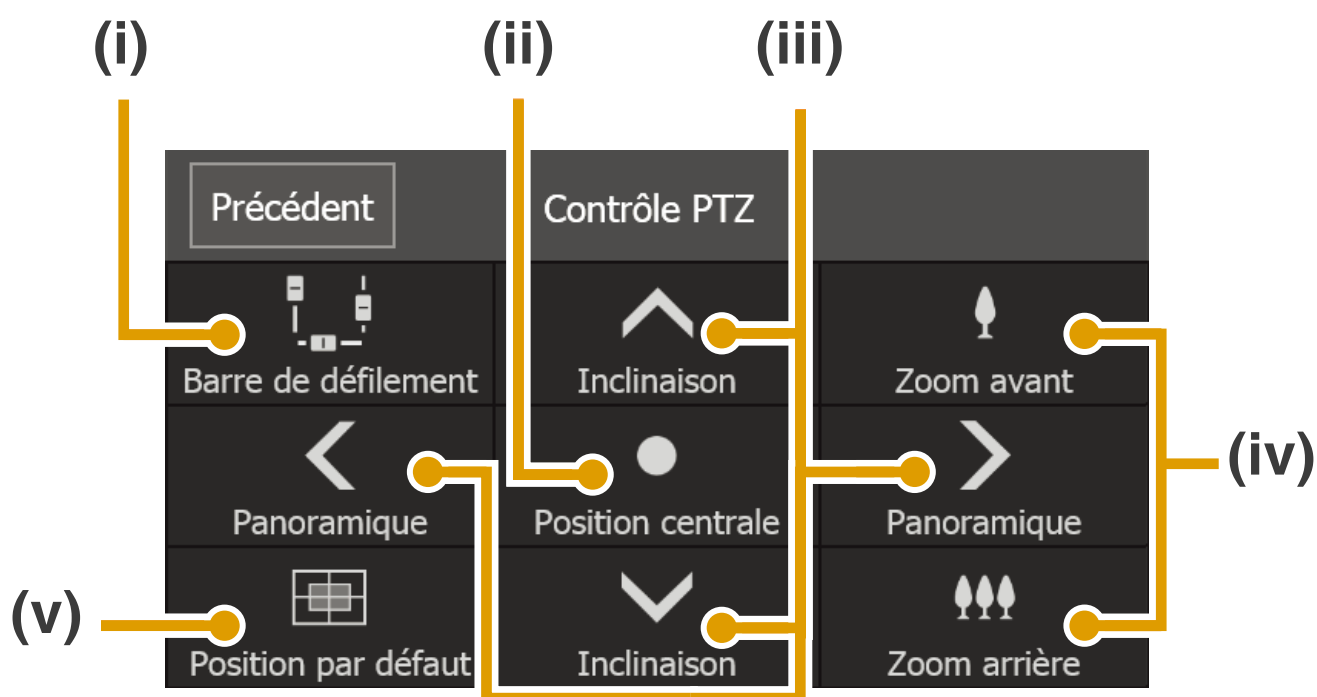

(i) Bouton Barre de défilement



Affiche ou masque dans la zone d'affichage de la vidéo les barres de défilement qui permettent d'effectuer les



opérations de panoramique,
d'inclinaison et de zoom (p. 9).

(ii) Bouton Position centrale



Déplace la position de la caméra au centre de la plage de panoramique et d'inclinaison.

**(iii) Bouton de contrôle Panoramique/
Inclinaison**

Appuyez sur  ou  et maintenez-le enfoncé pour effectuer un panoramique dans cette direction. Retirez votre doigt pour l'interrompre.

Appuyez sur  ou  et maintenez-le enfoncé pour effectuer une inclinaison dans cette direction. Retirez votre doigt pour l'interrompre.

(iv) Bouton de contrôle Zoom

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour effectuer un zoom avant (téléobjectif). Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour effectuer un zoom arrière (grand angle). Retirez votre doigt pour l'interrompre.

(v) Bouton Position par défaut

Déplace vers la position définie comme position par défaut (p. 22).


Remarque

Les boutons de commande de panoramique, d'inclinaison et de zoom ne peuvent pas être utilisés lorsque [Politique de connexion HTTPS] est définie sur [HTTPS] ou [HTTP et HTTPS] dans les paramètres SSL/TLS sur la page des paramètres de la caméra, et une connexion HTTPS est établie. Utilisez les barres de défilement de panoramique/d'inclinaison/de zoom qui s'affichent dans la zone d'affichage de la vidéo.

(5) Bouton Contrôler/Libérer

Appuyez dessus pour obtenir le contrôle.

Appuyez dessus de nouveau pour relâcher le contrôle.

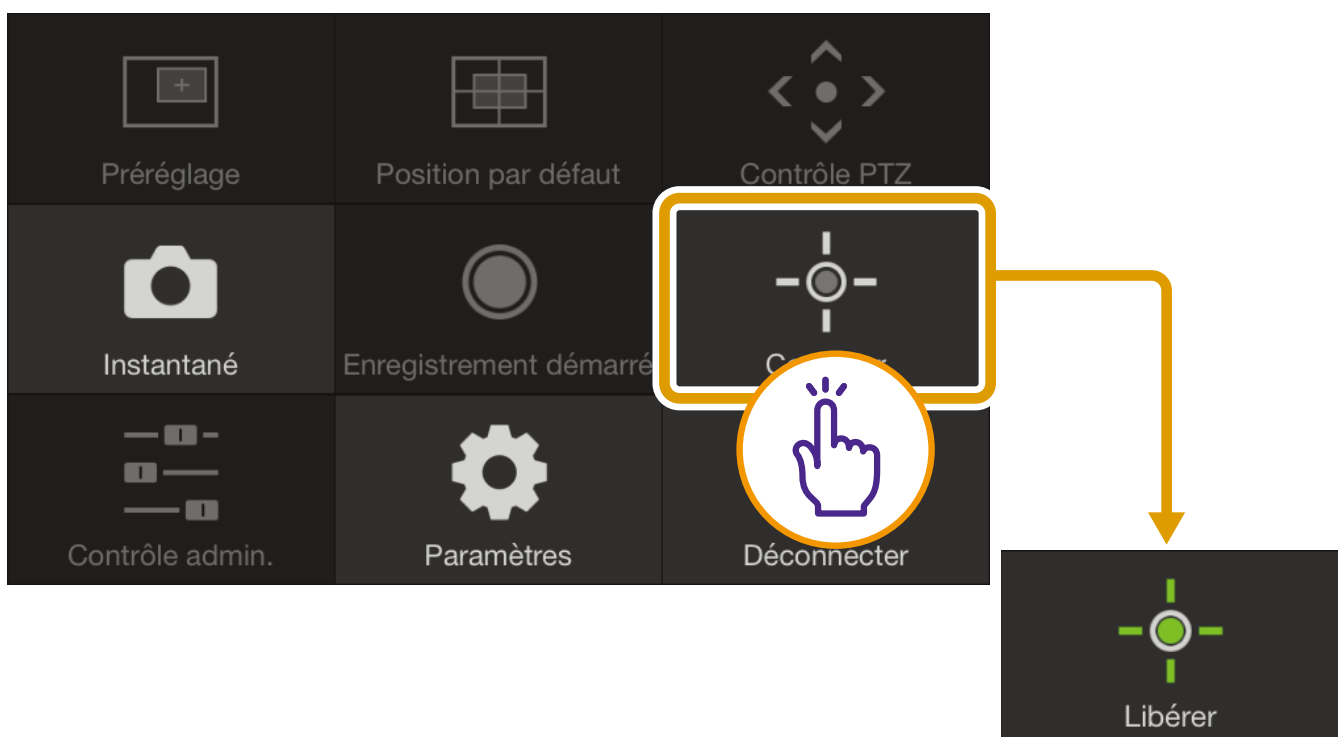

S'affiche lorsque les privilèges de contrôle de la caméra ont été obtenus

Remarque

La caméra ne peut pas être contrôlée par plusieurs utilisateurs simultanément. Seul l'utilisateur ayant les privilèges de contrôle peut contrôler la caméra.


(6) Bouton Déconnecter

Vous déconnecte de la caméra.

Lorsque vous vous déconnectez, l'écran de connexion s'affiche.



(7) Bouton Paramètres

Permet de configurer les paramètres de préréglage, de taille des vidéos entrantes et de nombre maximum d'images par seconde.

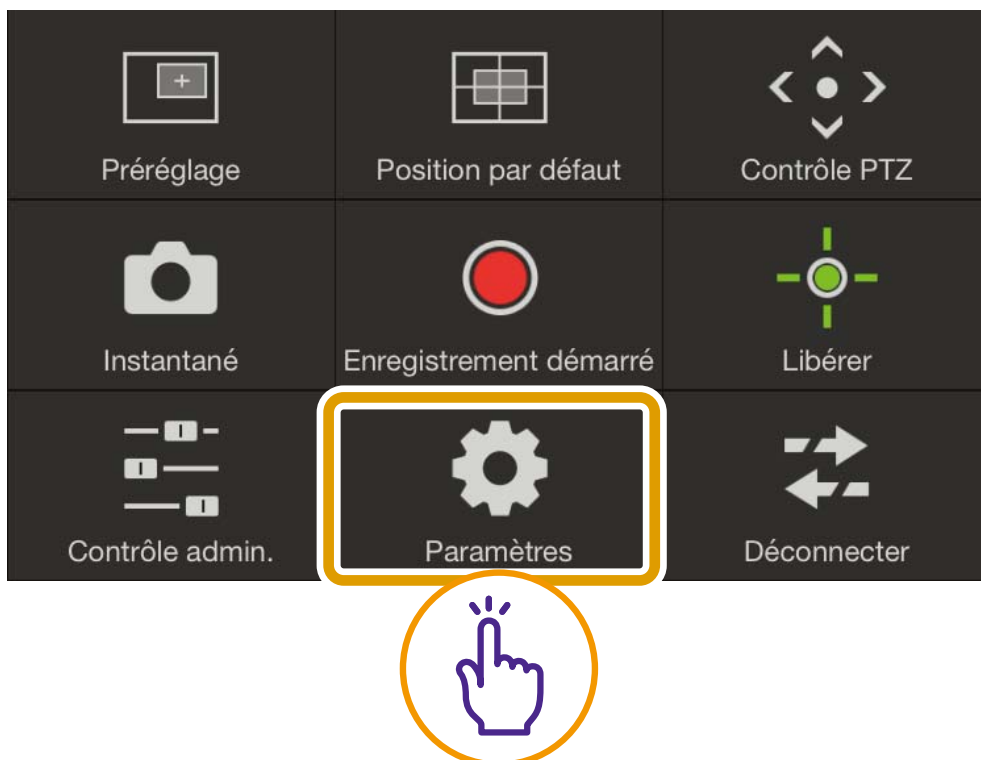

● Paramètres de préséglage

Vous pouvez enregistrer les paramètres actuels de la caméra, notamment son angle ou exposition, sous forme de préséglages. Vous pouvez également supprimer les préséglages.

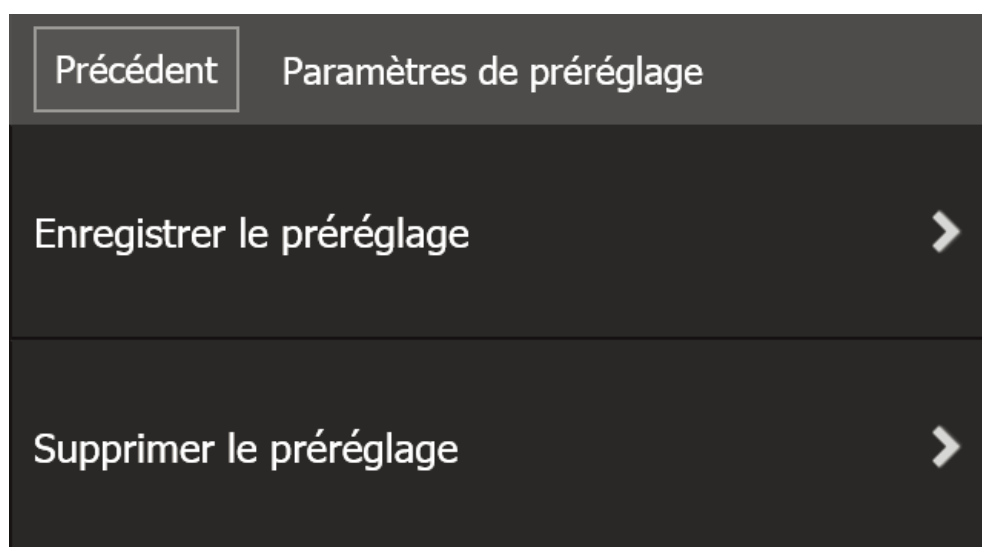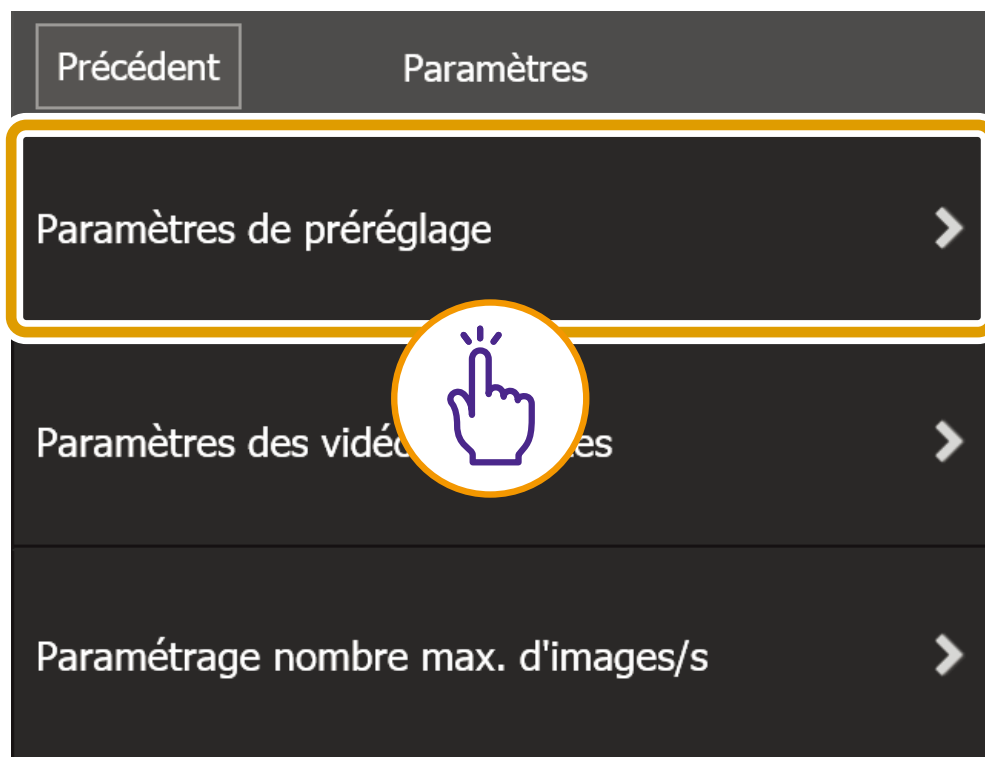

[Enregistrer le préséglage]

Sélectionnez un numéro de préséglage dans [Enregistrer sur], appuyez sur [Contenu enregistré], saisissez un nom de préséglage, puis appuyez sur [Enregistrer].

Précédent Enregistrer le préréglage Enregistrer

Enregistrer sur :

Position par défaut ▼

Contenu enregistré :

Paramètres PTZ et de la caméra ▼

Nom du préréglage :

Nom du préréglage (français) :

Remarque

Si vous sélectionnez [Position par défaut] dans [Enregistrer sur], vous pouvez définir la position par défaut.

[Supprimer le préréglage]

Sélectionnez un préréglage à supprimer, puis appuyez sur [Supprimer].



Précédent Supprimer le préréglage Supprimer

Préréglage 1

Préréglage 2



● Paramètres des vidéos entrantes

Choisissez si vous souhaitez recevoir la vidéo rognée de PTZ numérique, puis sélectionnez la taille de la vidéo reçue.

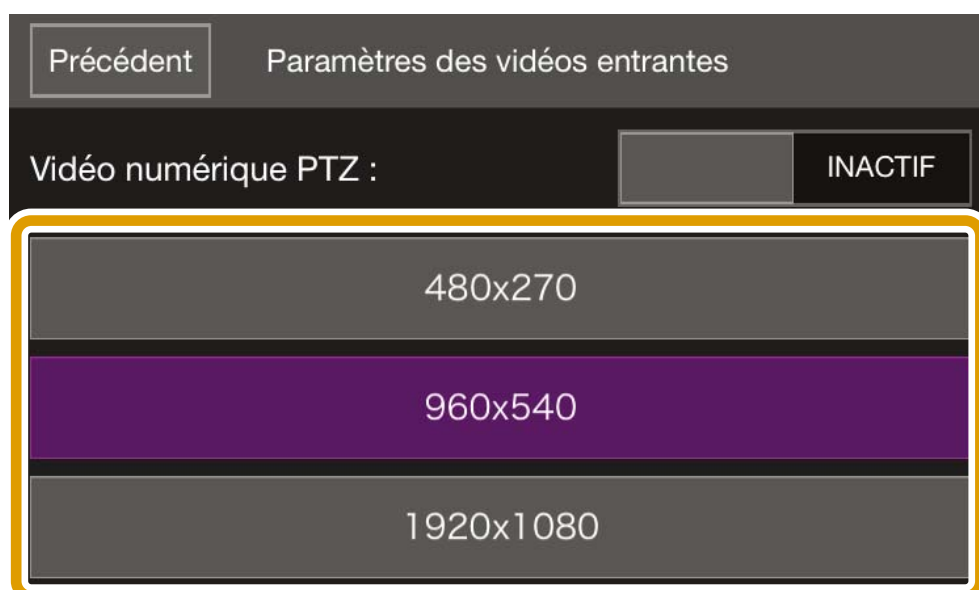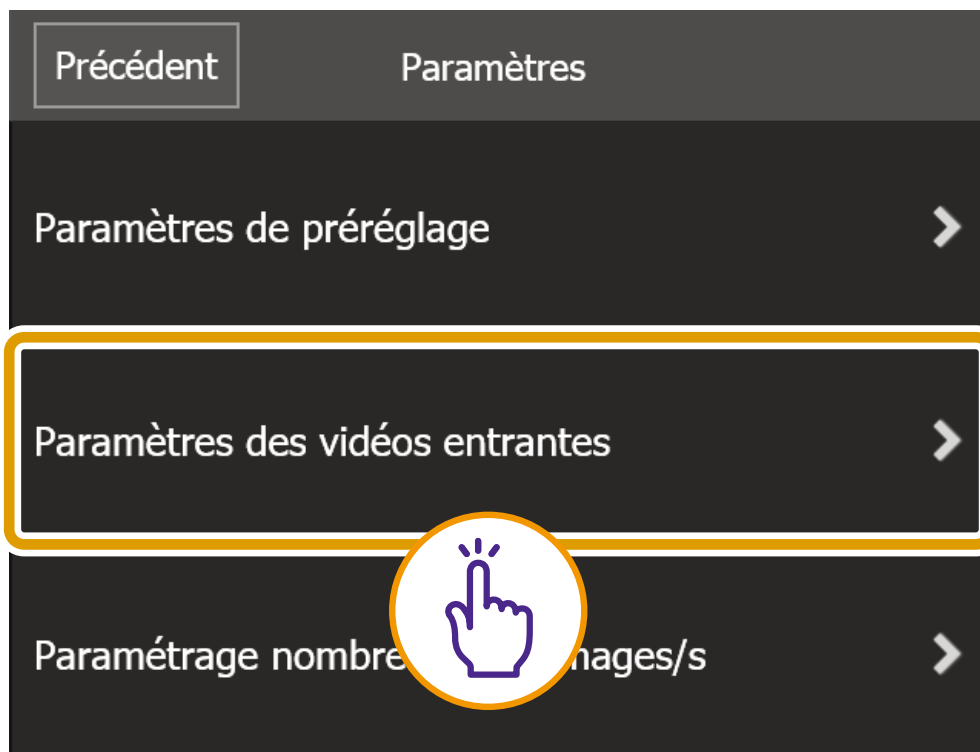

● Paramétrage du nombre max. d'images par seconde

Vous pouvez définir un nombre maximum d'images par seconde pour la vidéo reçue depuis la caméra.

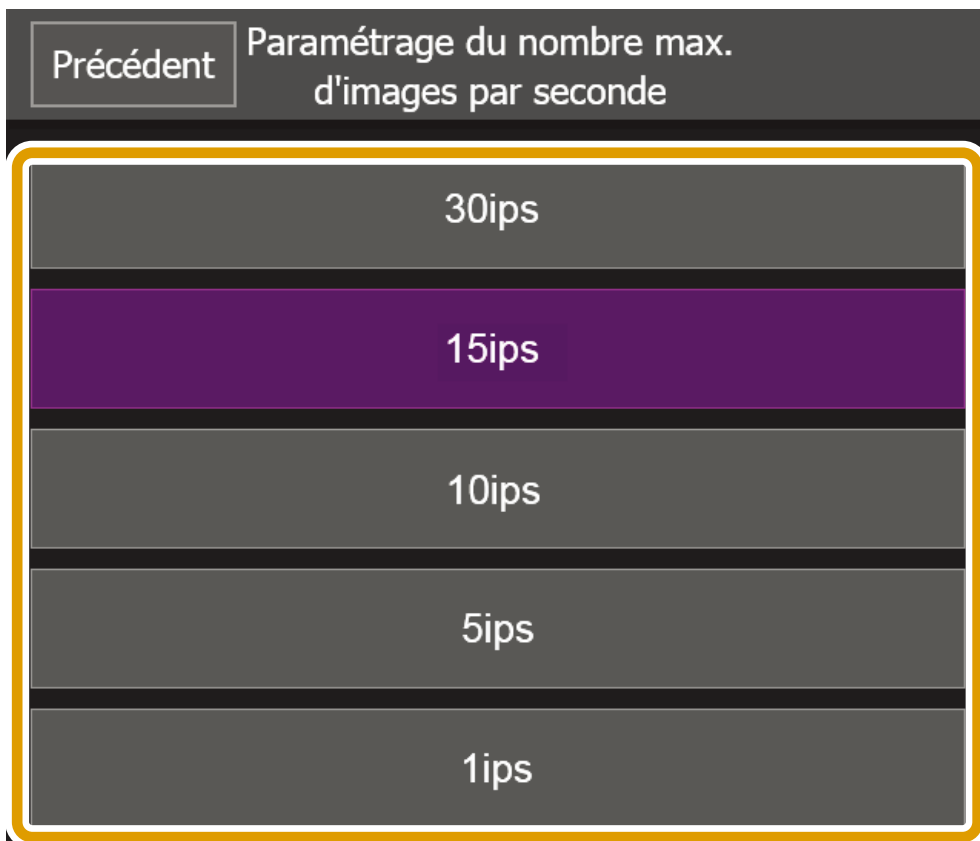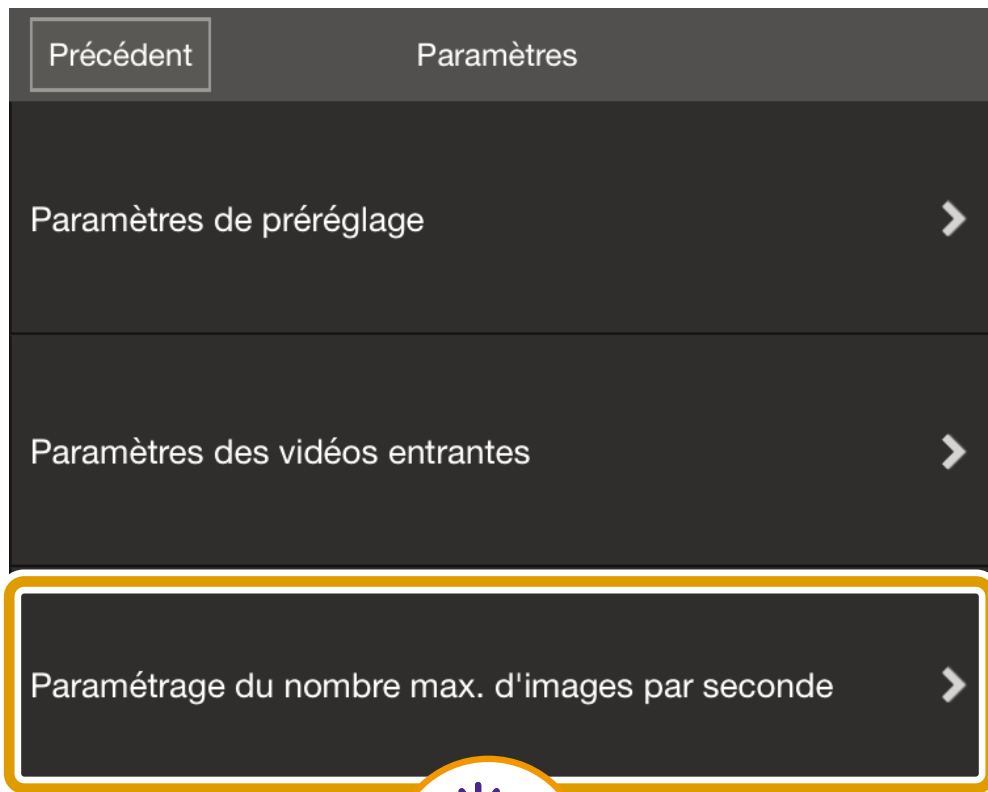

(8) Bouton Contrôle pour l'administration

Permet de configurer les paramètres de mise au point, d'exposition, de mode infrarouge net, de jour/nuit et de périphérique de sortie externe.




● M. au pt



[Auto.]

Cette fonction permet la mise au point automatique de l'objet.

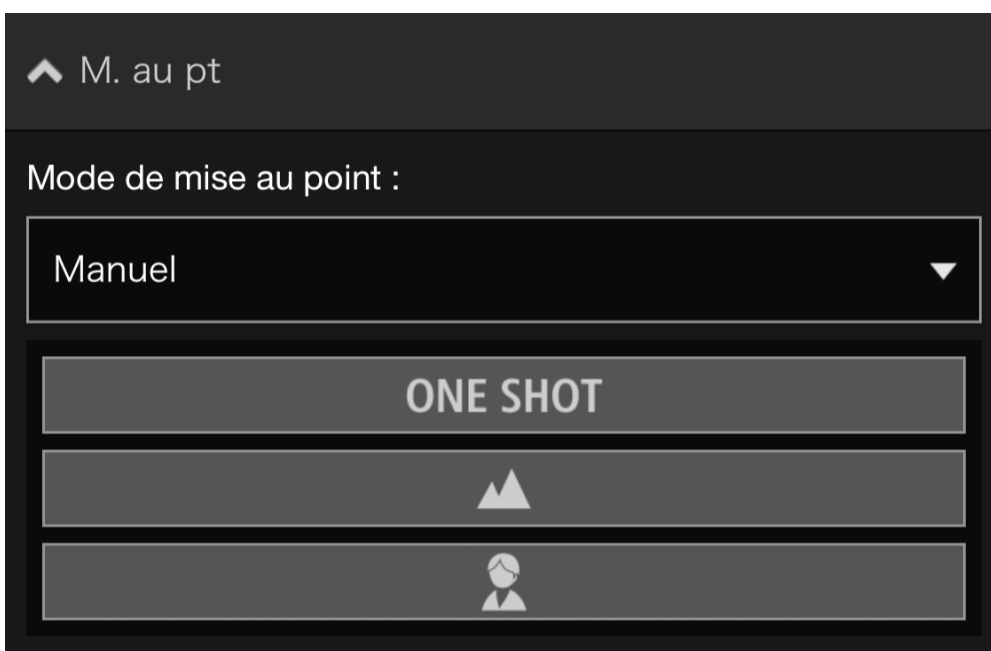[Manuel]



Si vous appuyez sur le bouton **ONE SHOT**, la mise au point est ajustée une fois avant que le mode Manuel ne soit à nouveau activé.

Vous pouvez appuyer sur les boutons [Proche]  et [Éloigné]  et les maintenir enfoncés pour ajuster la position de mise au


point au premier plan et en arrière-plan, respectivement.

[Fixe à l'infini]

Déplacez la position de mise au point à proche de l'infini.

Lorsque vous avez besoin d'une mise au point plus précise, sélectionnez le réglage [Manuel] et réglez la mise au point.

● Exposition

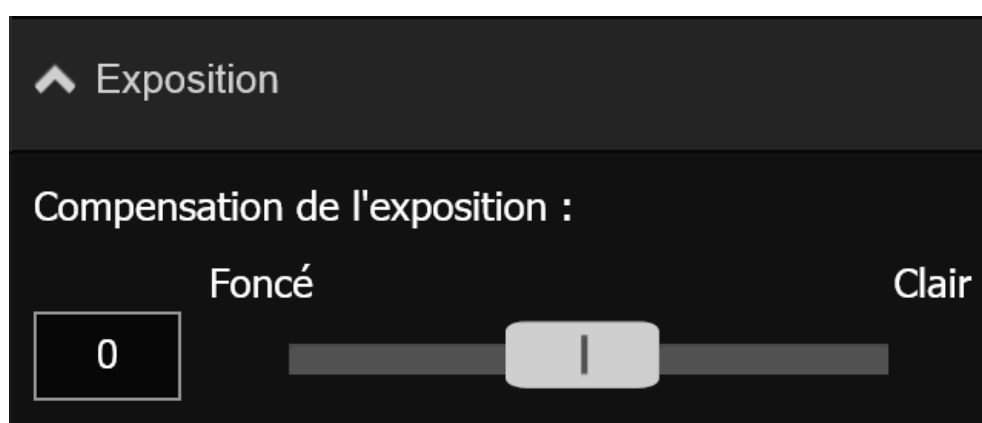

Pour obscurcir la vidéo, définissez une valeur négative. Pour éclaircir la vidéo, définissez une valeur positive.


Remarque

Cela ne peut pas être configuré lorsque l'option [Exposition] est définie sur [Manuelle] ou [Contrôle intelligent des ombres] sur [Auto] dans les paramètres d'exposition sur la page des paramètres de la caméra.


● Mode infrarouge net

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver le mode infrarouge net.

Lorsque vous sélectionnez [ACTIF], la vidéo devient monochrome et la distorsion distante ou le miroitement de l'air chaud est réduit.

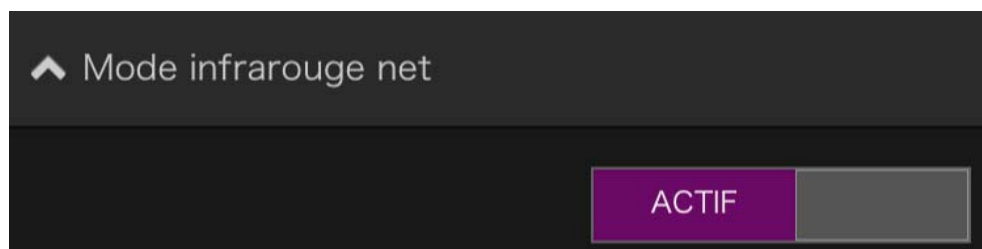

● Jour/nuit

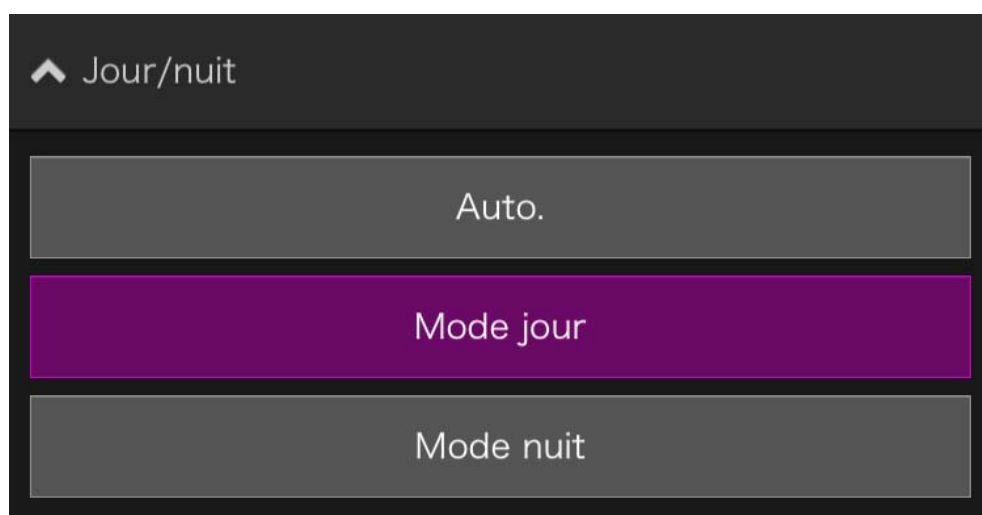

[Auto.]

Permet de basculer automatiquement entre [Mode jour] ou [Mode nuit] pour ajuster la luminosité.

[Mode jour]

Les vidéos en couleurs peuvent être vues dans le mode normal.

[Mode nuit]


Les vidéos sont affichées en noir et blanc en raison de la désactivation du filtre infrarouge.

Remarque

Vous pouvez configurer ce paramètre uniquement lorsque [Mode infrarouge net] est défini sur [INACTIF].


● Périphérique de sortie externe


Vous pouvez contrôler la sortie vers un périphérique externe connecté à la caméra.

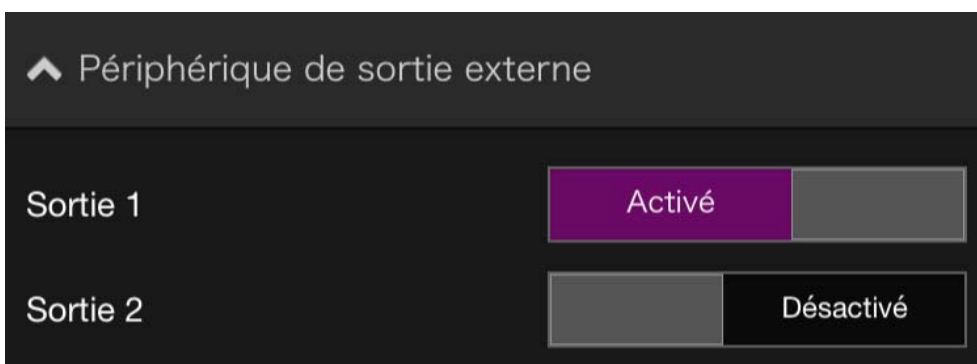

(9) Bouton Instantané


Capture l'image dans la zone d'affichage de la vidéo et enregistre l'image fixe sur le périphérique.

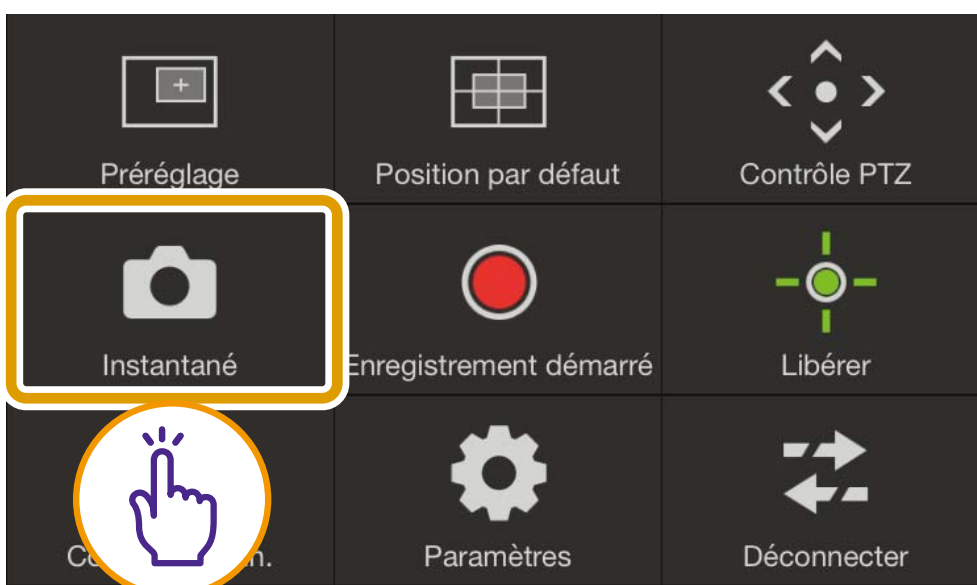

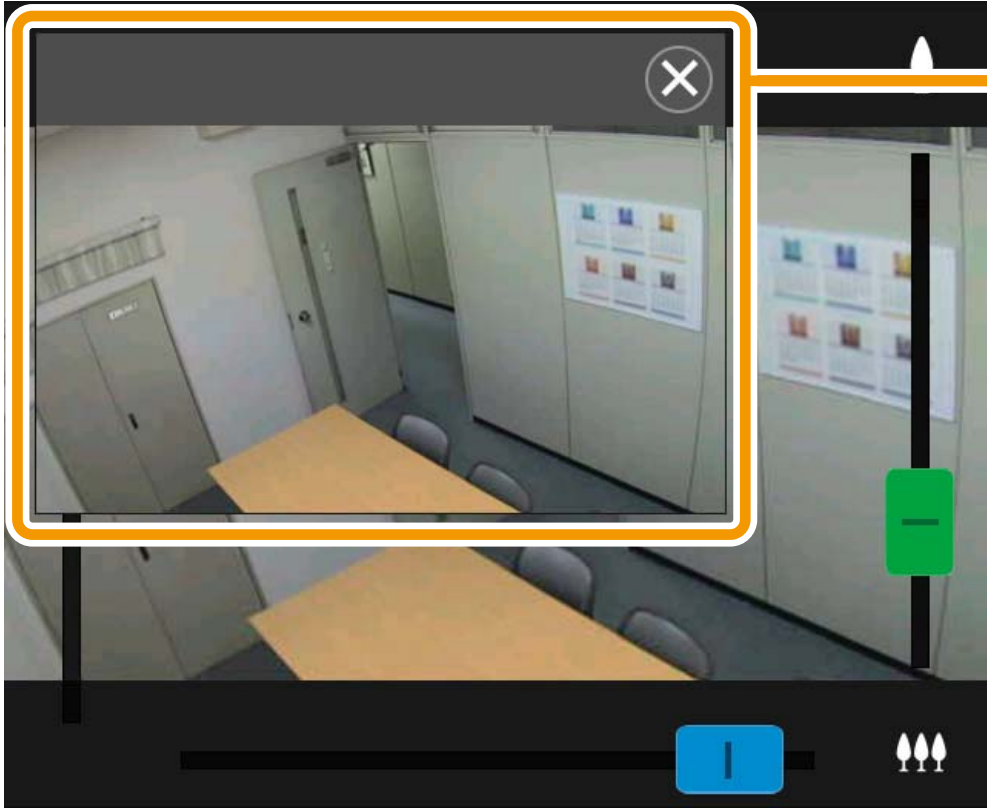

Panneau d'instantané

● Enregistrement d'un instantané

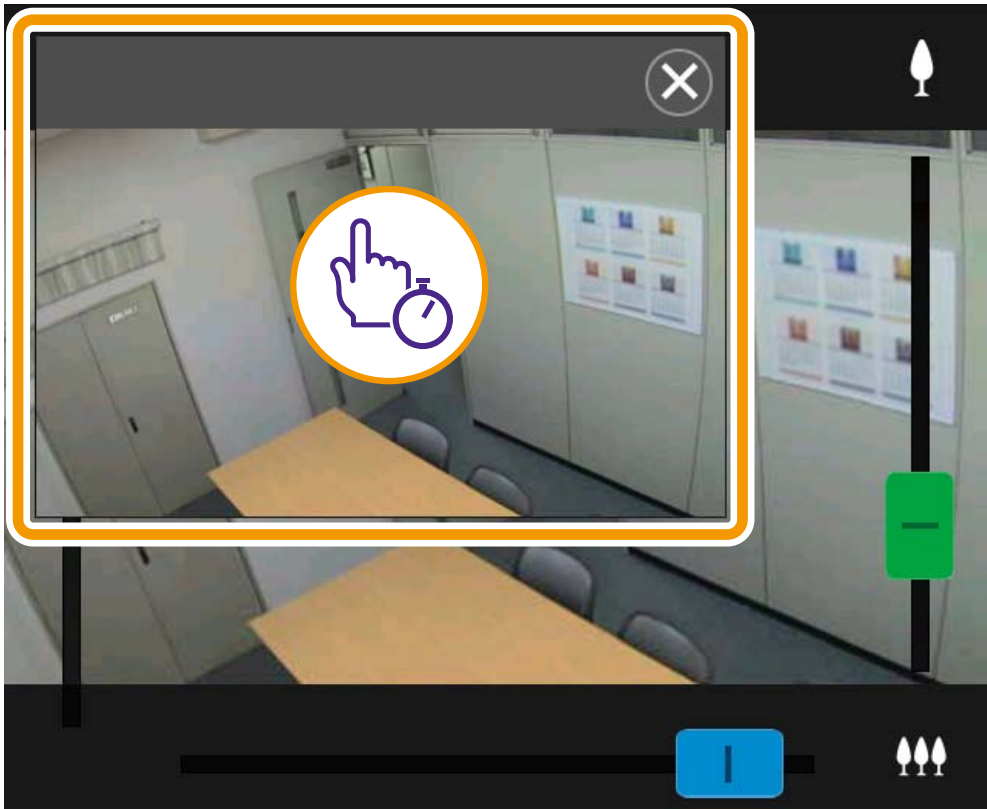



● Fermeture du panneau d'instantané

Appuyez sur .

Dépannage

Échec de la connexion à la caméra

- Assurez-vous que votre identifiant et votre mot de passe sont corrects.
- Vérifiez que vous n'avez pas utilisé des majuscules à la place des minuscules.
- Redémarrez le navigateur Web, puis reconnectez-vous.
- Lorsque l'écran d'authentification du navigateur s'affiche, sélectionnez [Annuler], puis connectez-vous de nouveau à la caméra.
- Redémarrez le périphérique, puis connectez-vous.

Échec du contrôle de la caméra

- Plusieurs utilisateurs ne peuvent obtenir les privilèges de contrôle simultanément.
- Les utilisateurs qui se connectent avec les privilèges élevés, notamment les administrateurs, peuvent révoquer les privilèges de contrôle. Pour en savoir plus sur les paramètres des privilèges, contactez l'administrateur de la caméra.

La visionneuse se déconnecte

- Si la vidéo ne s'affiche pas, appuyez dans la zone d'affichage de la vidéo afin d'essayer de reconnecter la caméra.
- Les utilisateurs autorisés et invités sont déconnectés lors de la création d'un panorama.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie sur la caméra, le réseau ou votre périphérique.
- Redémarrez le périphérique, puis connectez-vous.

Échec d'enregistrement des paramètres

- Seul l'utilisateur administrateur peut enregistrer les paramètres.
- Redémarrez le navigateur Web, reconnectez-vous à la caméra, puis enregistrez-vous de nouveau.

Le verrouillage automatique est activé ou l'écran est éteint.

- Même lorsque vous utilisez la visionneuse, les paramètres du délai d'attente de verrouillage automatique ou d'écran automatique du périphérique mobile restent actifs. Pour désactiver ces fonctionnalités, modifiez les paramètres du périphérique.

Affichage lent

- Lorsque vous utilisez une connexion SSL, il se peut que l'affichage soit lent pendant la première minute environ.