



■はじめに

本ドキュメントでは、ファームウェア バージョン 5. 4x 以上を搭載した AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダを、イベントを利用して定期的に自動で再起動させるための設定について説明します。

■設定手順

手順 1 : AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの時刻を設定する

スケジュールイベントを正しく実行するために、AXIS ネットワークカメラの時刻をあわせませす。

1. 「Basic Setup」-「Date & Time」ページを開きます。
2. 「Time Zone」で、「GMT+09 (Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul)」を選択します。
3. Time mode を選択します。

Synchronize with computer time

「Save」ボタンをクリックした時に一度だけ、お使いの PC と日付・時刻をあわせませす。

Synchronize with NTP server

NTP サーバと同期します。一番お勧めの方法です。同期先 NTP サーバのアドレスを設定するには、「No server specified」という青いリンクをクリックします。表示されたページの「NTP Configuration」欄にアドレスを入力してください。

Set manually

手動で日付と時刻を設定します。

4. ページ下の「Save」ボタンをクリックして設定を保存します。
5. AXIS ネットワークカメラを再起動します。

手順 2: AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの設定ページにアクセスする

1. Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
 2. Web ブラウザの URL 入力欄に、お使いの AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
 3. Live View ページ右上の「Setup」リンクをクリックします。
- ※以降の設定はこの Setup ページの中で行います。

手順 3 : Recipients を設定する

1. 「Events」 - 「Recipients」を開きます。
2. 「Add」をクリックします。
3. 以下のパラメータを設定します。

Name

半角英数で任意の名前を設定してください(例 : Restart)。

Type

「HTTP」をリストから選択します。

Network address

以下の内容を入力します。

http://お使いのカメラ・ビデオエンコーダの IP アドレス/axis-cgi/restart.cgi

User name

root と指定します。

Password

ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの root ユーザパスワードを指定します。

4. 設定後「OK」をクリックして設定を保存します。


手順 4 : 再起動を実施するスケジュールを設定する

1. 「Events」 - 「Schedules」 を開き、「Add」 をクリックします
2. 「Type」 欄で Daily または Monthly を選択して、再起動を実行する日付、曜日、時刻を設定してください。

Daily (曜日と時間を指定)

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2014 年 12 月現在のものです。

Monthly (月、日、時刻、曜日を指定)

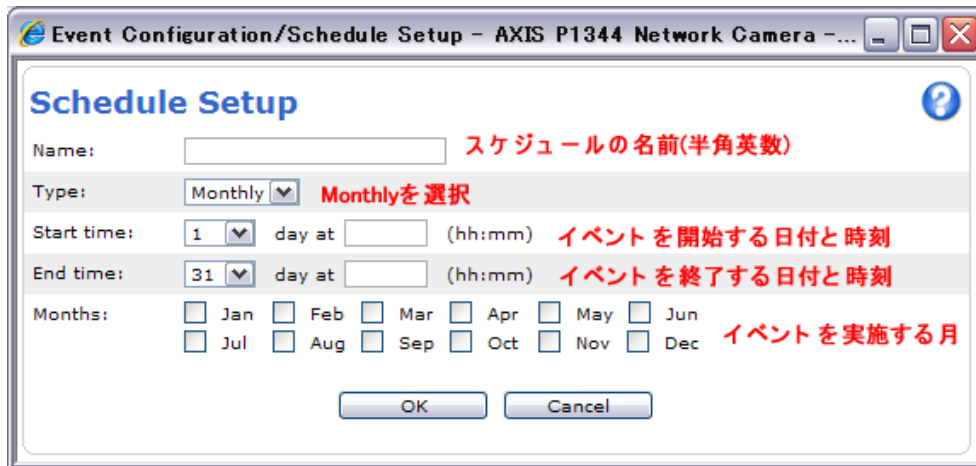

※ご注意ください※

開始時刻 (Start time) と終了時刻 (End time) は、必ず 1 分以上あけて設定してください。同じ時刻を設定した場合、翌日の同時刻までイベントを実行し続けますので、その間、再起動が繰り返し実行されます。

手順 5 : Action rules の設定

1. 「Events」 - 「Action Rules」を開き、「Add」をクリックします。
2. 「Action Rule Setup」で以下の設定をします。

Enable rule

ルールを有効にするにはチェックを入れます。

Name

ルールの名前です。半角英数で任意の名前を設定してください。

Trigger

「Time」をリストから選択します。

Schedule

手順 3 で作成したスケジュール名をリストから選択します。

Additional conditions

変更の必要はありません。

Type

「Send Notification」をリストから選択します。

Recipient

手順 2 で作成した Recipients 名をリストから選択します。

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2014 年 12 月現在のものです。

3. 設定が終了しましたら「OK」をクリックします。

イベントを停止するには、「Events」 - 「Action Rules」を開き、イベントのチェックを外してください。

Name	Trigger	Schedule	Action	Recipient
<input checked="" type="checkbox"/> restart	Time - Use Schedule	-	Send Notification	Restart

以上