



# Kit di montaggio plenum SR30-P-VB Guida all'installazione

Accertarsi di leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza" per un corretto utilizzo. Dopo aver letto la "Guida all'installazione", conservarla in un posto facilmente accessibile per poterla utilizzare come riferimento futuro.

Oltre a questa "Guida all'installazione", leggere anche la "Guida all'installazione" inclusa con la telecamera.

**⚠️ Attenzione** Rivolgersi a un tecnico professionista per tutti i lavori di installazione. Non effettuare mai le operazioni di installazione autonomamente per evitare incidenti imprevisti come la caduta della telecamera o scosse elettriche.

## Simboli indicanti il modello di telecamera

Le funzioni specifiche della telecamera saranno elencate utilizzando le icone sottostanti.

**S30** : VB-S30D/VB-S30D Mk II **S31** : VB-S31D/VB-S31D Mk II

**S80x** : VB-S800D/VB-S805D/VB-S800D Mk II/VB-S805D Mk II

## Verifica dei componenti inclusi

Unità per montaggio a pressione

Coperchio per montaggio a incasso



Adesivo  
Viti (M4) x 3  
Schema  
Guida all'installazione (questo documento)

## Simboli che indicano le precauzioni di sicurezza

Questa "Guida all'installazione" utilizza i seguenti simboli per indicare informazioni importanti per l'utente per un utilizzo sicuro del prodotto. Vengono fornite le descrizioni di ogni simbolo, in modo che gli utenti comprendano il livello di importanza di ciascuno di essi. Accertarsi di osservare questi punti.

<b>⚠️ Avviso</b>	Un utilizzo inappropriato non conforme alle indicazioni che presentano questo segno potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
<b>⚠️ Attenzione</b>	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo segno potrebbe provocare lesioni.
<b>⚠️ Attenzione</b>	Un utilizzo inappropriato non conforme alle istruzioni che presentano questo segno potrebbe provocare danni alla proprietà.

## Precauzioni di sicurezza

### Precauzioni per l'installazione

#### ⚠️ Avviso

Non installare se sussistono le condizioni indicate:

- Luoghi con esposizione alla luce diretta del sole, vicino a oggetti che generano calore o luoghi soggetti a elevate temperature
- Vicino a fonti di calore o solventi infiammabili (alcol, diluenti, carburante, ecc.)
- Luoghi umidi o polverosi
- Luoghi soggetti a vapore o annerimento
- Luoghi soggetti a salinità
- Luoghi confinati o recintati

**In caso contrario, potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.**

**Precauzioni per il cavo LAN (alimentazione):**

- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo LAN.
- Non tirare, piegare energicamente, graffiare o manomettere il cavo LAN.

**In caso contrario, potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.**

#### ⚠️ Attenzione

Per l'installazione o l'ispezione di questa telecamera, rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto.

- Questa installazione deve essere eseguita da un addetto all'assistenza qualificato e deve essere conforme a tutti i codici locali.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la superficie sia in grado di sostenere il peso totale della telecamera e degli accessori e rinforzarla a sufficienza in base alle esigenze.
- Accertarsi di utilizzare le viti di installazione progettate per il tipo di superficie su cui la telecamera deve essere installata.
- Verificare periodicamente che parti e viti non presentino ruggine e allentamenti per prevenire infortuni e danni all'apparecchiatura dovuti alla caduta dei componenti.

- Non installare in luoghi instabili, soggetti a grosse vibrazioni o urti o soggetti a danni provocati dalla salinità o dal gas corrosivo.
- Assicurarsi di collegare il cavo di sicurezza quando si installa la telecamera.
- Utilizzare solamente con telecamere compatibili.
- Non utilizzare nel caso in cui lo spessore della piastra a soffitto non sia compreso tra i 10 e i 50 mm.

**Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare la caduta della telecamera o altri incidenti.**

- Non toccare il bordo delle parti metalliche a mani nude.
- Prestare attenzione a non incastrare le dita durante l'installazione.

**In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni.**

#### ⚠️ Attenzione

- **S30 S31** Non ruotare il dispositivo di rotazione della telecamera a mano.
- **S30 S31** Non installare su una superficie instabile. Assicurarsi inoltre che la telecamera sia installata a  $\pm 5^\circ$  o meno rispetto a un piano orizzontale.
- Dopo aver interrotto l'alimentazione, attendere almeno cinque secondi prima di riattivarla.
- Prendere le dovute misure per eliminare l'elettricità statica prima di ogni procedura.
- Se è presente della condensa, attendere che si dissipi prima di accendere la telecamera.

**In caso contrario, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.**

- Prestare attenzione a non danneggiare cavi o tubi.

**Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe causare danni ai componenti periferici.**

#### 📖 Importante

Si consiglia di installare un limitatore di tensione (un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti) come misura cautelare contro i guasti causati da fulmini. Fare riferimento al nostro sito Web.

### Precauzioni per l'uso

#### ⚠️ Avviso

- Se si verificano condizioni di malfunzionamento come fumo, suoni anomali, calore o odori strani, interrompere immediatamente l'utilizzo della telecamera e contattare il rivenditore più vicino.

**L'uso prolungato del prodotto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.**

- Se iniziano a sentirsi rumori di tuoni, interrompere l'installazione o il controllo, ecc. e non toccare la telecamera o continuare con il collegamento del cavo.
- Non smontare né modificare la telecamera.
- Non danneggiare il cavo di collegamento.
- Non spruzzare acqua sulla telecamera o inumidirla in altro modo.
- Non inserire oggetti estranei nella telecamera.
- Non utilizzare spray infiammabili vicino alla telecamera.
- Non lasciare cavi LAN collegati quando la telecamera non è in uso per lunghi periodi.
- Non utilizzare solventi infiammabili come alcol, solventi per vernice o benzina per pulire la telecamera.


**In caso contrario, potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.**

## Specifiche principali

Modello SR30-P-VB  
Peso Circa 900 g (Unità per montaggio a pressione, coperchio per montaggio a incasso)

TORX è un marchio commerciale di Acument Intellectual Properties, LLC. I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.

## Dimensioni esterne

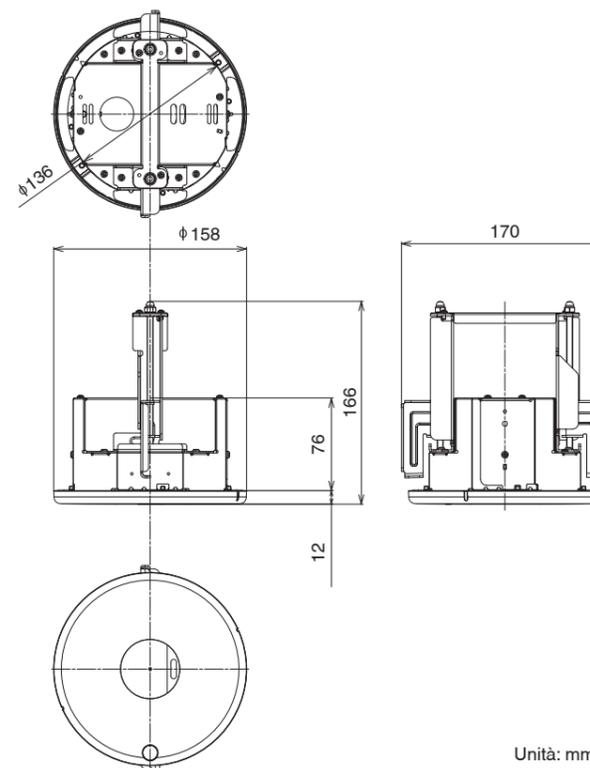


Unità: mm


## Prima di installare la telecamera

Rimuovere il nastro applicato sull'unità dal produttore. Fissare la telecamera al supporto.


1

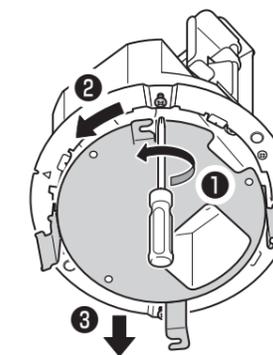

2




3











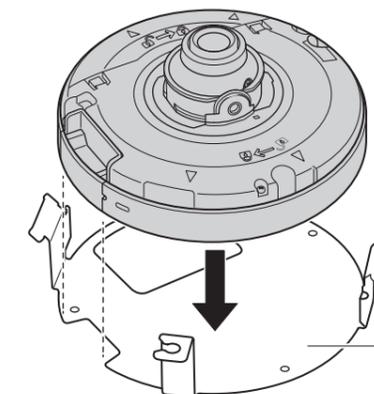


a. Supporto della telecamera

4

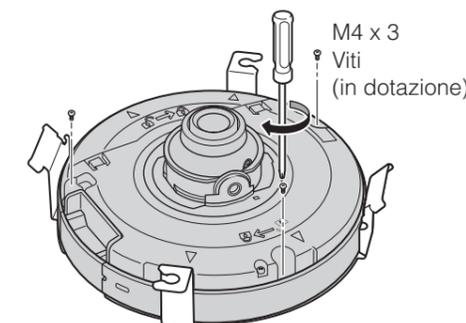

## Installazione della telecamera

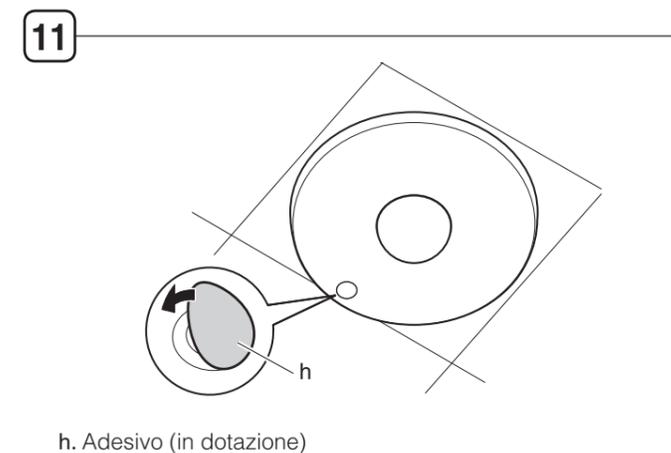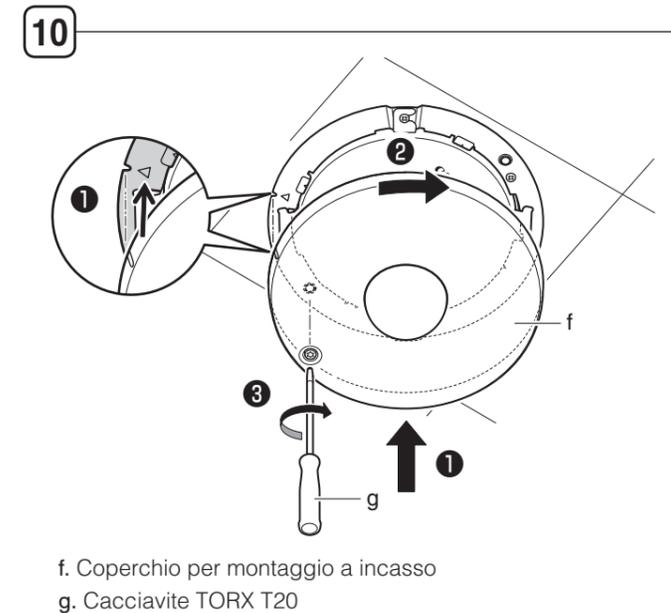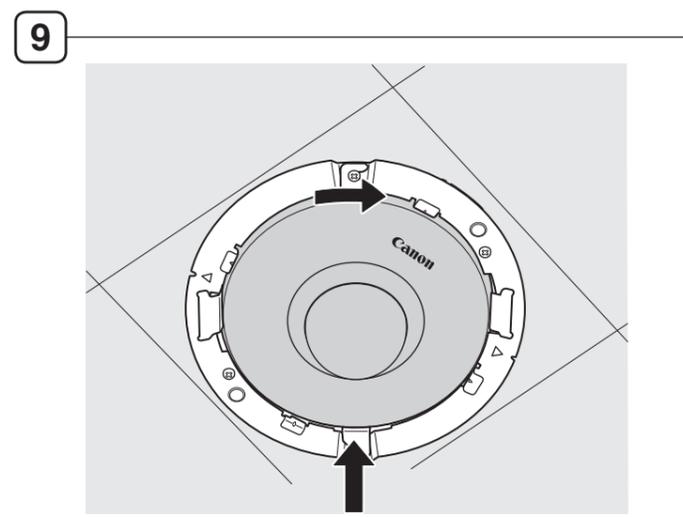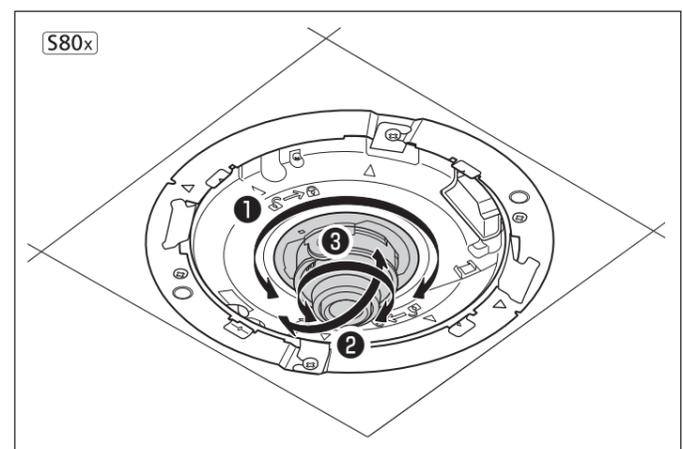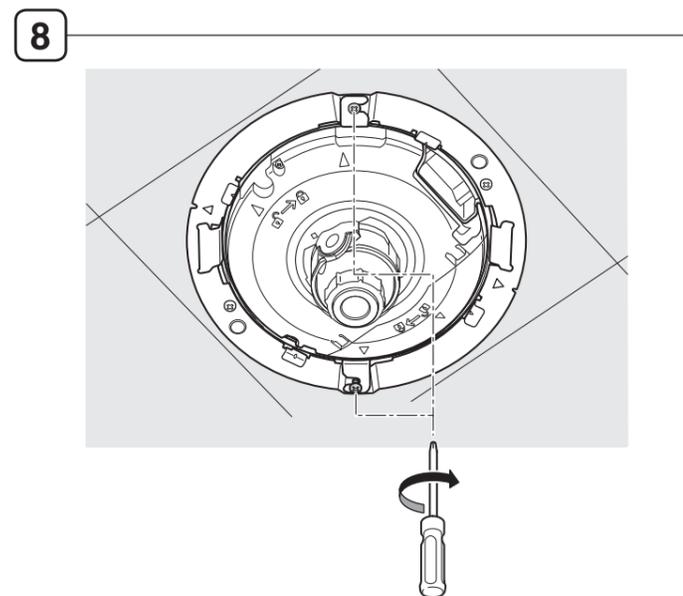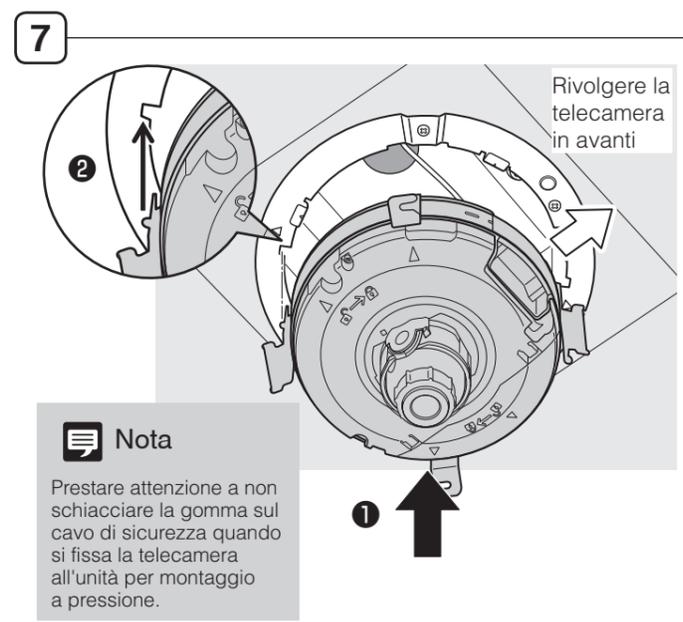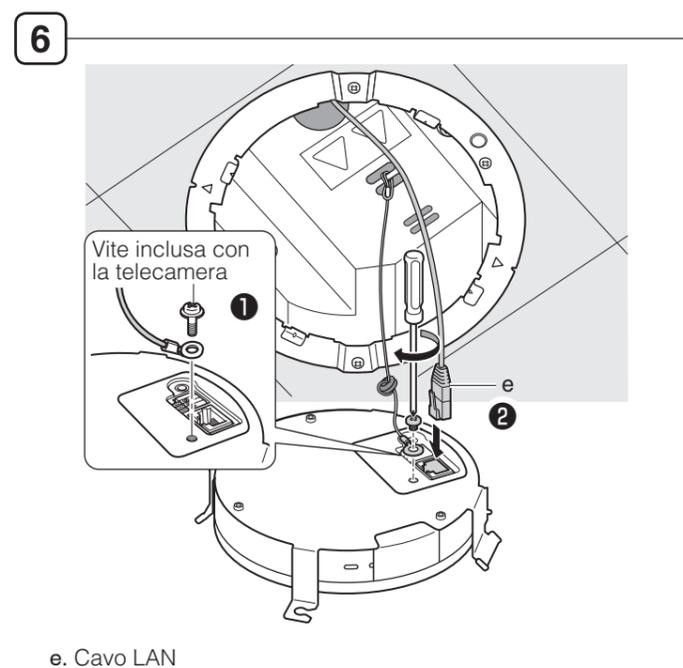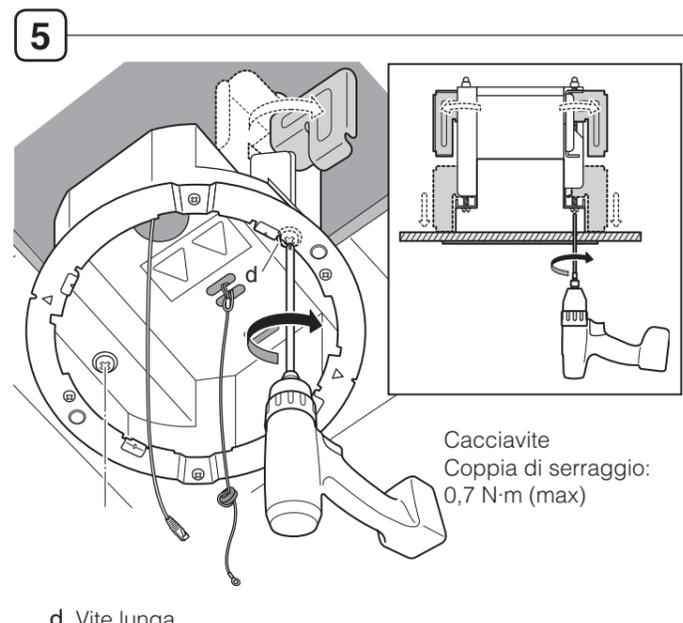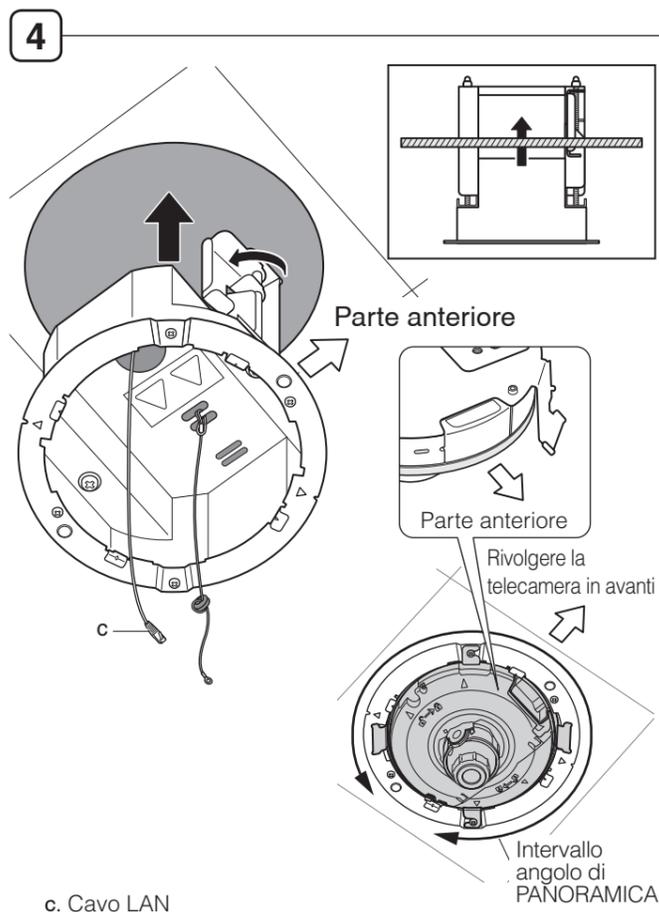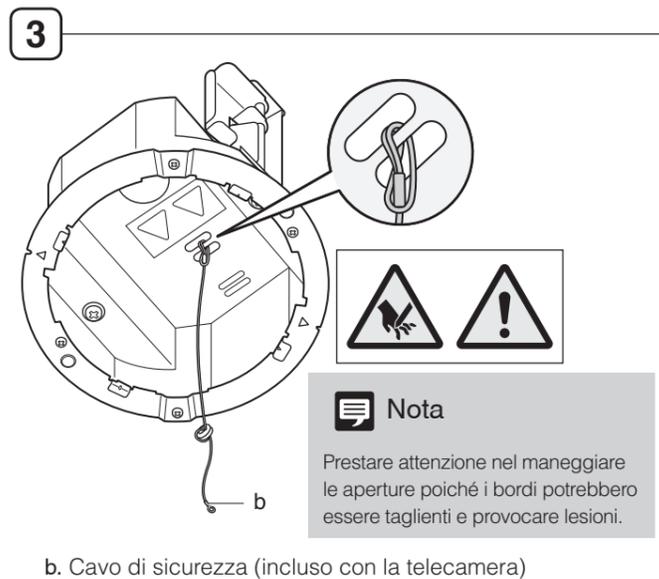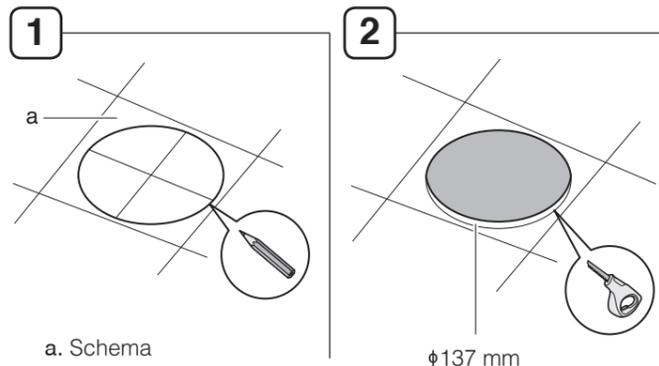

## Rimozione

