


AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Resistente caja posterior para interiores/exteriores

Diseñada específicamente para varias cámaras tipo bullet Axis, AXIS TQ1602-E Conduit Back Box está diseñada para exterior y resistente a impactos (IK10+) con un compartimento protegido contra la entrada para almacenar de forma segura los dispositivos de conectividad. AXIS TQ1602-E permite montar de forma segura tanto la cámara como el dispositivo de conectividad en el mismo punto sin necesidad de instalar otro armario (incluso directamente en las cajas de conexiones). Diseñada cuidadosamente para almacenar por ejemplo un adaptador IP mediante cable coaxial para reutilizar el cableado existente o un acoplador de cable de red que una los cables de red rígidos y flexibles.

- > **Compartimento de almacenamiento IP66/IP67 para dispositivos de conectividad**
- > **Resistente a los impactos (IK10+) para evitar agresiones vandálicas**
- > **Interfaz para conductos 3/4" / M25 lateral y posterior**
- > **Diseñado para varias cámaras tipo bullet Axis**

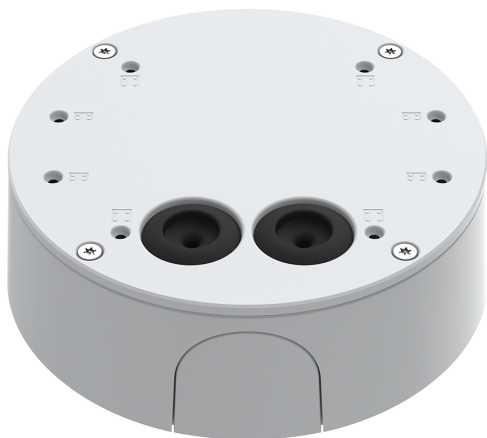

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

General	
Productos compatibles	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
Ambiental	Interior/exterior
Montaje	Double Gang Box, Single Gang Box, 4" Octagon Junction Box, 4" Square Junction Box
Carcasa	Material: Carcasa de aluminio revestido con polvo, tornillos de acero inoxidable (TX20) Color: blanco NCS S 1002-B
Conducción de los cables	Parte posterior: 3 orificios para cable Lados: entradas de conexión de 3/4" Parte inferior: 4 juntas C M20 5-9,5 mm Cubierta superior: 2 juntas C M20 5-9,5 mm
Carga máxima	2,3 kg
Dimensiones	Altura: 53,5 mm ø 157 mm
Peso	750 g
Sostenibilidad	Sin PVC
Homologaciones	Ambientales IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC/EN 62262 IK10+
Accesorios incluidos	Guía de instalación, herramienta de montaje RJ45, cable con 3 juntas C M20 de 3-5 mm, 4 tornillos de acero inoxidable (TX20) y arandelas
Accesorios opcionales	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, acoplador de cable de red interno, acoplador de cable de red interno fino
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .