


AXIS Surveillance Card 128 GB

내구성이 뛰어난 microSDXC™ 카드

AXIS Surveillance Card 128 GB는 뛰어난 성능의 에지 스토리지 솔루션이며 영상 감시용으로 최적화되었습니다. 에지 스토리지를 사용하면 분산형 비디오 녹화 기능과 같은 유연한 스토리지 솔루션을 사용할 수 있으며, 이로 인해 현장 서버, DVR 또는 NVR이 필요하지 않을 수 있습니다. 대역폭이 제한된 환경에서는, 실시간 비디오는 저해상도로 보면서, 고해상도 비디오를 AXIS Surveillance Card 128 GB에 로컬 저장할 수 있습니다. Axis Zipstream 기술과 결합되면 고해상도 비디오도 로컬에서 AXIS Surveillance Card 128 GB에 녹화할 수 있습니다. 이 카드는 기본 스토리지로 사용되며 또는 연결이 끊어진 경우 파일오버 녹화용 리던던시로도 사용됩니다.

- > 감시 카메라에 최적화
- > 상태 모니터링 지원
- > SD 카드 어댑터 포함
- > Axis 5년 보증

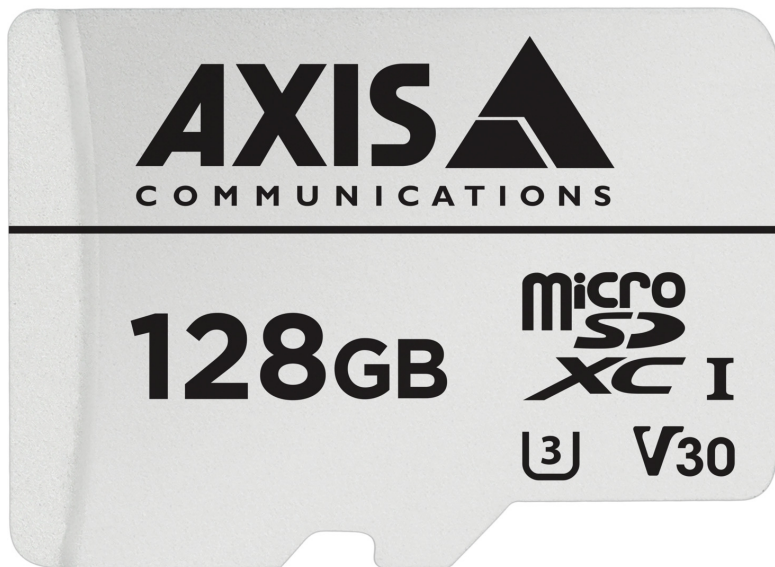

AXIS Surveillance Card 128 GB

SD 카드

형태
SD™ 카드 어댑터가 있는 microSDXC™¹

포장
microSDXC™ 카드 및 SD™ 카드 어댑터는 CD 케이스로 제공됩니다.

컬러
화이트

용량
128GB²

endurance
384 TBW³

Class
Video Speed Class V30 및 UHS Speed Class U3

전송 속도 읽기/쓰기
순차적 읽기 성능: 최대 100MB/s
순차적 쓰기 성능: 최대 50MB/s

카드 크기
microSDXC™ 카드: 15mm x 11mm x 1.0mm
(0.59in x 0.43in x 0.04in)
SD™ 어댑터: 24mm x 32mm x 2.1mm(0.94in x 1.26in x 0.08in)

작동 조건
-25°C ~ 85°C(-13°F ~ 185°F)

스토리지 조건
-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F)

지속 가능성
PVC 없음

승인
EN 55032 Class B, EN 55035,
FCC Part 15 Subpart B Class B,
ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Class B,
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B

호환성
SD 카드를 지원하는 모든 Axis 제품.

보증
5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

1. microSDXC 및 SD 마크와 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다.
2. 1GB=1,000,000,000 byte. 실제 사용자 스토리지는 이보다 적습니다.
3. 순차 워크로드를 기반으로 테라바이트 쓰기(TBW)로 표현되는 카드 수명 기간에 카드에 쓸 수 있는 데이터 양을 정량화하는 내부 기준에 따른 근사치입니다.