


AXIS T91B47

Instalación en poste para distintos diámetros de poste

El montaje en poste AXIS T91B47 está diseñado para su uso en interiores y exteriores. Está disponible en dos versiones de distinta longitud de bridas de acero inoxidable de calidad marina (SS316L). Una versión es para postes con diámetro de 50–150 mm y la otra para postes con diámetro de 100–410 mm . Además, puede utilizarse para fijar las cámaras a las vigas. Cuando se utiliza el AXIS T91B47 en una cámara de domo fija o una cámara tipo bullet fija de Axis, no se necesitan accesorios adicionales, como kits de soporte colgante, y se garantiza una solución económica.

- > **Adecuado para una amplia variedad de diámetros de poste**
- > **Seguro y sencillo de instalar**
- > **A prueba de agresiones con clasificación IK10**
- > **Protección frente a corrosión de tipo NEMA 4X**
- > **Bridas de acero inoxidable de Axis incluidas (SS316L)**

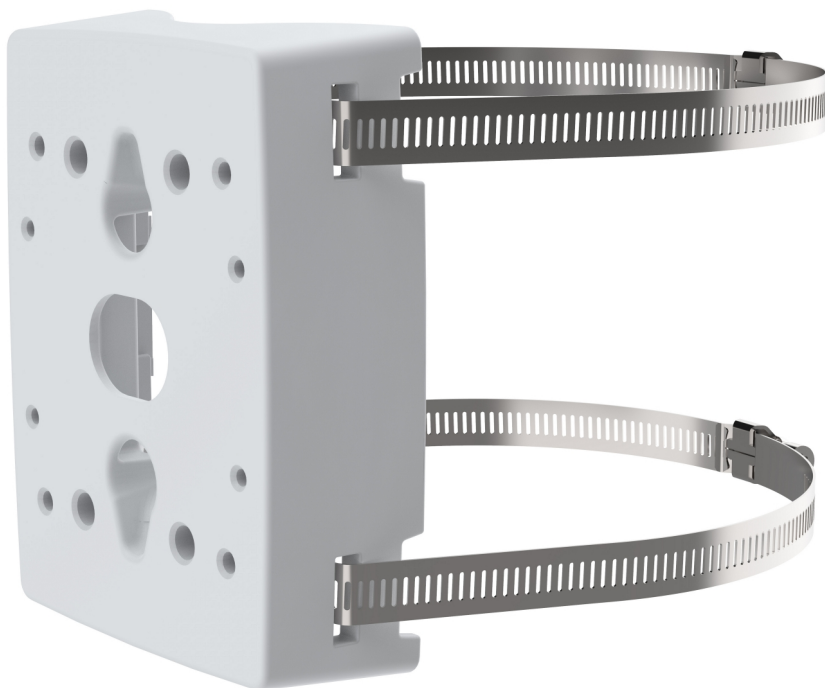

AXIS T91B47

Modelos	Montaje en poste AXIS T91B47 de 50–150 mm Montaje en poste AXIS T91B47 de 100–410 mm	Sostenibilidad	sin PVC
General		Entorno	Interiores Exteriores
Productos compatibles	Cámaras de red de Axis compatibles: Cámaras fijas para exteriores: Series AXIS M11/P13/Q16 Cámaras tipo bullet fijas: Series AXIS P14/Q17 Cámaras domo fijas: Series AXIS M30/P32/P33/Q35/Q36 Cámaras térmicas: Series AXIS Q19/Q29 Accesorios de Axis compatibles: Montaje en pared AXIS T91E61 Montaje en pared AXIS T94Q01A Soporte de montaje AXIS P33 Serie de carcasas AXIS T92E Serie de carcasas AXIS T93F Carcasa de protección AXIS T93G05	Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22. Ambiental ª EN 50581, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC 62262 IK10
Diámetro del poste	Montaje en poste AXIS T91B47 de 50–150 mm: 50–150 mm Montaje en poste AXIS T91B47 de 100–410 mm: 100–410 mm	Dimensiones	111 x 42 x 147 mm
Carga máxima	15 kg	Peso	0,3 kg sin bridas de acero
Tendido de cables	Parte posterior: Orificio para cables Parte lateral: Orificio para cable en forma de U (26 mm)	Accesorios incluidos	Guía de instalación Abrazaderas para cable, tornillos Bridas de acero inoxidable
Carcasa	Montaje de aluminio revestido con polvo con clasificación NEMA 4X y IK10 Color: blanco NCS S 1002-B	Garantía	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años, visite www.axis.com/warranty .

a. *Solo protección frente a corrosión*

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility